


NO. 序号	Drawing 制作	Date 制作日期	Ver. 版本	Change Records 变更记录
1	liao	2021-09-30	A	新版本

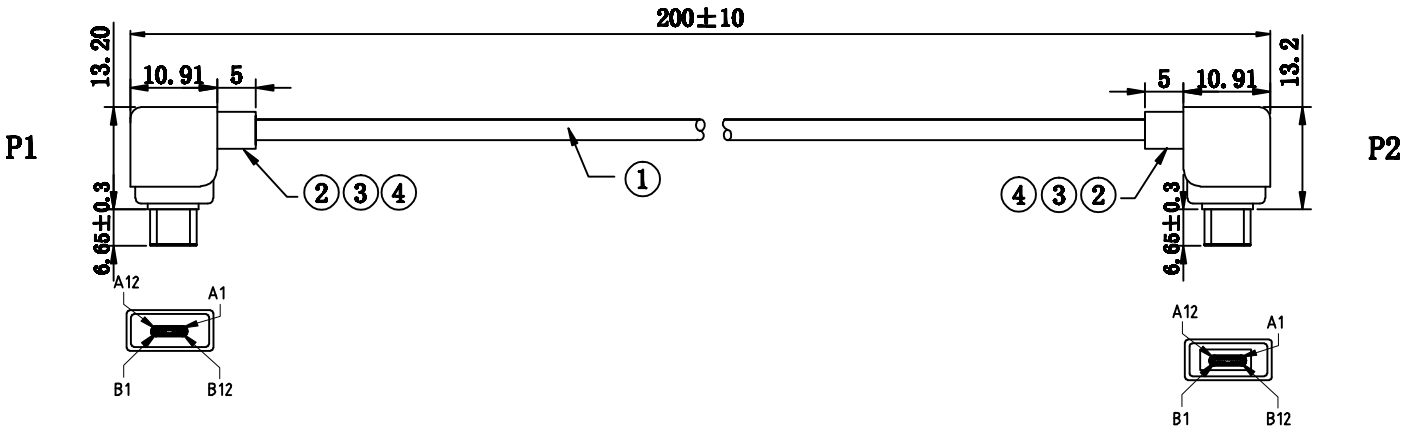

电气性能测试条件:
 <1>. 开路, 短路: 100% 测试
 <2>. 绝缘阻抗: 最小 3 MΩ DC 300V
 <3>. 导通阻抗: 最大 5 Ω
 <4>. 所有材质符合RoHS要求

接线图

P1		P2
V	—— 红色 ——	V
D	—— 白色 ——	D
D+	—— 绿色 ——	D+
CC	—— 黑色 ——	CC
铁壳	—— 编织 ——	铁壳

Customer 客户	Item No. 客户料号	Page 页码	1/1	
Drawing 绘制	Item Name 品名规格	Rate 比例	1:1	
Check 审核	Drawing NO. 图纸编号	Ver. 版本	A	
Approved 核准	Date 制作日期	PartNO. 客户	2021-09-30	

No. 序号	Name 材料名称	Specification 规格描述	Dosage 用量	Unit 单位
1	Cable 线材	7/0.12BC*2C+11/0.15*2C+AB(32/0.10ccs) PVC外被黑色 OD=3.5mm	0.2	M
2	Connector 插头	TYPE C/M 拉伸式公头铁壳镀镍插头 黑色胶芯	2	PCS
3	Outer Mold 外模	PVC外模黑色	8	G
4	Inside Mold 内模	PE透明料	4	G
5	Packing 包装			
6				
7				