

KIP® KLEBEBÄNDER FÜR STUCKATEURE



kip®

Haftet für Qualität

kip-tape.com

3373 WASHI-TEC® EXTRA STRONG



EXTRA REISSFEST



6 MONATE



5 MONATE



100 °C



2,1 N/10 MM



**Faserverstärktes
Spezialband für
höchste
Anforderungen.
Mit exzellenter
Reißfestigkeit.**

EIGENSCHAFTEN

- Sehr dünnes Band aus WASHI-TEC®-Papier mit hochwertigem Acrylatkleber
- Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Bis zu 6 Monate UV-beständig

EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für Spachtel-, Stuck- und Putzarbeiten
- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht feuchten Untergründen

Länge in m	50	50	50	50
Breite in mm	24	30	36	48
V.E.	36	32	24	20



328 UV-GEWEBEBAND EXTRA PREMIUM PLUS



4 WOCHEN



4 WOCHEN



90 °C



5,47 N/10 MM



**UV-beständiges
Gewebeband für
längerfristige
Abdeck- und
Abklebarbeiten im
Außenbereich.**

EIGENSCHAFTEN

- Gewebeband bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Kautschuk-Kleber
- PE-extrudiert
- UV-beständig
- Sehr gute Klebkraft

EINSATZGEBIET

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten, selbst auf hochwertigen Untergründen
- Durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder

Länge in m	25	25	25	25	25
Breite in mm	19	25	30	38	50
V.E.	80	60	60	48	30



363 STUCCO-TAPE

Abdeckband für
Stuckateure.



6 WOCHEN



6 WOCHEN



110 °C



2,9 N/10 MM

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band mit Naturkautschuk-Kleber
- Rückstandslos entfernbar durch gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und lange Einsatzdauer
- Langfristig einsetzbar: bis zu 6 Wochen
- UV- und feuchtigkeitsbeständig

EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für Spachtel-, Stuck- und Putzarbeiten

Länge in m	50	50
Breite in mm	24	36
V.E.	36	24

358 BETON- UND MAUERBAND

Anschmiegsames
und UV-beständiges
Gewebeband für
den Außeneinsatz
auf rauen
Untergründen.



2 WOCHEN



2 WOCHEN



-50 °C +65 °C



3,7 N/10 MM

EIGENSCHAFTEN

- Gewebeband bestehend aus einem 32 Mesh Gewebe mit Kautschuk-Kleber
- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- Sehr gute Anfangsklebkraft, daher ideal für raue Untergründe
- UV-beständig
- Bei niedrigen Temperaturen einsetzbar

EINSATZGEBIET

- Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Stein und Beton
- Sandstrahl- und Reparaturarbeiten

Länge in m	50
Breite in mm	44
V.E.	24



319 PE-SCHUTZBAND FÜR KUNSTSTOFF-UNTERGRÜNDE PREMIUM PLUS

Leicht abrollbares
und formstabiles
Premium Plus
PE-Band.



1,5 N/10 MM

EIGENSCHAFTEN

- Bestehend aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie mit Naturkautschuk-Kleber
- Leicht abroll- und abreibar
- Sehr formstabil auch unter Hitze- und Klteeinwirkung

EINSATZGEBIET

- Bestens geeignet fr Kunststoffuntergrnde (PVC wie z.B. Fenster) durch gute Weichmacherbestndigkeit
- Nicht fr eloxiertes Aluminium geeignet

Lnge in m	33	33
Breite in mm	30	50
Farbe		
V.E.	60	36

317 PVC-SCHUTZBAND LEICHT ABROLLBAR PREMIUM PLUS

Leicht abrollbares
PVC-Band in
Premium Plus
Qualitt.



1,2 N/10 MM

EIGENSCHAFTEN

- Bestehend aus einer glatten, stabilen und geschmeidigen Weich-PVC-Folie mit Naturkautschuk-Kleber
- Sehr leicht abrollbar


EINSATZGEBIET

- Zum professionellen Schutz von glatten Untergrnden
- Gut geeignet fr Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergrnden!

Lnge in m	33	33	33	33
Breite in mm	19	30	38	50
Farbe				
V.E.	96	60	48	36

3818 PVC-SCHUTZBAND QUERGERILLT PREMIUM

Quergerilltes
PVC-Band fr
leichtes und
gerades
Abtrennen.

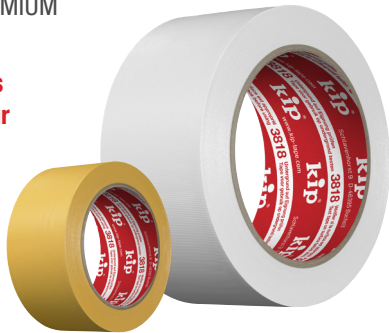

1,3 N/10 MM


EIGENSCHAFTEN

- Quergerilltes PVC-Schutzband mit Kautschuk-Kleber aus einer widerstandsfhigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie in Standardqualitt
- Leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberflche

EINSATZGEBIET

- Zum Schutz von glatten Untergrnden wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergrnden!

Lnge in m	33	33
Breite in mm	30	50
Farbe		
V.E.	60	36

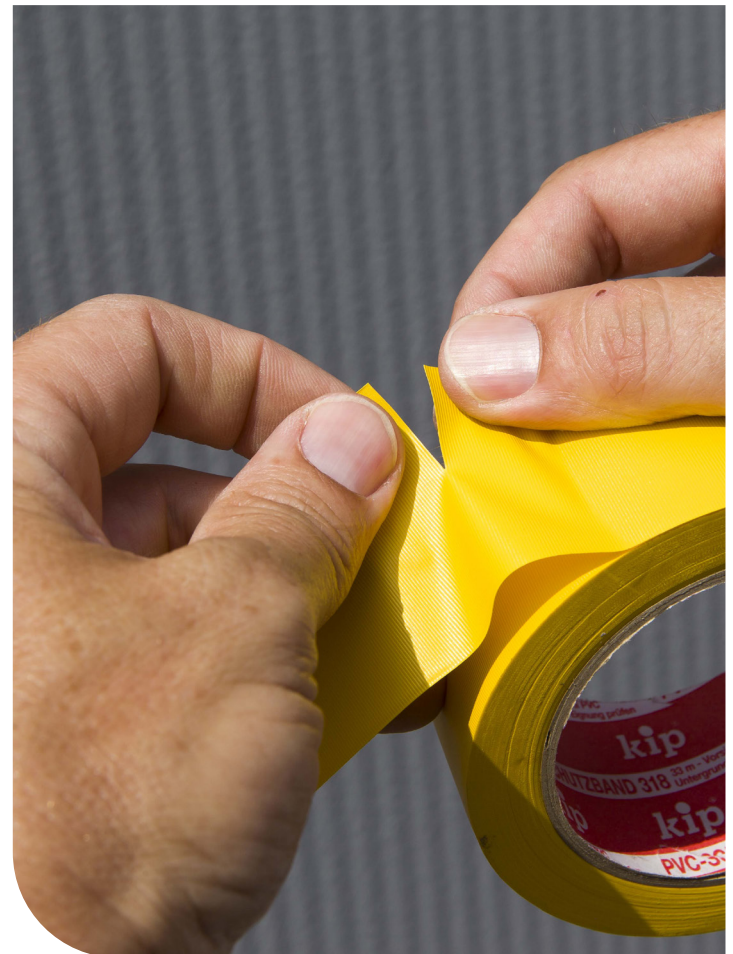



333 GEWEBE-MASKER PREMIUM PLUS

Masker mit hochwertigem Gewebeband. Zum schnellen Maskieren auf vielfältigen Untergründen.



EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges, blaues Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- UV-beständig

EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren (z.B. von Fenstern)
- Einsetzbar auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich

Länge in m	20	20	20	20	20	20	17
Breite in mm	300	550	1100	1500	1800	2100	2600
V.E.	60	60	60	40	40	40	30

384 STUCK-MASKER

Masker mit extra breitem Gewebeband und dicker HDPE-Folie. Zum Maskieren auf Putz- und Steinuntergründen.



EIGENSCHAFTEN

- Blaues, extra breites (30mm) Gewebeband mit starker HDPE-Abdeckfolie (18 µ)
- Sehr gute Klebkraft
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen. Hauptsächlich bei Putz- und Steinarbeiten
- Einsetzbar auf vielen Untergründen wie Putz, Stein und Beton im Innen- und Außenbereich

Länge in m	18	18	18	18
Breite in mm	550	1100	1600	2400
V.E.	60	40	30	20



313 SCHUTZFOLIE PREMIUM PLUS

**Für längerfristigen
Schutz bei diversen
Arbeiten.**

**Vollflächig selbst-
klebend, dadurch
leicht anzubringen.**



EIGENSCHAFTEN

- Vollflächig selbstklebend mit sehr guter Klebkraft
- Widerstandsfähige LDPE-Folie (50 µ)
- Erhältlich in grün/transparent und transparent

EINSATZGEBIET

- Zum professionellen Schutz bei Maler-, Gips- und Fassadenreinigungsarbeiten
- Anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen
- Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor, Naturstein, Terrakotta, lackierten und unlackierten Metalloberflächen, Fensterrahmen sowie verwitterten PVC-Untergründen!

Länge in m	100	100	100	100	100
Breite in mm	*75	125	250	500	1000
V.E.	36	24	12	6	6

* Nur in grün erhältlich



3813 SCHUTZFOLIE PREMIUM

**Vollflächig
selbstklebende
Folie für
diverse kurzfristige
Abdeckarbeiten.**



EIGENSCHAFTEN

- Vollflächig selbstklebend
- Standard LDPE-Folie (50 µ)
- Erhältlich in blau/transparent und transparent

EINSATZGEBIET

- Zum Schutz bei Maler-, Gips- und Fassadenreinigungsarbeiten
- Anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen
- Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor, Naturstein, Terrakotta, lackierte und unlackierte Metalloberflächen, Fensterrahmen sowie verwitterten PVC-Untergründen!

Länge in m	100	100	100	100
Breite in mm	*250	500	*750	1000
V.E.	12	6	3	6

* Nur in blau erhältlich

397 MASKING-TEC COVER

Hochfestes und starkes Abdeckpapier mit Feinkrepp in Maler-Qualität.



EIGENSCHAFTEN

- Einfach und schnell zu verarbeiten: leicht abrollbar und schnelle Haftung dank integriertem Feinkrepp
- Kein separates Verkleben der Überlappungen mehr notwendig
- Für vollflächiges Abdecken
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit, daher auch ideal für Airless-Anwendungen
- Nachhaltig dank PEFC-zertifiziertem 70 g/m² Papier

Länge in m	45
Breite in mm	900
V.E.	6



335 FLOOR-FIX PREMIUM

Professionelles Abrollgerät zum schnellen Fixieren von Abdeckmaterialien und zum einfachen Anbringen von Teppichklebeband.

EIGENSCHAFTEN

- Rücken- und gelenkschonendes Arbeiten
- Schnelles Fixieren
- Teleskopierbar bis auf max. 2 Meter
- Einfache Handhabung

EINSATZGEBIET

- Zum schnellen Fixieren von Abdeckmaterialien und zum einfachen, rücken- und gelenkschonenden Anbringen von Teppichklebeband



Das Klebeband in Vorwärtsbewegung abrollen



Pedal nach unten umlegen, um das Klebeband abzureißen



Fertig fixiertes Klebeband

Länge in m	max. 2
V.E.	1

3315 VERPUTZERBAND



2 WOCHEN



2 WOCHEN



60 °C



6,9 N/10 MM

Abdeckband für Stuckateure

EIGENSCHAFTEN

- Gewebeklebeband bestehend aus einem 32 Mesh Gewebe mit Kautschuk-Kleber
- Von Hand einreißbar
- Rückstandslos entfernbar
- Bis zu 2 Wochen einsetzbar
- UV- und feuchtigkeitsbeständig

EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für Spachtel-, Stuck- und Putzarbeiten
- Vorsicht bei lackierten Flächen!

Länge in m	33
Breite in mm	48
V.E.	36



kip[®]
Haftet für Qualität

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
D-46395 Bocholt