


DUSCHKRAFT HOME

Passend für jede herkömmliche Dusche mit Aufputz-Armatur kann der DUSCHKRAFT HOME in nahezu jedem bestehenden Badezimmer nachgerüstet werden.

Der DUSCHKRAFT Home verfügt über eine einfach intelligente Steuerung. Das Gerät erkennt, wenn geduscht wird und schaltet sich automatisch ein. Sobald die Dusche abgeschlossen ist, nutzt das Gerät die restliche Kühlleistung in einem intelligenten Nachlauf.

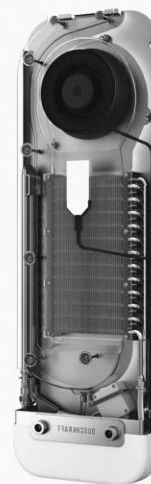


LEISTUNGS-ANGABEN

Spannung	36 V DC
Elektr. Aufnahmeleistung (P1)	17 W
Stromstärke	0,47 A
Volumenstrom max.	81 m ³ /h
Interne statische Druckdifferenz Δp	0,0272 bar
Entfeuchtungsleistung	0,9 l/h
Latente Kühlleistung	1,2 kW
Entfeuchtungs-Leistungszahl (DER)	1,1 l/kWh
Garantie	5 Jahre

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen	911 mm x 291 mm x 62 mm
Gewicht	10,2 kg

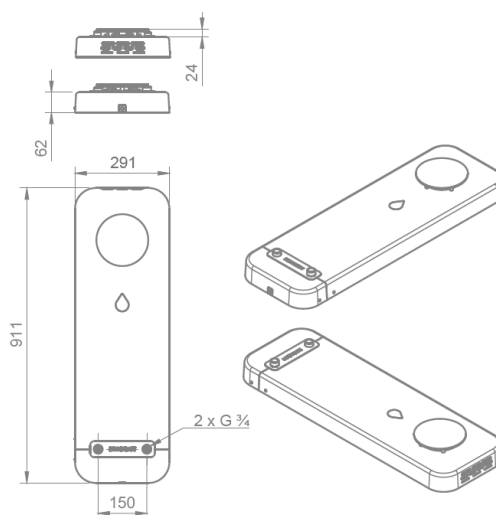


COMPLIANCE-INFORMATION

Trinkwasser Zertifikat	KIWA K102770/01
Angewandte Richtlinien	2014/30/EU 2014/35/EU
Angewandte Normen	DIN EN 810:1997
Umweltschutz	RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

UMGEBUNG-ANFORDERUNGEN

Umgebungstemperatur	> 0 °C
Kaltwassertemperatur	4 °C bis 20 °C
Warmwassertemperatur	55 °C bis 65 °C 75 °C (kurzzeitig)
Schutzart	IPX5 (Kabelbaum) IP68 (Schutzart Motor)
Geräuschpegel bei 1 m	56 dB (A) im Betrieb 45 dB (A) im Nachlauf

DUSCHKRAFT HOME

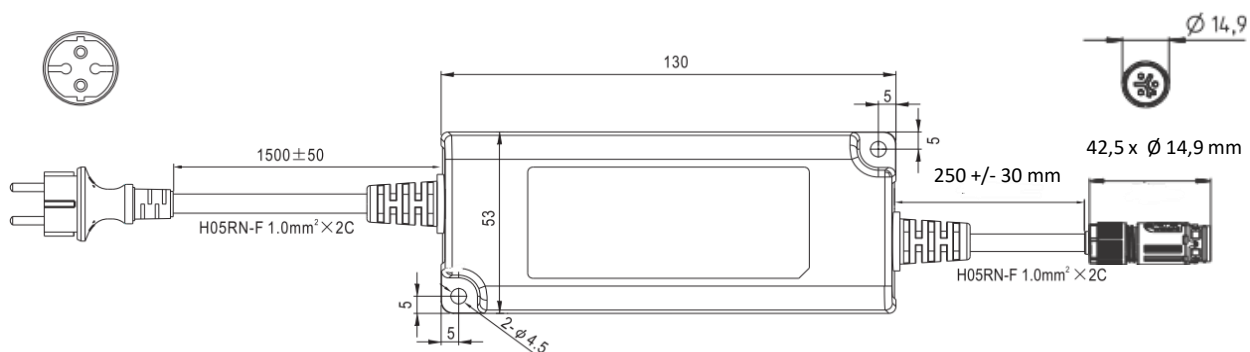


NETZTEIL

Modell	MeanWell OWA 60 E - 36
Abmessungen	130 x 53 x 35 mm
Eingangsspannung	90 ~ 264 VAC
Frequenzbereich	47 ~ 63Hz
Ausgang	36V DC; 60W; max. 1,67A
Schutzart	IP 67 (für das Gehäuse)
Umgebungsbedingungen	-35 ~ +70 °C 20 ~ 95% RH
Sicherheitsstandards	EN61558-1,-2-16; EN60335-1;

STECKER DC - SEITIG

Modell	Wieland RST Micro
Abmessungen	42,5 x Ø 14,9
Schutzart	IP66

VERLÄNGERUNGSKABEL

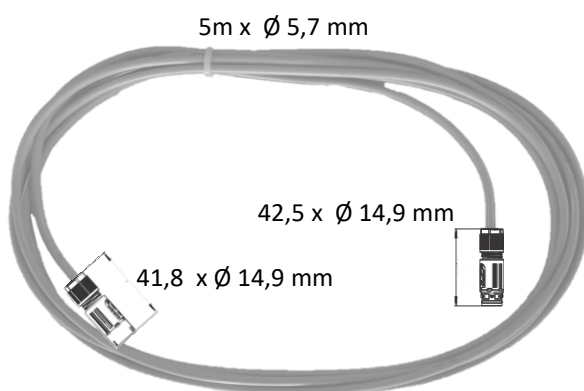

IP67
(for power body)



CB CE

