


# PLATINUM GAS

SMART-HEAT™ GAS



Su pantalla de cristal cerámico y sus acabados en Acero Inoxidable lo convierten en producto elegante y de alto diseño.

El sistema patentado de encendido directo, nunca antes visto en un calefactor radiante de gas exterior, garantiza un inicio fiable y un funcionamiento eficaz, incluso con vientos de hasta 20 km/h. El brazo de fácil giro ofrece mayor versatilidad de posición y cobertura de calor.

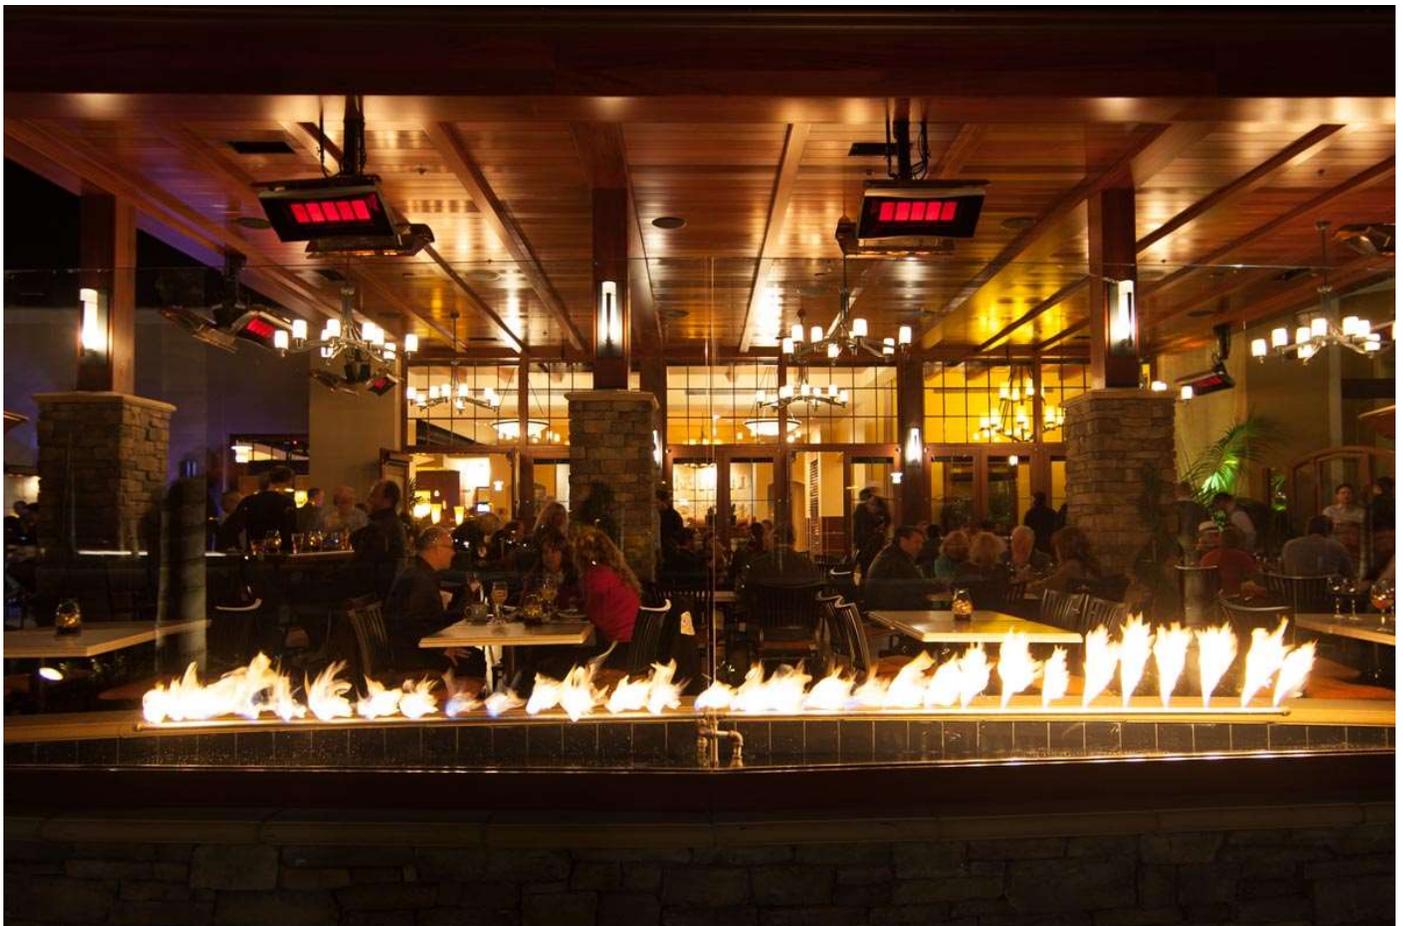

## CARACTERÍSTICAS

Encendido electrónico: es posible encender y apagar cada una de las unidades de manera independiente.

Reencendido automático: en caso de que el calefactor no vuelva a encenderse por cualquier motivo, el "Control de apagado de seguridad por fallo de llama" apaga el calefactor de forma inmediata.

Cuerpo de acero inoxidable.

Compatible con Gas Natural y Gas Lp.


### DISTANCIAS DE INSTALACIÓN MÍNIMAS MONTAJE EN PARED





### DISTANCIAS DE INSTALACIÓN MÍNIMAS MONTAJE EN TECHO





Platinum Gas 500



Platinum Gas 300



### AREAS DE CALEFACCION:

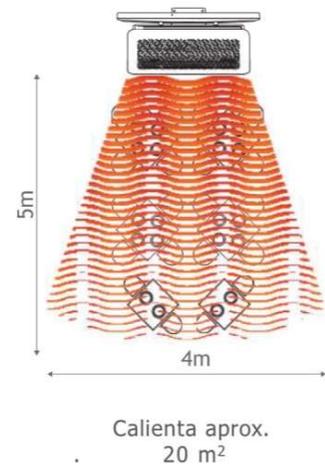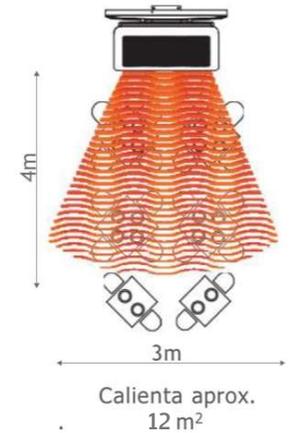

## ESPECIFICACIONES

Modelo	Serie 300	Serie 500
Salida de calor (en GLP y GN)	25 Mj	42 Mj
Área aproximada con calefacción (m <sup>2</sup> )	hasta 12 m <sup>2</sup>	hasta 20 m <sup>2</sup>
Conexión de gas	Rp 1/2" or G 1/2"	Rp 1/2" or G 1/2"
Conexión eléctrica	110-120V	110-120V
Peso (kg)	15 kg	20 kg
Presión Mbar (milibares)	LP 24.88/ GN 12.44	LP 24.88/ GN 12.44

<sup>1</sup>La instalación debe realizarla únicamente un técnico cualificado. Antes de realizar la instalación, deberá completar la "Lista de comprobación previa a la instalación"