



DAL Manejadoras de enfriamiento evaporativo

RODETE DE ÁLABES CURVOS ADELANTADOS

MODELOS

DAL

9, 16, 25, 36, 45, 72 y 96

(doble pared de filtración)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL	Desde	Hasta
DAL	2,723 m ³ /hr (1,602 CFM)	106,080m ³ /hr (62,400 CFM)

POTENCIA	Hasta
DAL	40 BHP

PRESIÓN	Hasta
DAL	38.1 mmca (1.50 inwg)

APLICACIONES



EDIFICIOS PÚBLICOS



LOCALES COMERCIALES



HOTELERÍA



HOSPITALES

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

Pintura en polvo poliéster, pintura epóxica de altos sólidos, recubrimiento de alta temperatura.

ACCESORIOS

Consultar pág. 165




*Para mayor información consultar catálogo Manejadoras de enfriamiento evaporativo

EQUIPOS COMPATIBLES


Bancos portafiltros



Cubierta intemperie



Malla de protección



Interruptor eléctrico




Guardamotor





EQUIPOS COMPATIBLES

Actuadores

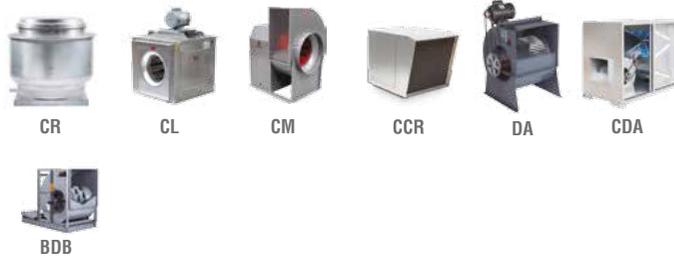

Resortes de pedestal




Resortes colgantes



Conector flexible de lona




Caja de alojamiento




EQUIPOS COMPATIBLES

Panel plisado



CDA

Base de montaje



CR

Damper



CR



CL



CCR



CDA