

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Elektrický nástěnný ohřívač pro domácnost EO 400 / 0,56-2

HLAVNÍ INFORMACE

Zakoupili jste elektrický nástěnný ohřívač EO 400 / 0,56-2, dále jen ohřívač. Ohřívač je určen pro domácí použití. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a použijte ohřívač podle jeho pokynů. Vezměte prosím na vědomí, že ohřívač je elektrický spotřebič a měl by být používán opatrně jako jakýkoli jiný elektrický spotřebič.

SADA OBSAHUJE: Ohřívač, obal, návod k použití, přídržovací hák.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Celková plocha topného tělesa 0,56 m²

Provozní napětí v elektrické síti 230 V / 50 Hz

Příkon 430 W

Jmenovitý odběr proudu 1,8 A

Teplota na povrchu, max. 75 ° C Hmotnost (bez obalu), max. 0,9 kg

Požadovaný čas do dosažení provozuschopnosti teplota 40-60 sekund

Doba provozu Průběžná (nastavitelná termostatem)

Bezpečnostní kategorie vnější fólie 1p20

Kategorie elektrické bezpečnosti II

Typ zařízení Závěsné Doplnkové vybavení

- Vestavěný termostat

- Spínač / 2-režimový regulátor teploty

Poznámky:


1. Termostat: při práci může vestavěný termostat ohřívače začít pracovat automaticky. Je zabudován v horní rukojeti a při zapnutí nebo vypnutí může vydávat zvuk. Aby se zabránilo přehřátí, po dosažení určité teploty termostat automaticky vypne ohřívač a restartuje se po 10–20 minutách.

2. Přepínač: Instaluje se na externí elektrický kabel a obsahuje 4stupňový regulátor s kontrolkou. Při přepnutí na jeden z konců se ohřívač vypne a kontrolka zhasne. Ve spínacím režimu 1 bude ohřívač pracovat na poloviční výkon a lampa bude jemně svítit. V režimu 2 bude ohřívač pracovat na plný výkon a lampa bude jasně svítit.

Vzhledem k naší neustálé práci na zlepšování bezpečnosti a použitelnosti produktu jsou možné malé změny, které zde nejsou vysvětleny.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:

- Opatrně vybalte ohřívač z krabice.
- Úplně rozložte topný hadřík.
- Radiátor bezpečně připevněte svisle ke stěně pomocí ozdobné krajky (umístěné na horním dřevěném panelu) k hřebu. K upevnění radiátoru ke zdi je zapotřebí jeden hřebík.
- Pokud je ohřívač namontován na stěnách pokrytých tapetami nebo na jakémkoli povrchu, který může být poškozen kontaktem s teplotou vyšší než 60 ° C, doporučuje se použít přídržovací hák (najdete ho v krabici), aby ohřívač

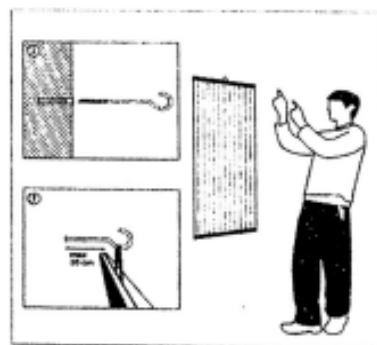


do vzdálenosti 5 cm od zdi, jak ukazuje obrázek:

- Připojte ohřívač k elektrické síti.
- Přepnout. Přepněte přepínač do požadovaného režimu. Doporučuje se spustit ohřívač v režimu 2 (plný výkon), pak pokud bude ohřívač používán delší dobu, po 30-40 minutách přepněte do režimu 1. Pokud není dostatek tepla, můžete pokračovat v používání ohřívač v režimu 2.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY A PRAVIDLA

Při používání ohřívače je zakázáno:

- ohýbat ohřívací plochu pod úhlem větším než 150 stupňů;
- zapnutí zařízení po montáži do potrubí (trubice);
- zakrytí cizími předměty připojenými k síti ohříváčů, jakož i zakrytí zásuvek a elektrických spínačů fungujícím ohříváčem;
- zasunutí zástrčky zařízení do poškozených zásuvek;
- vytahování napájecího kabelu ze zásuvky za kabel. To by mělo být provedeno suchýma rukama a zástrčkou spotřebiče;
- ležet, sedět na produktu, nebo jinak fyzicky ovlivňovat zařízení;
- pomocí ohřívače sušit prádlo, vyhřívat postel nebo jiný druh činnosti;
- používání ohřívače v místnosti, kde konstantní úroveň vlhkosti může vést ke kondenzaci na ohříváči nebo kde existuje riziko přímé vlhkosti (například kapky deště padající na ohříváč v letní kuchyni);
- používání ohřívače v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin a látek;
- použití radiátoru k zahřátí mokrých nebo mokrých částí těla. Než se při práci dotknete ohříváče, ujistěte se, že nemáte mokré nebo vlhké ruce;
- pomocí zařízení ohřejte vodu nebo jinou kapalinu a nalijte tekutinu na ohříváč. Pokud se zařízení dostane do vody nebo jiné kapaliny před vyjmutím ohříváče z vody, je nutné jej odpojit od napájení a samotné zařízení se nesmí znovu zapnout, dokud nebude vysušeno a zkontrolováno oprávněnou osobou;
- k čištění ohříváče používejte ostré předměty a hořlavé látky. K čištění ohříváče použijte suchý hadřík nebo ubrousek;
- probodnutí nebo zničení ohříváče nožem nebo jiným ostrým nebo těžkým předmětem;
- přímý kontakt zvířat, domácích zvířat, ptáků atd. ;
- ponechat zástrčku zařízení připojenou k elektrické síti bez dohledu;
- ponechání malých dětí bez dozoru poblíž, když je zařízení zapnuto;
- Být méně než 50 cm od ohříváče déle než 30 minut. To může vážně poškodit sítnici oka;
- mechanické poškození ohříváče a elektrického kabelu;
- nezávislá oprava ohříváče;
- silné zatahování a ohýbání elektrického kabelu, přenášení nebo zavěšení ohříváče držením za napájecí kabel;
- umístění a spuštění ohříváče v místech s malým prostorem (např. skříň);



V případě nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v této příručce výrobce neodpovídá za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání zařízení.

SKLADOVACÍ PRAVIDLA

Ohřívač by měl být skladován na suchém a chladném místě v původním obalu. Při dlouhodobém skladování ohříváče nesmí být přeložený průměr menší než 70 mm. Aby se zabránilo mechanickému poškození radiátoru, je zakázáno provádět jakékoli mechanické zásahy, které mohou způsobit roztržení, poškození a odlupování topného tělesa.

LEGÁLNÍ INFORMACE - Ohřívač byl vyroben na Ukrajině.