



**Poste QUICKFIX®
con pañeles**

Poste QUICKFIX® con Paneles

El poste redondo de cremallera QUICKFIX® es POLIVALENTE ya que se puede colocar con varios tipos de cerramientos:

- Paneles HERCULES® y BRICOHERCULES® Plus
- Paneles Doble Hilo
- Malla soldada JARDITOR®
- Malla Simple torsión
- Malla anudada HJ MRT®

Dos versiones del poste QUICKFIX®

- El perfil de 48 se utiliza con rollos y paneles $\leq 1.50\text{m}$
- El perfil de 80 se recomienda para los cerramientos de gran altura o que exigen una alta resistencia.



PERFIL DE 48



PERFIL DE 80

- Espesor del perfil: 1.20mm
- Peso: 1,66 y 2,63 kg/m
- Resistencia I/V: 2,01 y 5,89 cm³

Disponible en los acabados siguientes:



- Plastificado con la garantía 10 años
 - Plastificación por fosfatación microcristalina poliéster:
60 micras mínimo
- 10 colores RAL estándar



- El OXIDON: una textura metalizada para un acabado de lujo



- Pre-galvanizado sendzimir : 70gr/m² mínimo

3 Sistemas fáciles y rápidos de colocar





EL ACCESORIO METÁLICO

- ◆ Accesorio metálico que se acopla directamente a la cremallera
- ◆ Colocación frontal
- ◆ Inviolable con su tornillo de seguridad
- ◆ Ángulos de 90° sin duplicar
- ◆ No se taladra el poste, consiguiendo mayor durabilidad
- ◆ Distancia entre eje: 2550mm +/-10mm
- ◆ 10 colores RAL estándar



LA ABRAZADERA POLIAMIDA

- ◆ Accesorio de poliamida que se coloca alrededor del poste
- ◆ Ángulos de 90° sin duplicar poste
- ◆ No se taladra el poste, consiguiendo mayor durabilidad
- ◆ Distancia entre eje: 2520mm sin margen de error
- ◆ Tornillería incluida

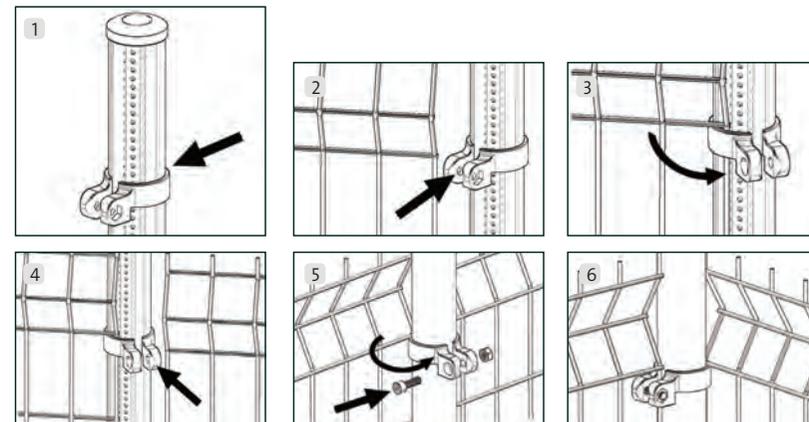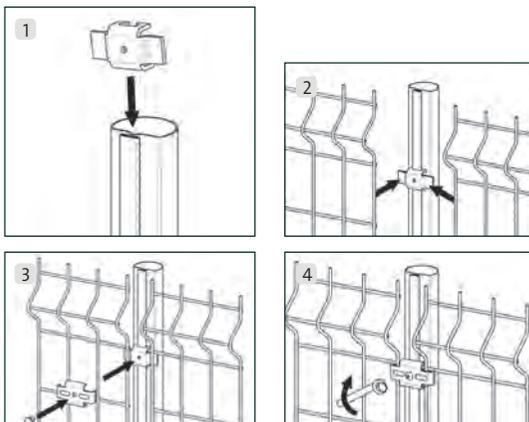


Opciones de instalación

- ♦ Base para colocar sobre murete con QUICKFIX® de 48mm.



BASE POLIAMIDA

- ♦ Poste con brazo defensivo
El poste con brazo defensivo de 2350 + 400 mm se puede instalar con el espino.



QUICKFIX® CON BRAZO DEFENSIVO

Dimensiones estándar

Altura nominal del cerramiento en mm	Número de accesorios por poste	Longitud del poste en mm		
		Para empotrar		Sobre murete
		Corto	Largo	
625	2	900	1100	700
825		1100	1300	900
1025		1300	1500	1100
1225		1500	1850 *	1300
1525	3	1850	2000	-
1725		2000	2350 *	-
1925	4	2350	2500	-
2025				

* EXISTE EN Ø 80MM