


Hierros Tous, S.L.U, certificada por Applus en su sistema de gestión de la calidad, conforme a la norma UNE en ISO 9001-2015, emite la presente declaración de prestaciones:



PANEL MALLA ELECTROSOLDADA - 2,50M ANCHO

CARACTERÍSTICAS

- Panel de malla plegada electrosoldada
- Diámetro de alambre de 5 mm
- Ancho estándar: 2,50 m
- Geometría de malla: 200 x 55 mm
- Acabado galvanizado o plastificado en color RAL
 - Alambre galvanizado según norma EN 10244-2. Panel soldado según norma EN 10223-7.
 - Galvanizado sendzimir zinc 40 gr/m2 mínimo
 - Plastificación por fosfatación microcristalina poliéster: 100 micras mínimo
 - Textura de Oxidon para un acabado de lujo
 - Plastificado estándar en colores: Verde, Gris antracita y Blanco.

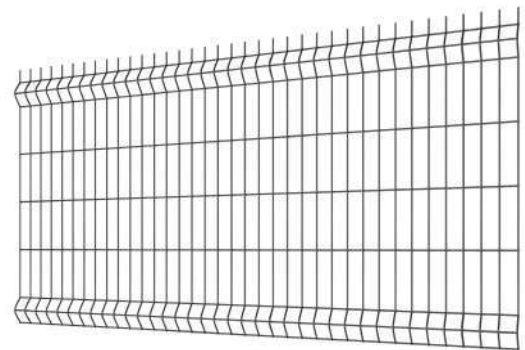


DIMENSIONES ESTÁNDAR

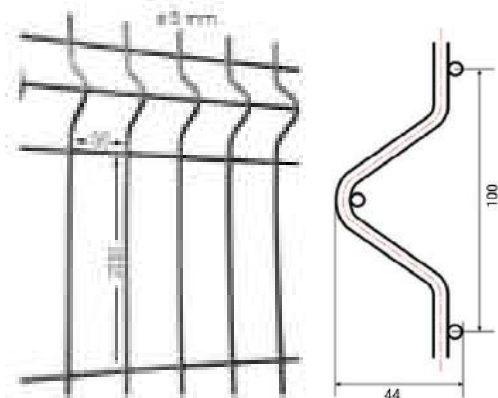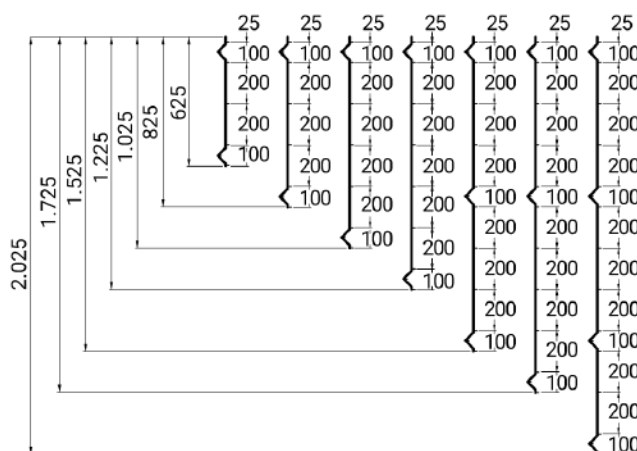

Diámetro del alambre plastificado (mm)	Malla (mm)	Longitud (mm)	Altura (mm)	Número de pliegues
5,00	200x55	2.500	625	2
			825	2
			1.025	2
			1.225	2
			1.525	3
			1.725	3
			2.025	4

ACABADOS Y COLORES

GALVANIZADO + PLASTIFICADO



Surtido de 3 colores RAL estándar
(Bajo pedido 200 colores RAL posibles)

Textura de Oxidon



ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

POSTES*



ABRAZADERAS*



GRAPAS*



BASES ALUMINIO*



BASES ACERO*



PUERTAS DE MALLAZO BATIENTES*



BREZO OCULTACIÓN



SETO ARTIFICIAL




MALLA SOMBREO*



* Disponible en varias opciones de colores

 Carretera C-17, Km. 17 Parets del Vallés, Barcelona (08150)

 www.securfix.es

 937 371 701

 comercial@securfix.es

 669 386 327

