

FICHA TÉCNICA

ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL APERTE AQUI IP-20 APUS



CODIGO: 317.222

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dispositivo compatível com a Central Apus Cell, tem a função de iniciar manualmente um alarme quando o painel frontal for pressionado. Pode ser desarmado através do reset. Possui internamente jumpers para configuração do endereço e na parte frontal indicadores visuais de alarme e supervisão.


APLICAÇÕES

- Edifícios residenciais
- Salas comerciais
- Depósitos
- Garagens
- Salas de informática
- Escolas
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Clínicas médicas
- Lojas, etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	de 15 à 20V(CC)	Temp. armazenamento	de -20 à + 85°C
Consumo em vigília	100 mA	Umid. de armazenamento	de 10 à 95 % RH
Consumo em alarme(Acion.)	30 mA	Material Gabinete	Termoplástico vermelho
Desarme	Através do Reset	Grau de Proteção	IP 20
Temperatura de trabalho	de -10 à + 60°C	Dimensões	106 x 106 x 45 mm
Umidade ambiente	de 20 à 90 % RH (s/ cond.)	Peso	0,150 kg

DIMENSIONAL

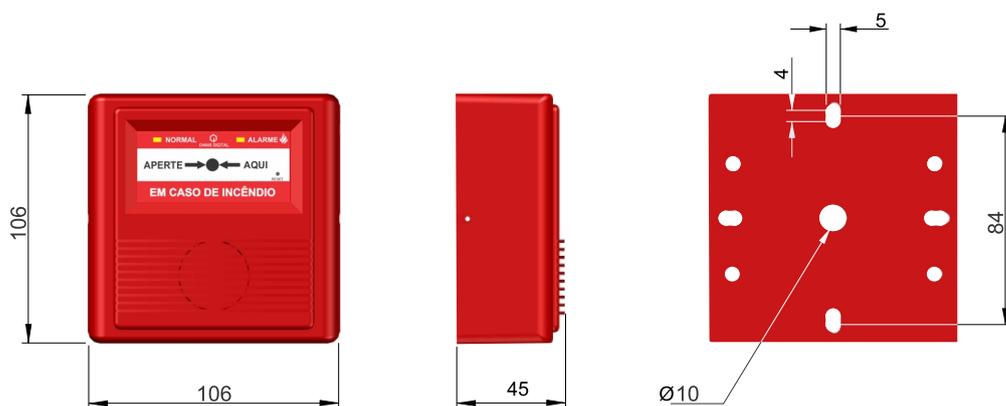

dimensões em milímetros

Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda.

Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145

Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br