

FICHA TÉCNICA

ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL IP-66 12V(CC)



CODIGO: 321.000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dispositivo convencional, tem a função de iniciar manualmente um alarme quando o botão de emergência é pressionado.

Possui na parte frontal indicadores visuais de alarme e supervisão.

O gabinete é fabricado em termoplástico auto-extinguível com proteção contra raios U.V., e resistente a intempéries.

APLICAÇÕES


- Edifícios residenciais
- Salas comerciais
- Depósitos
- Garagens
- Salas de informática
- Escolas
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Clínicas médicas
- Lojas, etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	12V(CC)
Consumo em vigília	12V : 60uA
Consumo em alarme	12V: 45 mA
Temperatura de trabalho	de -10 à + 60°C
Umidade de trabalho	de 20 à 90 % RH (s/ cond.)
Temp. de armazenamento	de -20 à + 85°C

Umid. armazenamento	de 10 à 95 % RH
Material gabinete	Termoplástico cor vermelha
Grau de Proteção	IP 66
Dimensões	189 x 111x 107,5 mm
Peso	0,555 kg

DIMENSIONAL

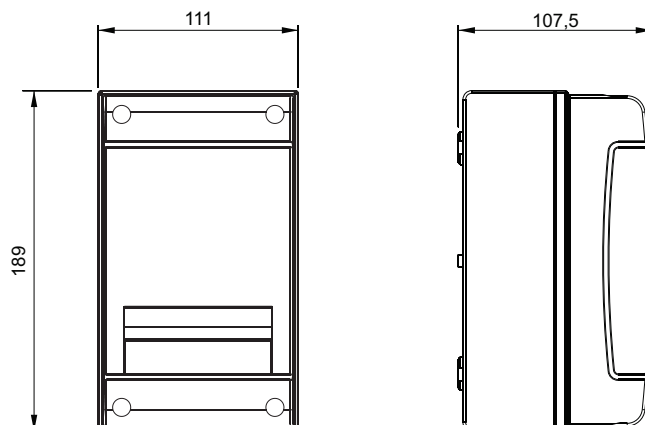

dimensões em milímetros