

FICHA TÉCNICA

ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL APERTE AQUI IP-20 CÍRIUS



CODIGO: 323.222

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dispositivo compatível com a Central Círius, tem a função de iniciar manualmente um alarme quando o painel frontal for pressionado. Pode ser desarmado através do reset.

APLICAÇÕES

- Edifícios residenciais
- Salas comerciais
- Depósitos
- Garagens
- Salas de informática
- Escolas
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Clínicas médicas
- Lojas, etc


Devem ser instalados em locais de alto trânsito de pessoas em caso de emergência, tais como: nas saídas de áreas de trabalho, áreas de lazer, em corredores, saídas de emergência para o exterior, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	De 11,5 à 19V(CC)
Consumo em vigília	500 µA
Consumo em alarme(Acion.)	50 mA
Desarme	Através do Reset
Temperatura de trabalho	de -10 à + 60°C
Umidade ambiente	de 20 à 90 % RH (s/ cond.)

Temp. armazenamento	de -20 à + 85°C
Umid. de armazenamento	de 10 à 95 % RH
Material Gabinete	Termoplástico vermelho
Grau de Proteção	IP 20
Dimensões	106 x 106 x 45 mm
Peso	0,150 kg

DIMENSIONAL

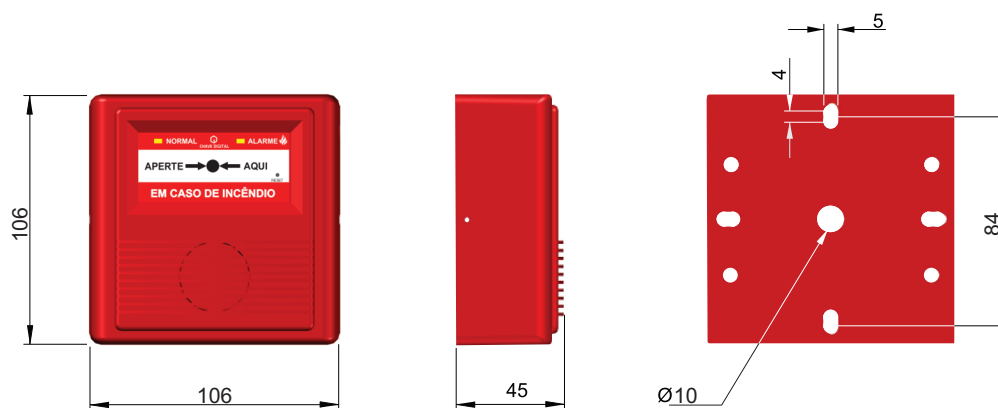

dimensões em milímetros

Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda.

Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145
Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br

 CHAVE DIGITAL