


FICHA TÉCNICA

MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO APUS/CANION RS485



CODIGO: 349.400

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Módulo que permite a interligação de dispositivos convencionais ao laço de detecção endereçável dos sistemas Apus Rs485 e central de desenfumagem Canion.

Seu endereço é configurado de 1 à 125 através do software próprio instalado no computador e conectado ao dispositivo módulo ID.


APLICAÇÕES

- Edifícios residenciais
- Salas comerciais
- Depósitos
- Garagens
- Salas de informática
- Escolas
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Clínicas médicas
- Lojas, etc


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Tensão de Alimentação | de 20 à 30V(CC) |
| Consumo em vigília | 3 mA |
| Consumo em alarme | 5 mA |
| Comunicação | Rs485 |
| Endereços configuráveis | de 1 à 125 |
| Temperatura de trabalho | de -10 à + 60°C |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Temp. de armazenamento | de -20 à + 85°C |
| Umid. armazenamento | de 10 à 95 % RH |
| Material gabinete | Termoplástico preto |
| Grau de Proteção | IP 20 |
| Dimensões | 36 x 46 x 19mm |
| Peso | 0,03 kg |

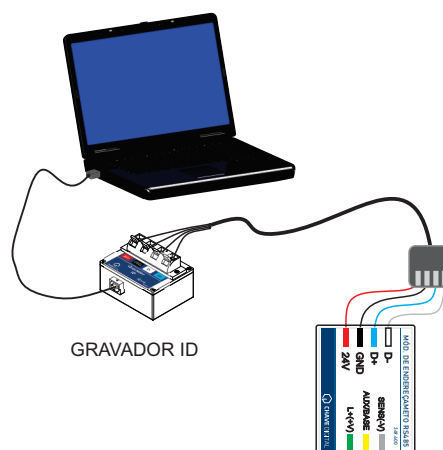

DIMENSIONAL

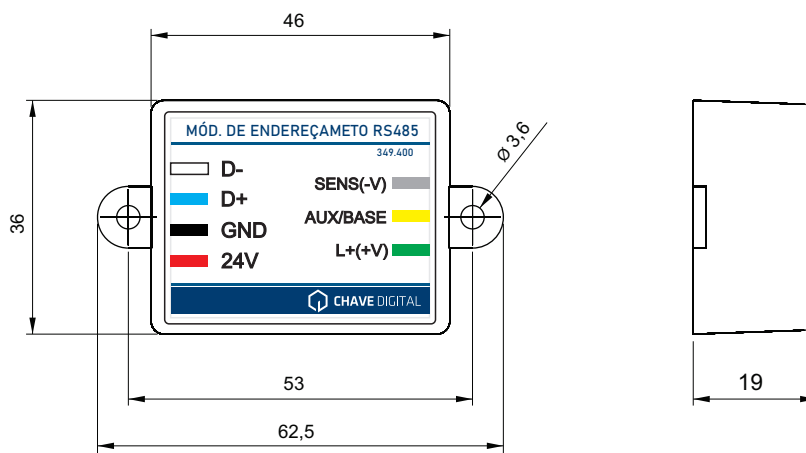

dimensões em milímetros

Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda.

Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145

Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br

 CHAVE DIGITAL