


411.300

DESCRIÇÃO

Placa de sinalização de saída a led 24V(CC) destina-se a sinalização de rotas de fuga em casos de incêndio ou falta de energia.

Quando conectada a uma rede de 24V(CC), na falta de energia acende automaticamente, iluminando a indicação de saída.


Montada em gabinete termoplástico na cor bege e tampa transparente em policarbonato de alta resistência ao impacto com grau de proteção IP55.

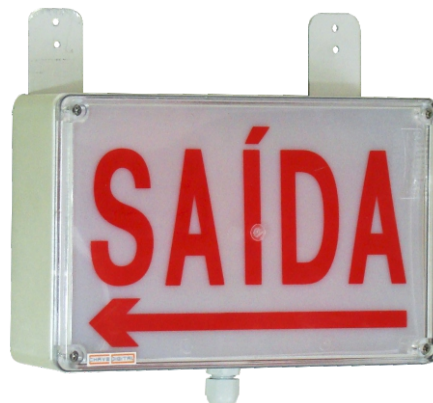

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	24V(CC)	Temp. de armazenamento	de -20 à + 85°C
Consumo	60 mA	Material suporte	Aluminio pintado
Potência	4 W	Grau de Proteção	IP 55
Intensidade luminosa	60 lm	Dimensões	252 x 160 x 80 mm
Quantidade de LED's	8	Umidade de trabalho	de 20 à 90 % RH (s/ condensação)
Temperatura de trabalho	de 0 à + 60°C	Peso	0,85kg

DIMENSIONAL

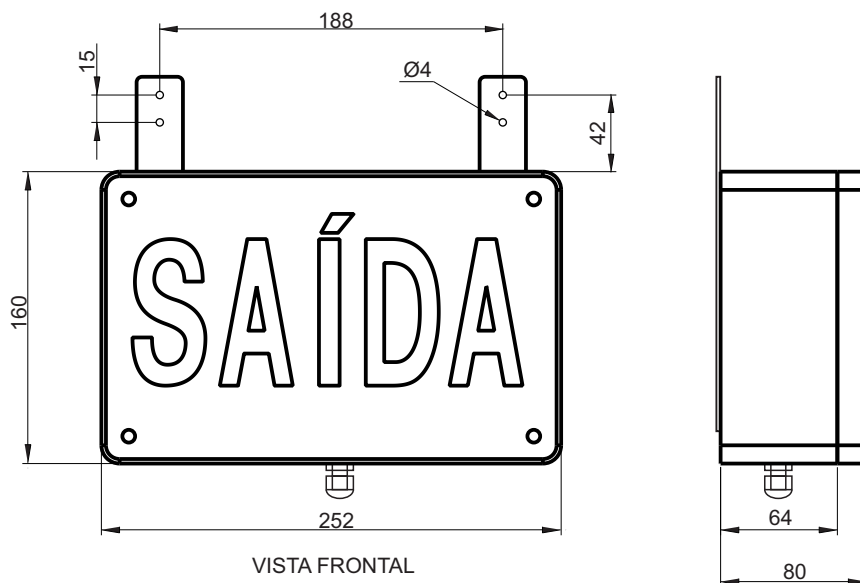

dimensões em milímetros