

FICHA TÉCNICA

AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL WS IP43 COM ISOLADOR



CODIGO: 325310

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O audiovisual WS IS é um sinalizador visual e sonoro endereçável com isolador embutido, projetado para ser instalado em sistemas de alarme de incêndio endereçáveis que suportam o protocolo de comunicação TTE. O audiovisual é ligado no painel e pode ser controlado através do protocolo de comunicação.

Sem base. Compatível com a base B124.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	15-32V (CC)
Corrente em Alarme	9,0mA à 16,5mA
Corrente em Repouso	500uA
Temperatura de Operação	-10°C à +50°C
Nível Sonoro	Baixo: (80-88 dB) Alto: (92-98 dB)

Grau de Proteção	Ip43
Peso	0,183Kg
Dimensões	116 x 55 mm

Em conformidade com a norma EN54-3

DIMENSIONAL

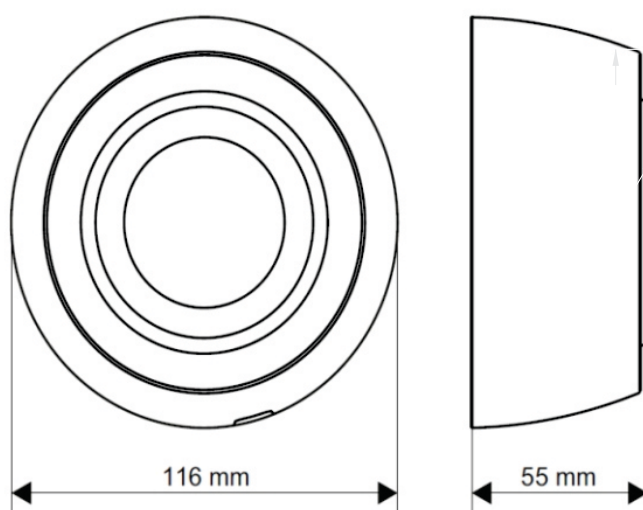

dimensões em milímetros