

FICHA TÉCNICA

SIMPO - CENTRAL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO

CODIGO: 307000



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Simpo é a solução perfeita para instalações endereçáveis com menor dimensão. É um painel expansível até 2 loops com 48 zonas. 250 dispositivos com protocolo Teletek por loop. O estado do sistema é visualizado através do visor LCD e também por indicação de LED. O painel vem em uma caixa metálica com um display multilingua e possibilidade de realizar a descrição em folhas de papel na parte frontal para uma mais fácil personalização.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	90 - 265 VAC
Frequência	47 - 440 Hz
Back-up de Alimentação	1 Bateria - 12V/18Ah
Saída Elétrica	4,2A
Temperatura de Operação	-5°C à +40°C
Resist. à Umidade Relativa	95%
Peso (sem bateria)	~42Kg
Dimensões	306 x 412 x 81,2 mm

ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

Loops	Até 2
Dispositivos por Loop	250
Zonas	48
Saídas (monitorado, relé)	5
Saídas (programável, relé)	4, 15A/24V (DC)
Entradas	3
Memória de Eventos	10 240
Exibição	4*40 Símbolos
Menus em Português	Sim
Modo Dia/Noite	Sim

DIMENSIONAL

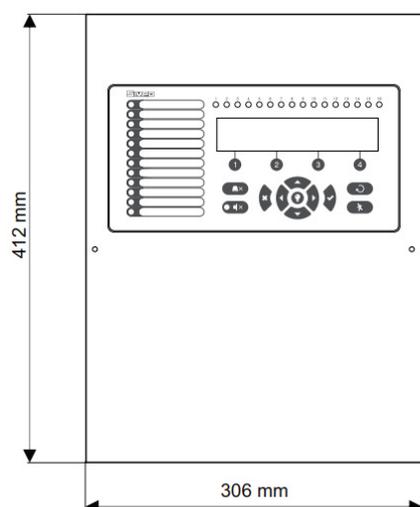

dimensões em milímetros