

6V & 12V

5A

GENIUS5



CARGUE BATERÍAS AGOTADAS. CARGADOR Y MANTENEDOR DE BATERÍAS.

**6V &
12V**

LOGRE MÁS CON GENIUS.

Diseñado para baterías ácidas de plomo de 6 y 12 voltios para automóviles, uso marino y de ciclo profundo, incluidas baterías con líquido, de gel, AGM y sin mantenimiento, así como baterías de iones de litio.

**CERO
VOLTIOS**

CARGUE DESDE CERO VOLTIOS.

Cargue baterías agotadas desde 1 voltio. O utilice el nuevo Modo de fuerza que le permite tomar el control y comenzar a cargar en forma manual baterías agotadas desde cero voltios.

65%

MÁS DE POTENCIA.

Similar al modelo G3500, pero mejor. Es un 34% más pequeño y ofrece un 65% más de potencia. Y es más simple y fácil de usar que nunca antes.

24/7

CARGA FÁCIL.

Ofrece carga en cualquier estación y clima para una batería en buen estado y se puede dejar conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin temor a sobrecargas. Regresa automáticamente al último modo seleccionado.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co




ÁCIDA DE PLOMO

AUTOMÓVILES | USO MARINO | VEHÍCULOS RECREATIVOS | VEHÍCULOS DE AVENTURA | CÉSPED Y JARDÍN

NOCO genius 5™

MODE

12V 12V 12V 6V
AGM LITHIUM

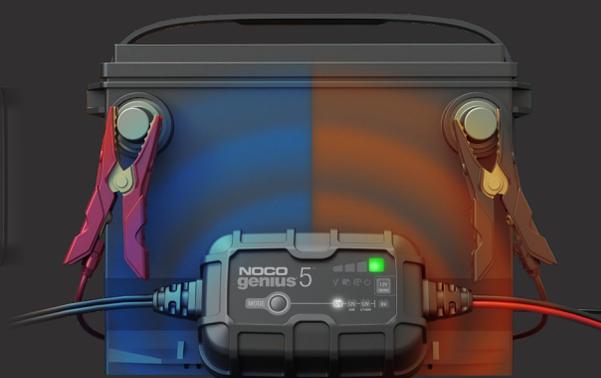

MODOS DE CARGA

12 V

Se usa para baterías de 12 voltios de celdas con líquido, de gel, con líquido mejorado, sin mantenimiento y baterías de calcio.



AGM

Se usa para baterías de 12 voltios AGM o sin mantenimiento.



DE LITIO

Se usa para baterías de iones de litio de 12 voltios (incluso de litio-ferrofosfato). Solo para baterías con Sistemas de gestión de baterías (BMS, por sus siglas en inglés).



6 V

Se usa para baterías de 6 voltios de celdas con líquido, de gel, con líquido mejorado, sin mantenimiento y baterías de calcio.



REPARACIÓN

Se usa para reparar baterías viejas, inactivas, dañadas, estratificadas o sulfatadas.



DIAGNÓSTICO AVANZADO

ALTO VOLTAJE

El voltaje de la batería es demasiado alto para el modo de carga seleccionado. Verifique la batería y el modo de carga.



BATERÍA EN MAL ESTADO

Hay un posible cortocircuito en la batería o esta no mantiene la carga. Consulte a un profesional.



POLARIDAD INVERSA

El cargador está conectado a la batería de manera inversa. Invierta las conexiones.



EN ESPERA

El cargador está en espera o el voltaje de la batería está demasiado bajo como para que el cargador lo detecte.



LED DE CARGA

Indica el nivel de carga de la batería interna.



COMPENSACIÓN TÉRMICA.

El nuevo sensor térmico integrado controla y ajusta automáticamente el ciclo de carga en base a fluctuaciones de la temperatura ambiente, limitando la posibilidad de subcarga o sobrecarga y proporcionando una batería de carga completa con mayor precisión.

Tamaño de la batería



CARGAS

20 Ah	3 hr	*Cargas aproximadas al 50% de profundidad de descarga.
40 Ah	6 hr	
80 Ah	12 hr	
100 Ah	15 hr	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE DE LÍNEA DE CA:	120-240 VAC, 50-60 Hz
POTENCIA DE SALIDA:	75 W Máx
VOLTAJE DE CARGA:	Varios
CORRIENTE DE CARGA:	5 A (12 V), 5 A (6 V)
QUÍMICA:	Ácida De Plomo y De Litio
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20 °C A +40 °C (-4 °F A +104 °F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-30 °C A +60 °C (-22 °F A +140 °F)
DETECCIÓN DE BAJO VOLTAJE:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
CONSUMO DE CORRIENTE DE RETORNO:	<0,5 mA
CAPACIDAD DE LA BATERÍA:	Hasta 120 Ah, mantiene todos los tamaños de baterías
PROTECCIÓN DE LA CARCASA:	IP65
REFRIGERACIÓN:	Convección natural
PESO DE LA UNIDAD:	0,68 kg (1,5 lbs)
VOLUMETRÍA	<p>Embalaje minorista: Dimensiones: 11,7x8,7x20,2 cm Peso: 0,72 kg UPC: 0-46221-19004-5</p> <p>Cartón maestro: Dimensiones: 43,4x30,4x14 cm Peso: 5,13 kg Cantidad: 6 UCC: 10046221190042</p> <p>Cartón interior: Dimensiones: 12,3x9,4x20,8 cm Peso: 0,79 kg</p> <p>Unidades por pallet: NA - 336 Unidades Internacional - 252 Unidades</p>

QUÉ INCLUYE LA CAJA

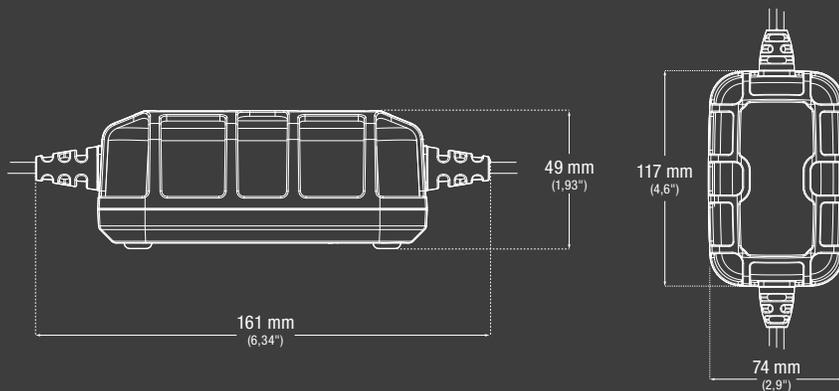

Cargador y mantenedor de baterías GENIUS5




Correa y soporte de montaje.



Guía del usuario y garantía



(2) tornillos autorroscantes n.º 8 x 1"



Pinzas de la batería y ojales integrados

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

