

VA-DK003



www.vava.com

NORTH AMERICA

E-mail: support@vava.com

Tel: 1-888-456-8468

(Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)

Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@vava.com(UK)

support.de@vava.com(DE)

support.fr@vava.com(FR)

support.es@vava.com(ES)

support.it@vava.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH,
Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@vava.com(JP)

JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN

Tel: 03-5542-0907 (10~18時/土日祝日を除く)

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.

Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129



MADE IN CHINA

Learn more about the EU Declaration of Conformity:

<https://www.vava.com/downloads-VA-DK003-CE-Cert.html>





www.vava.com

DOCKING STATION User Guide

CONTENTS

English	01/02
Deutsch	03/04
Français	05/06
Español	07/08
Italiano	09/10
日本語	11/12

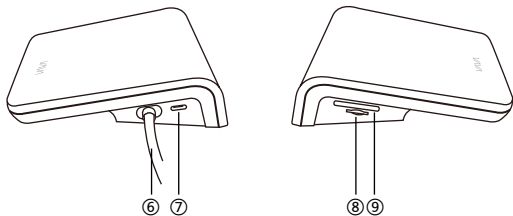

EN

Product Diagram

1. DC Input
2. USB 2.0 Port
3. Media Port
4. USB 3.1 Ports
5. RJ45 Gigabit Ethernet Port
6. USB C Connector
7. USB C PD Input
8. TF Card Slot
9. SD Card Slot

DE

Produktabbildung

1. Stromanschluss
2. USB 2.0-Anschluss
3. Media Port
4. USB 3.1-Anschlüsse
5. RJ45 Gigabit Ethernet-Anschluss
6. USB-C-Stecker
7. USB-C-PD-Eingang
8. TF-Kartensteckplatz
9. SD-Kartensteckplatz

FR

Schéma du Produit

1. Entrée DC
2. Port USB 2.0
3. Port Média
4. Ports USB 3.1
5. Port Ethernet RJ45 Gigabit
6. Connecteur USB C
7. Entrée USB C PD
8. Emplacement Carte TF
9. Emplacement Carte SD

ES

Diagrama del Producto

1. Entrada de Corriente Continua
2. Puerto USB 2.0
3. Puerto de Medios
4. Puerto USB 3.1
5. Puerto de Ethernet Gigabit RJ45
6. Conector USB C
7. Puerto USB C PD
8. Ranura para Tarjetas TF
9. Ranura para Tarjetas SD

IT

Schema del Prodotto

1. Ingresso DC
2. Porta USB 2.0
3. Porta Media
4. Porte USB 3.1
5. Porta Gigabit Ethernet RJ45
6. Connettore USB C
7. Ingresso USB C PD
8. Slot per Scheda TF
9. Slot per Scheda SD

JP

製品図

1. DC入力
2. USB 2.0ポート
3. メディアポート
4. USB 3.1 ポート
5. RJ45 Gigabitイーサネット
6. USB C PD入力
7. USB C接続
8. TFカードスロット
9. SDカードスロット

Functions

Category	Interface	Connectivity
Upstream Data Transfer	USB C Cable	<ul style="list-style-type: none"> • Connect to USB C port of computers • Support USB 3.1 Gen1 5Gps • Support PD3.0 (100W max) Note: 1. The device won't work without DC input. 2. Please connect the USB C PD to the dock when charging the computer, or charging won't start.
Downstream Data Transfer	USB-A 3.1 Port	<ul style="list-style-type: none"> • Support USB 3.1 Gen1 5Gbps • Compatible with USB 3.0 / 2.0 / 1.1
	USB-A 2.0 Port	Support USB 2.0
	RJ45 Ethernet Port	<ul style="list-style-type: none"> • Support 10 / 100 / 1000 BASE-TX Auto MDI / MDI - X • Transfer speed 1000Mbps (Additional network driver is needed for Windows 8, Mac OS 10.9 and below systems)
	SD Card Slot	Support SD / SDHC / SDXC / UHS-I with a maximum capacity of 2TB
	TF Card Slot	Support SD / SDHC / SDXC / UHS-I with a maximum capacity of 2TB
Video Output	Media Port	Support 1080p at 60Hz or UHD 3840 x 2160 at 30Hz
Power Input	USB C PD Input	<ul style="list-style-type: none"> • Connect to power adapter of PC • Support PD 3.0 100W max
	DC Input	<ul style="list-style-type: none"> • Power the docking station • Support output 24W max

Caution

1. Do not drop, knock, or disassemble the product.
2. Do not use this unit near water or let children play with it.
3. Close supervision is necessary when the device is used by or near children or people with physical / mental disability.
4. Use the device in temperatures from 0°C to 40°C / 32°F to 104°F.

Please contact VAVA customer service if the hub is not compatible with your device.

Funktionen

Kategorie	Schnittstelle	Konnektivität
Upstream-Datenübertragung	USB-C-Kabel	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Anschließen am USB-C-Anschluss eines Computers • Unterstützt USB 3.1 Gen 1 5Gps • Unterstützt PD3.0 (100W max.) Anmerkung: 1. Das Gerät funktioniert nicht ohne Stromversorgung. 2. Bitte schließen Sie es über den USB-C-PD an der Station an, wenn Sie den Computer laden - sonst wird der Ladevorgang nicht gestartet.
Downstream-Datenübertragung	USB-A-31-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt USB 3.1 Gen 1 5Gps • Kompatibel mit USB 3.0 / 2.0 / 1.1
	USB-A-20-Anschluss	Unterstützt USB 2.0
	RJ45 Ethernet-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt 10 / 100 / 1000 BASE-TX Auto MDI / MDI - X • Übertragungsgeschwindigkeit 1000Mbps (Für Windows 8, Mac OS 10.9 und ältere Systeme wird ein zusätzlicher Netzwerktreiber benötigt)
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt SD / SDHC / SDXC / UHS-I mit einer maximalen Kapazität von 2TB
	TF-Kartensteckplatz	Unterstützt SD / SDHC / SDXC / UHS-I mit einer maximalen Kapazität von 2TB
Videoausgang	HDMI-Anschluss	Unterstützt 1080p bei 60Hz oder UHD 3840 x 2160 bei 30Hz
Stromanschluss	USB-C-PD-Eingang	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Stromanschluss am PC • Unterstützt PD 3.0 100W max.
	Stromanschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgt die Dockingstation mit Strom • Unterstützt die Abgabe von 24W max.

Achtung

1. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Stößen aus und bauen Sie es nicht auseinander.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser und lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
3. Es bedarf intensiver Aufsicht, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Menschen mit physischer / mentaler Behinderung benutzt wird.
4. Verwenden Sie das Gerät nur bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F.

Bitte kontaktieren Sie den VAVA Kundenservice, falls der Hub nicht mit Ihrem Gerät kompatibel sein sollte.

Fonctions

Catégorie	Interface	Connectivité
Transfert de Données Montant	Câble USB C	<ul style="list-style-type: none"> • Connexion aux ports USB-C d'ordinateur • Supporte USB 3.1 Gen1 5Gps • Supporte PD3.0 (100W max) Note: 1. L'appareil ne fonctionne pas sans entrée DC. 2. Veuillez brancher l'USB C PD à la station en rechargeant l'ordinateur, sinon la recharge ne fonctionnera pas.
Transfert de Données Descendant	Port USB A 3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Supporte USB 3.1 Gen1 5Gbps • Compatible avec USB 3.0 / 2.0 / 1.1
	Port USB A 2.0	Supporte USB 2.0
	Port RJ45 Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • Supporte 10 / 100 / 1000 BASE-TX Auto MDI / MDI - X • Vitesse de transfert 1000Mbps (Pilote réseau additionnel requis pour Windows 8, Mac OS 10.9 et systèmes antérieurs)
	Emplacement Carte SD	Supporte SD / SDHC / SDXC / UHS-I avec une capacité maximale de 2TB
	Emplacement Carte TF	Supporte SD / SDHC / SDXC / UHS-I avec une capacité maximale de 2TB
Sortie Vidéo	Port HDMI	Supporte 1080p à 60Hz ou UHD 3840 x 2160 à 30Hz
Entrée d'Alimentation	Entrée USB C PD	<ul style="list-style-type: none"> • Branchement à l'adaptateur secteur du PC • Supporte PD 3.0 100W max
	Entrée DC	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation de la station d'accueil • Supporte une sortie de 24W max

Mise en garde

1. Ne pas jeter, cogner ou démonter le produit.
2. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau ou laisser des enfants jouer avec.
3. Une surveillance attentive est requise lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou personnes invalides physiques / mentales.
4. Utiliser l'appareil à des températures entre 0°C et 40°C / 32°F et 104°F.

Veuillez contacter le service client VAVA si le hub n'est pas compatible avec votre appareil.

Funciones

Categoría	Interfaz	Conectividad
Transferencia de Datos en Subida	Cable USB C	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte al puerto USB C del ordenador • Admite USB 3.1 Gen1 5Gps • Soporta PD3.0 (100W máximo) Nota: 1. El dispositivo no funcionará sin entrada de CC. 2. Por favor conecte la USB C PD al concentrador cuando cargue el ordenador, si no, la carga no se iniciará.
Transferencia de Datos en Descarga	Puerto USB-A 3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Admite USB 3.1 Gen 1 5G bps • Compatible con USB 3.0 / 2.0 / 1.1
	Puerto USB-A 2.0	Soporta USB 2.0
	Puerto Ethernet RJ45	<ul style="list-style-type: none"> • Soporta 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI / MDI - X • Velocidad de transferencia 1000Mbps (se necesita un controlador de red adicional para Windows 8, Mac OS 10.9 y sistemas inferiores)
	Ranura para Tarjeta SD	Soporta SD / SDHC / SDXC / UHS-I con una capacidad máxima de 2TB
	Ranura para Tarjeta TF	Soporta SD / SDHC / SDXC / UHS-I con una capacidad máxima de 2TB
Salida de Video	Puerto de Medios	Soporta 1080p a 60Hz o UHD 3840 X 2160 a 30Hz
Entrada de Alimentación	Puerto USB C PD	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte al adaptador de energía de la PC • Soporte PD 3.0 de 100W máximo
	Entrada de Corriente Continua	<ul style="list-style-type: none"> • Encienda el concentrador de puertos • Salida de soporte de 24W máximo

Precaución

1. No deje caer, golpee ni desarme el producto.
2. No use esta unidad cerca del agua ni deje que los niños jueguen con ella.
3. Se necesita una supervisión estricta cuando el dispositivo está siendo utilizado por o cerca de niños o por personas con discapacidad física / mental.
4. Use el dispositivo en temperaturas de 0°C a 40°C / 32°F a 104°F.

Por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente de VAVA si el concentrador no es compatible con su dispositivo.

Funzioni

Categoria	Interfaccia	Connettività
Trasferimento di Dati a Monte	Cavo di USB C	<ul style="list-style-type: none"> • Si connette alla porta USB C dei computer • Supporta il protocollo USB 3.1 Gen1 5Gbps • Supporta il protocollo PD3.0 (100W max) Note: <ol style="list-style-type: none"> 1. Il dispositivo non funzionerà senza l'ingresso DC. 2. Si prega di collegare l'USB C PD al dock durante la ricarica del computer, altrimenti la ricarica non inizierà.
Trasferimento di Dati a Valle	Porta USB-A 3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta il protocollo USB 3.1 Gen1 5Gbps • Compatibile con i protocolli USB 3.0 / 2.0 / 1.1
	Porta USB-A 2.0	Supporta il protocollo USB 2.0
	Porta Ethernet RJ45	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta 10 / 100 / 1000 BASE-TX Auto MDI / MDI - X • Velocità di trasferimento 1000Mbps (un driver di rete aggiuntivo è necessario per i sistemi Windows 8, Mac OS 10.9 e inferiori)
	Slot per Scheda SD	Supporta schede SD / SDHC / SDXC / UHS-I con una capacità massima di 2TB
	Slot per Scheda TF	Supporta schede SD / SDHC / SDXC / UHS-I con una capacità massima di 2TB
Uscita Video	Porta HDMI	Supporta 1080p a 60Hz o UHD 3840 x 2160 a 30Hz
Ingresso Alimentazione	Ingresso USB C PD	<ul style="list-style-type: none"> • Si connette all'adattatore di corrente di un PC • Supporta il protocollo PD 3.0 100W max
	Ingresso DC	<ul style="list-style-type: none"> • Alimenta la docking station • Supporta un'uscita di 24W max

Attenzione

1. Non lasciar cadere, sbattere o smontare il prodotto.
2. Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua e non lasciare che ci giochino dei bambini.
3. È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da o in prossimità di bambini o di persone con disabilità fisiche/mentali.
4. Utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature comprese tra 0°C e 40°C / 32°F e 104°F.

Si prega di contattare il servizio clienti VAVA se il hub non è compatibile con il proprio dispositivo.

カテゴリー	インターフェース	接続
アップストリーム データ転送	USB Cケーブル	<ul style="list-style-type: none"> • コンピューターのUSB C ポートへ接続 • USB 3.1 Gen1 5Gbpsに対応 • PD3.0 (最大100W)に対応 注意: 1. DC入力なしに機器は作動しません。 2. コンピューターを充電している際に、USB C PDをドックに接続しなければ、充電はできません。
ダウンストリーム データ転送	USB-A 3.1ポート	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.1 Gen1 5Gbpsに対応 • USB 3.0 / 2.0 / 1.1に対応
	USB-A 2.0 ポート	USB 2.0に対応
	RJ45イーサネット ポート	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 BASE-TX Auto MDI / MDI - Xに対応 • 転送スピード1000Mbps (Windows 8, Mac OS 10.9またはそれより古いシステムには、追加のネットワークドライバーが必要です。)
	SDカードスロット	最大2TB容量のSD / SDHC / SDXC / UHS-Iに対応
	TF カードスロット	最大2TB容量のSD / SDHC / SDXC / UHS-Iに対応
ビデオ出力	メディアポート	60Hzで1080p、または30Hzで UHD 3840 x 2160に対応
電源入力	USB C PD入力	<ul style="list-style-type: none"> • PCの電源アダプターへ接続 • PD 3.0 最大100Wに対応
	DC入力	<ul style="list-style-type: none"> • ドッキングステーションへの電源供給 • 最大出力24Wに対応

注意

1. 製品を落としたり、叩いたり、分解したりしないでください。
2. 水の近くで利用したり、子供に遊ばせたりしないでください。
3. 子供、またはハンディキャップがある方の近くで利用する際は、保護者の監視の下、ご利用ください。
4. 0°C～40°Cの温度環境でご利用ください。

お持ちの機器と互換性が無く、ご利用できなかった場合、VAVAカスタマーセンターへご連絡ください。

www.vava.com

尺寸：100*120mm

装订成册

材质：封面128克铜版纸 内页80克书纸

Model:

VA-DK003