




Tipo Modular

Características

- Producción
Produce arriba de 481.3 kg (1060Lbs) por día.
- Almacenamiento de hielo (opcional)
- Capacidad de almacenamiento de hielo arriba de 200kg (441Lbs)
- Alta densidad, hule espuma uretano con aislamiento térmico que mantiene la forma del hielo por mucho tiempo.
- Acero inoxidable exterior
Durable e inoxidable.
- Fácil de operar
Indicador e interruptor simples.
- Sistema de control eléctrico
- CE & ETL aprobado



- Dados completos / Forma de la mitad.

Especificaciones


Compresor	2.0HP, 20,000BTU/h
Refrigerante	R-404A
Condensador	Refrigerado por aire / Refrigerado por agua
Producción	481Kg (1,060Lbs)
Capacidad del contenedor de almacenamiento (Opcional)	200Kg (441Lbs)

Límites de operación


- Rango de temperatura ambiente – 10°C-38°C (50°F-100°F).
- Rango de temperatura de agua – 10°C-32°C (50°F-90°F).
- Presión del agua 20psi-80psi (1.38bar-5.52bar).
- Rango de voltaje $\pm 10\%$ del voltaje regular.

Eléctrico

Consumo de energía	1,710 Watt ($\pm 10\%$)
Voltaje	208~230V/60HZ/1PH 220~240V/50HZ/1PH

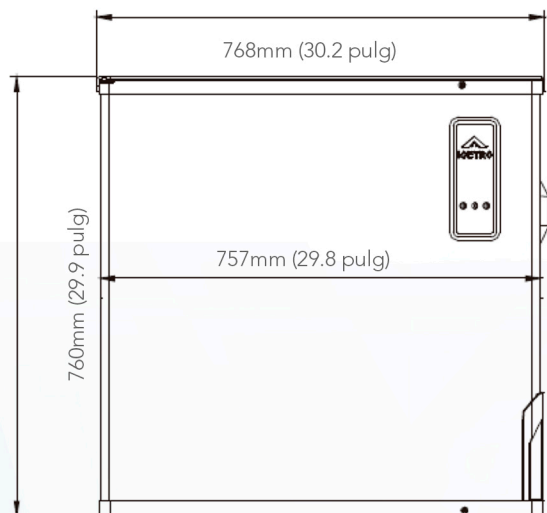

Vista Frontal

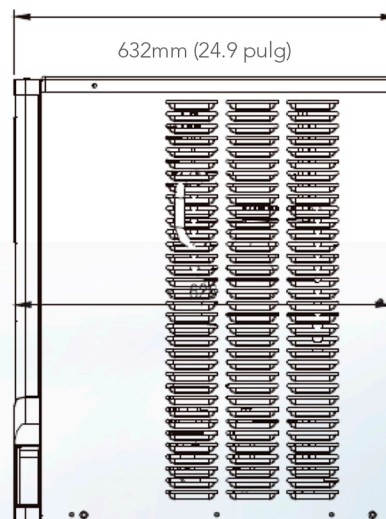

Vista Lateral Izquierda

■ Exterior

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	768 / 30.2	855 / 33.7
Profundidad	632 / 24.9	720 / 28.3
Altura	760 / 29.9	930 / 36.6

Peso	Net. (kgs/lbs)	Bruto (kgs/lbs)
Peso	114 (±5) 251.3 (±11)	132 (±5) 291 (±11)

* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.