

Mobiler Stromspeicher

S1200W / 992Wh



100~120V/220~240V

Bedienungsanleitung



Inhalt


| | |
|--|----|
| 1. Haftungsausschluss | 3 |
| 2. Lieferumfang | 3 |
| 3. Funktionen | 4 |
| 3.1. Beschreibung..... | 4 |
| 3.2. LCD-Bildschirm | 5 |
| 4. Gebrauchsanweisung..... | 5 |
| 4.1. 3 verschiedene Lademöglichkeiten..... | 6 |
| 4.1.1. Standard AC-Adapter | 6 |
| 4.1.2. KFZ-Adapter | 7 |
| 4.1.3. Solarpanels..... | 7 |
| 4.2. AC-Ausgang | 8 |
| 4.2.1. Anleitung für den AC-Ausgang:..... | 8 |
| 4.2.2. Anleitung für DC-Ausgänge:..... | 9 |
| 4.3. Anleitung für LED-Licht: | 9 |
| 5. Beispiel Gerätelaufzeit | 9 |
| 6. Frequenzwechselmodus | 10 |
| 7. Lagerung und Wartung | 11 |
| 8. Technische Spezifikation..... | 12 |
| 9. Fehlercode und Fehlerbehebung..... | 13 |
| 10. Notizen | 14 |

1. Haftungsausschluss

- 1.1. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch höhere Gewalt wie Feuer, Taifun, Überschwemmung, Erdbeben oder durch Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Verwendung unter ungewöhnlichen Umständen seitens des Kunden verursacht wurden.
- 1.2. Für Verluste, die durch die Nutzung von nicht standardmäßigen Anschlüssen entstehen, trägt das Unternehmen keine Verantwortung.
- 1.3. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichteinhaltung der Anweisungen in unserem Handbuch verursacht werden, liegen nicht in der Verantwortung des Unternehmens.


2. Lieferumfang

| Nr. | Artikel | Stückzahl |
|-----|------------------------------|-----------|
| 1 | Tragbare Stromspeicher | 1 |
| 2 | AC-Adapter | 1 |
| 3 | 7909 Stecker für 12V Ausgang | 1 |
| 4 | Bedienungsanleitung | 1 |
| 5 | Garantiekarte | 1 |

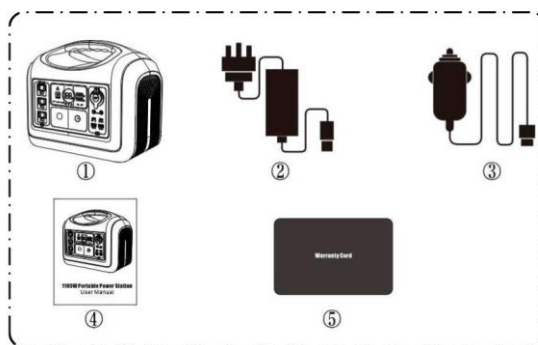


3. Funktionen

3.1. Beschreibung

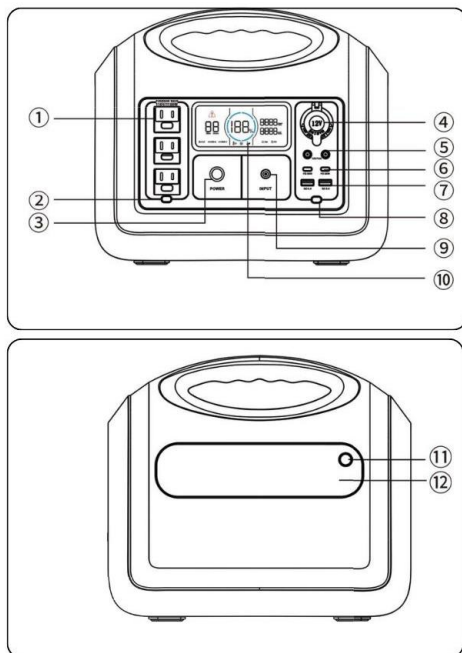

| | |
|-----|--------------------------------|
| 1. | AC 230V/50Hz Ausgang |
| 2. | AC 230V Ein-/Aus-Schalter |
| 3. | Hauptschalter |
| 4. | 12V Ausgang KFZ-Stecker |
| 5. | 12V Ausgang DC5521 |
| 6. | USB-C Ausgang (2x) |
| 7. | USB-A Ausgang (2x) |
| 8. | DC Ausgang Ein-/Aus-Schalter |
| 9. | DC909 Eingang (AC, Solar, KFZ) |
| 10. | LCD-Bildschirm |
| 11. | LED-Lampe Ein-/Aus-Schalter |
| 12. | LED-Lampe |

3.2. LCD-Bildschirm

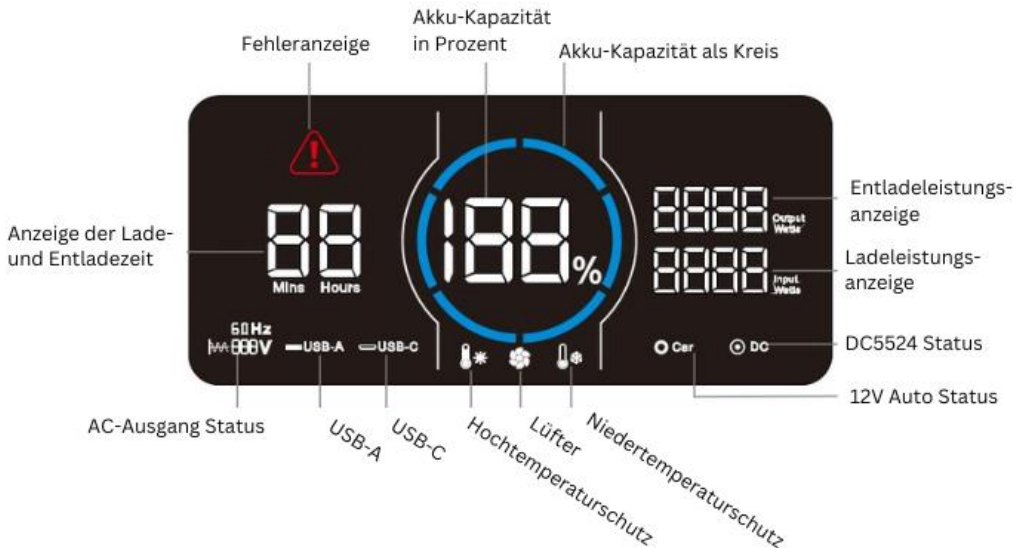

4. Gebrauchsanweisung

Die verbleibende Kapazität der Batterie wird durch den LCD-Batteriekapazitätskreis angezeigt. Dieser Kreis ist in sechs gleich große Segmente unterteilt, die etwa 17%, 35%, 51%, 68%, 85% und 100% der Kapazität repräsentieren. Während des Entladens verschwinden die blauen Segmente des Kreises entsprechend der tatsächlichen Restkapazität in Echtzeit. Beim Aufladen blinkt der blaue Kreis im Uhrzeigersinn und die digitale Anzeige zeigt die aktuelle Ladeleistung in Echtzeit an. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet der gesamte blaue Kreis auf und bleibt stabil. In diesem Fall können Sie den AC-Adapter abziehen.


Achtung:

- Es kann zu einem Verlust der Effizienz der Eingangsleistung kommen, was auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.
- Bitte laden Sie das Produkt in einer Umgebungstemperatur von 0-40°C auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung gut funktioniert und der Adapter normal arbeitet, da dies ansonsten zu potenziellen Sicherheitsrisiken führen kann.
- Um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Batterielebensdauer des Produkts zu verlängern, schalten Sie bitte alle Schalter aus, wenn es nicht verwendet wird.

4.1. 3 verschiedene Lademöglichkeiten

4.1.1. Standard AC-Adapter


Um das Produkt vollständig aufzuladen, schließen Sie bitte den 7909-Stecker an den dafür vorgesehenen Port an. Verwenden Sie unser standardmäßiges 2x 200W AC-Netzteil. Der Ladevorgang bei 100% dauert etwa 6 Stunden.

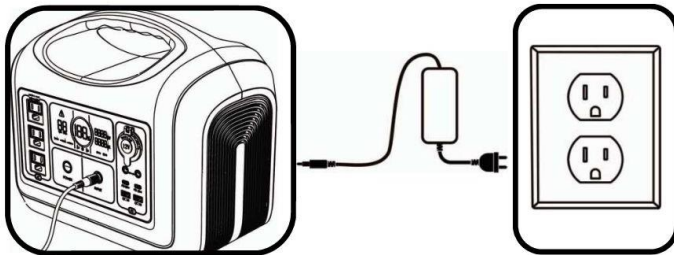

Bitte beachten Sie: Bitte verwenden Sie ausschließlich unsere Standard-Solarmodule und Adapter, um das Gerät aufzuladen. Andernfalls kann es zu einer unzureichenden Aufladung kommen, die die Lebensdauer des Geräts verkürzen und im schlimmsten Fall durch einen Kurzschluss beschädigt werden kann.


4.1.2. KFZ-Adapter

Um das Gerät vollständig aufzuladen, verbinden Sie bitte den 7909-Eingang mit dem 12-V-Zigarettenausgang Ihres Fahrzeugs mithilfe unseres Standard-7909-Kabels. Der Ladevorgang dauert mindestens 23 Stunden.

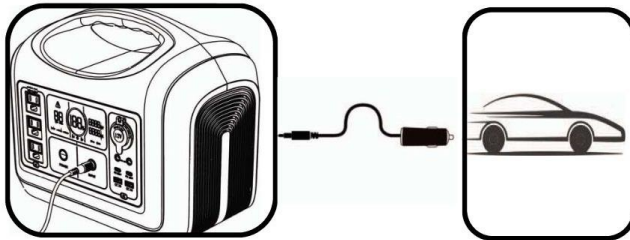

4.1.3. Solarpanels

7909 Eingang: Schließen Sie 4x1000W Solarpanels über den 7909 DC-Stecker der 1800 Powerstation an. An diesem Punkt wird die Batterieanzeigeleiste auf dem Bildschirm zu scrollen beginnen und die Eingangsleistung wird angezeigt und die Powerstation wird geladen. Die Solarenergie wird von der Intensität des Lichts beeinflusst. Die Ladeleistung steigt mit zunehmender Lichtintensität.

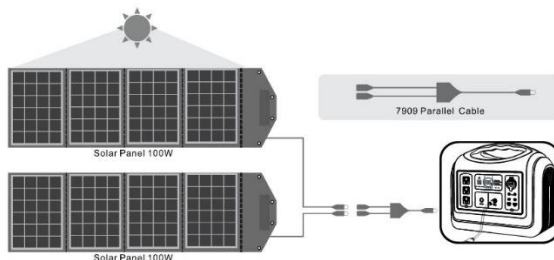


Bitte beachten Sie: Bitte verwenden Sie unser Standard-Solarpanel und den Adapter, um das Gerät aufzuladen. Andernfalls kann das Gerät möglicherweise nicht normal aufgeladen werden. In schweren Fällen kann dies zu einer verkürzten Lebensdauer führen und das Gerät kann durch einen Kurzschluss beschädigt werden.

4.2. AC-Ausgang

Hauptschalter

Einschalten: Drücken Sie die Haupt-Einschalttaste für 3 Sekunden. Die Hintergrundbeleuchtung um die Taste leuchtet auf und der LCD-Bildschirm wird ebenfalls aktiviert. Der blaue Batteriekreis und der Batterieprozentsatz werden angezeigt.

Ausschalten: Halten Sie die Haupt-Einschalttaste für 3 Sekunden gedrückt. Die Hintergrundbeleuchtung und der LCD-Bildschirm werden gleichzeitig ausgeschaltet.

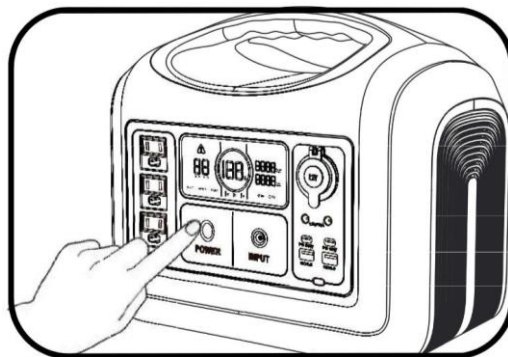

4.2.1. Anleitung für den AC-Ausgang:


Nachdem der Hauptschalter eingeschaltet wurde, drücken Sie auf den AC-Taste (2). Das Symbol auf dem LCD-Bildschirm wird aufleuchten, um anzuzeigen, dass diese Ausgänge normal verwendet werden können. Wenn Sie erneut auf die Taste drücken, wird das Symbol ausgeblendet und die Funktion des AC-Ausgangs wird ausgeschaltet.

4.2.2. Anleitung für DC-Ausgänge:

Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, drücken Sie die DC-Taste (8) auf der rechten Seite des Funktionsfelds, um die USB-C- und USB-A-Funktionen zu aktivieren. Die Symbole auf dem LCD-Bildschirm werden aufleuchten, um anzuzeigen, dass diese Ausgänge normal verwendet werden können. Drücken Sie die DC-Taste erneut, um die Funktionen in diesem Bereich auszuschalten.

4.3. Anleitung für LED-Licht:

Nachdem der Hauptschalter eingeschaltet wurde, drücken Sie auf die LED-Taste. Diese befindet sich Rückseite. Drücken Sie den Schalter einmal, um eine Helligkeit von 50% zu erhalten. Drücken Sie den Schalter zweimal, um eine Helligkeit von 100% zu erhalten. Drücken Sie den Schalter dreimal, um in den SOS-Blinkmodus zu wechseln. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie den Schalter erneut.

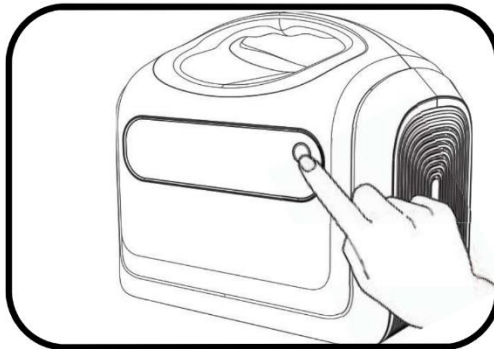


5. Beispiel Gerätelaufzeit

| Geräte | Ladezyklen |
|----------------------|--------------|
| 30Wh Tablet | 29 |
| 10W Lampe | 87 Stunden |
| 3110mAh Handy | 65 Stunden |
| 16Wh Kamera | 55 |
| 50W Mini-Kühlschrank | 17,5 Stunden |

| | |
|-------------------|-------------|
| 60Wh Drohne | 15x |
| 30W Ventilator | 29 Stunden |
| 300W Bohrmaschine | 29 Stunden |
| 10W Wifi-Wlan | 87 Stunden |
| 110W 50 Zoll TV | 7,9 Stunden |

6. Frequenzwechselmodus

1. Stellen Sie sicher, dass der AC-Ausgang ausgeschaltet ist, und drücken Sie gleichzeitig die Hauptstromversorgungstaste und die DC-Taste (USB-Ausgang), um das Frequenzwechselmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die AC-Ausgangstaste, um die Frequenz umzuschalten. Die eingestellte Frequenz wird blinken.
3. Halten Sie die Hauptstromversorgungstaste gedrückt, um die Frequenz einzustellen. Wenn die Einstellung erfolgreich war, wird "SUC" angezeigt. Halten Sie dann die Hauptstromversorgungstaste erneut gedrückt, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

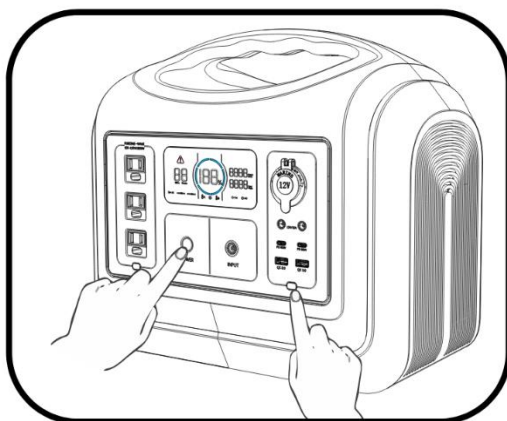










7. Lagerung und Wartung

- Um den Stromverbrauch des Geräts zu reduzieren und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten bei Nichtgebrauch alle Schalter ausgeschaltet werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Geräts sauber bleibt und es nicht mit Chemikalien wie Benzin, ätherischem Öl, Verdünner, Kerosin usw. in Berührung kommt, um eine Beschädigung der Produkthülle zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, belüfteten und staubfreien Ort bei einer Temperatur zwischen 0 und 40°C und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Vor der Lagerung sollte der Akku vollständig aufgeladen werden und alle 3-6 Monate mindestens einmal aufgeladen werden, um einen Ruhezustand des Akkus zu vermeiden, der die normale Verwendung beeinträchtigt.
- Wenn das Gerät über längere Strecken transportiert werden muss, ist es ratsam, die Batterieleistung zwischen 40 und 60 % zu halten, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

8. Technische Spezifikation

| Ausgänge | | | |
|--------------------------|--|-----------|----------|
| AC-Output | Nennspannung | 100-120V | 220-240V |
| | Frequenz | 60 Hz | 50 Hz |
| | Nennleistung | 1200 Watt | |
| | Spitzenleistung | 3600 Watt | |
| DC 12V (KFZ, DC5521) | Nennspannung | 12V | |
| | Ampere | 10A | |
| USB-A Ausgang | 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (18W max.); | | |
| USB-C Ausgang | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A | | |
| LED-Licht | Drücken Sie den Schalter einmal, um eine Helligkeit von 50% zu erhalten. Drücken Sie den Schalter zweimal, um eine Helligkeit von 100% zu erhalten. Drücken Sie den Schalter dreimal, um in den SOS-Blinkmodus zu wechseln. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie den Schalter erneut. | | |
| Eingänge | | | |
| Eingangsspannung | 12-30 Volt | | |
| 7909 Eingang | 200W | | |
| Batterie | | | |
| Nennkapazität | 992 mAh | | |
| Nennspannung | 32 Volt | | |
| Batterietype | LiFePO4 | | |
| Allgemeine Informationen | | | |
| IP-Schutzklasse | IP21 | | |
| Arbeitstemperatur | 0-40°C | | |
| Abmessungen (L-B-H) | 330 x 220 x 289 | | |
| Gewicht | 11 kg | | |

9. Fehlercode und Fehlerbehebung

| Code | Beschreibung | Ausführung | Fehlerbehebung |
|------|--|--|--|
| E000 | AC-Kurzschlusschutz |  +  blinkt, keine Ausgabe | Drücken Sie zur Wiederherstellung die Ein-/Aus-Taste des AC-Ausgangs |
| E001 | Überlastschutz |  +  +  blinkt, keine Ausgabe | Blinkende Symbole zeigen an, welcher Schaltkreis überlastet ist. Drücken Sie die entsprechende Taste für die Wiederherstellung. |
| E002 | Batterieunterspannungsschutz | Zugehörige Funktionssymbole blinken, entsprechende Ausgänge keine Ausgabe | Drücken Sie die entsprechende Taste für die Wiederherstellung |
| E003 | AC & DC-Ausgang läuft gleichzeitig Systemüberlastung |  blinkt, keine Ausgabe | Wenn sowohl der AC- als auch der DC-Ausgang gleichzeitig verwendet werden und die Gesamtleistung über 2400W liegt. Schalten Sie den AC-Ausgang aus oder reduzieren Sie die Belastung des AC-Ausgangs, um den Betrieb des DC-Ausgangs priorisieren zu können. |
| E004 | Wechselrichterfehler |  +  blinkt, keine Ausgabe | Die Spannung des Wechselrichterausgangs ist zu hoch/niedrig; der Wechselrichter ist überhitzt; die Gleichspannungshauptleitung hat eine zu hohe/niedrige Spannung; der Laststrom ist abnorm. |
| E005 | BMS-Fehler |  Blinkend, andere Funktionssymbole können nicht leuchten, kein Ausgang. | Schutz vor Überladung; Schutz vor Unterspannung bei der Entladung; Schutz vor hoher Temperatur; Schutz vor niedriger Temperatur; Kurzschlusschutz; |



10. Notizen

Importiert und übersetzt:
Powerbude.eu – Let's electrify the world
Strohmayr Trade & Consulting e.U.
Friedhofstraße 19/3
A-2351 Wiener Neudorf
info@powerbude.eu