

**viga
home**

Chile Importado y distribuido por Vigahome SPA.
Avenida Vitacura 5250, oficina 1101, Vitacura, Santiago-Chile.
Contacto: info@vigahome.com - www.vigahome.com


Perú Importado y distribuido por Vigahome Perú S.A.C.
Jirón Bélgica 1080 La Victoria, Lima - Perú.
Contacto: contactoperu@vigahome.com - www.vigahome.com.pe

MANUAL DE USUARIO

VI-SOFT

Agua

Sin Sarro

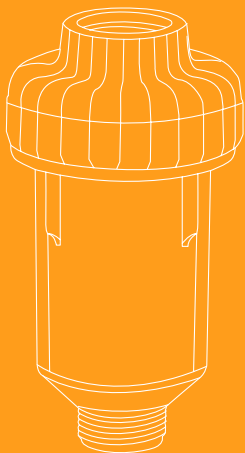

Filtro
lavadora
y lavavajilla

Revisa cómo
instalar este
producto
escaneando el
código QR:



uiga
home







1. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Cierre el grifo del agua fría.
- Desconecte la manguera de la llave.
- Asegurese de instalar el o-ring en la parte superior del filtro.
- Tome el filtro antisarro y enrosque a la llave de agua por la parte superior (dib.1)
- Conecte la manguera en la parte inferior del filtro (dib.2)
- Abra el grifo del agua fría.

ATENCIÓN: las condiciones de trabajo son: presión máxima de trabajo de 7 bar (101 PSI), temperatura máxima de trabajo de 35 °C, máxima dureza del agua de 50 °f (500 ppm CaCO).

UTILIZAR SOLAMENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA LAVADORA/LAVAVAJILLA.



2. SUSTITUCIÓN DE POLIFOSFATO

Se sugiere cambiar la carga de polifosfato cada 6 meses. Preste mucha atención para evitar goteos de agua en enchufes o partes eléctricas en las inmediaciones.

PASOS A SEGUIR:

1. Antes de abrir el antisarro, cierre el grifo de agua.
2. Quitar la manguera de la lavadora del filtro.
3. Abrir el filtro antisarro desenroscando el vaso.
4. Quite y tire todo el polifosfato que haya quedado.
5. Limpie la carcasa con agua fría y una esponja suave.
6. Introduzca la nueva recarga de polifosfatos en la carcasa.
7. Asegúrese de que ninguna parte del polifosfato llegue al o-ring (parte superior) del vaso, ya que ello puede perjudicar la funcionalidad del filtro.
8. Lubrique el o-ring o cámbielo por uno nuevo.
9. Enrosque el vaso a la tapa.
10. Abra el grifo del agua.

NOTA: Deje correr el agua durante al menos 5 minutos antes de la utilización.

