

INTRODUCCIÓN

Filtro de dos etapas que elimina más del 99% de contaminantes dejando todos los minerales esenciales. Elimina metales pesados tales como cloro, plomo, óxido, compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Antes de realizar la instalación de la unidad de purificación, revisa el contenido de la caja y verifica que todos los componentes se encuentran en ella.

Para esto usa el siguiente listado de embalaje:



Carcasa + Filtro



Llave



2 mangueras flexibles (entrada/salida).



Filtro block desechable



Cabezal




Soporte colgante de Carcasa




Convertidores de 1/2" a 3/8"

1. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

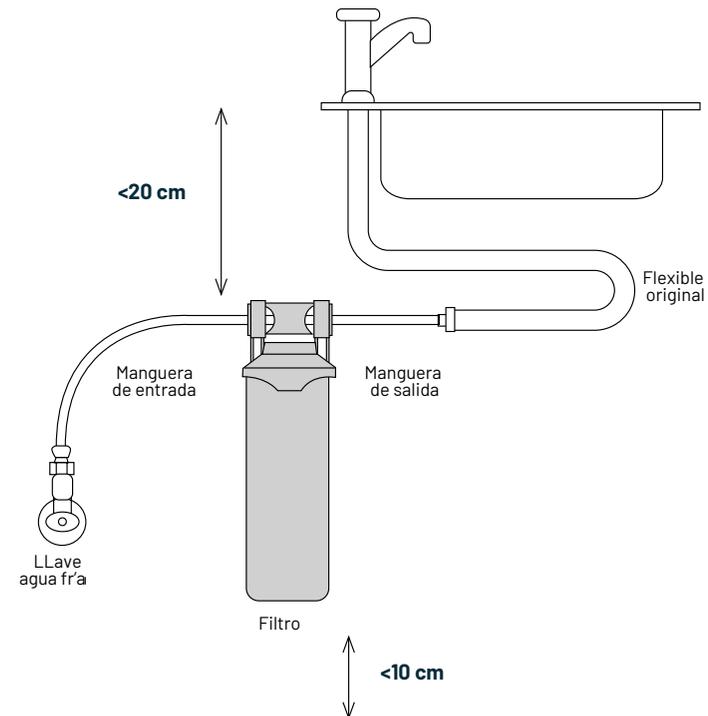

PRECAUCION: Por favor lea cuidadosamente antes de proceder con la instalación.

NOTA: Para facilitar la instalación, ubique el filtro al menos 20 cm por debajo del fondo del lavaplatos.

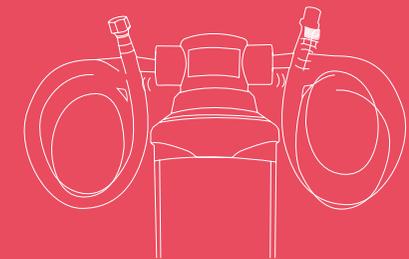

2. INSTALACIÓN




Fije el soporte a la superficie.



Instale los o'ring de goma en ambos extremos.



Instale las mangueras en ambos extremos.



Monte el cabezal en el soporte.



Instale la carcasa en el cabezal, girándolo en sentido del reloj.



Corte el suministro de agua.



Desconecte el flexible original de la llave de agua.



Conecte el flexible original a la manguera de salida.



Conecte la manguera de entrada a la llave de agua.



Vuelva a dar el agua.

Una vez hecha la instalación, revise que no haya fugas de agua. Deje correr el agua a través del filtro al menos 5 minutos antes de usar.

3. CAMBIO DE FILTROS



Remueva la carcasa del cabezal girándola contra reloj.



Usando una llave, gire la carcasa contra reloj.



Retire el filtro usado.



Coloque el nuevo filtro instalándolo de la misma manera.


Repuesto Filtro Purificador Doble.



MANUAL DE USUARIO

VT-CLEAN

Agua Sin Cloro

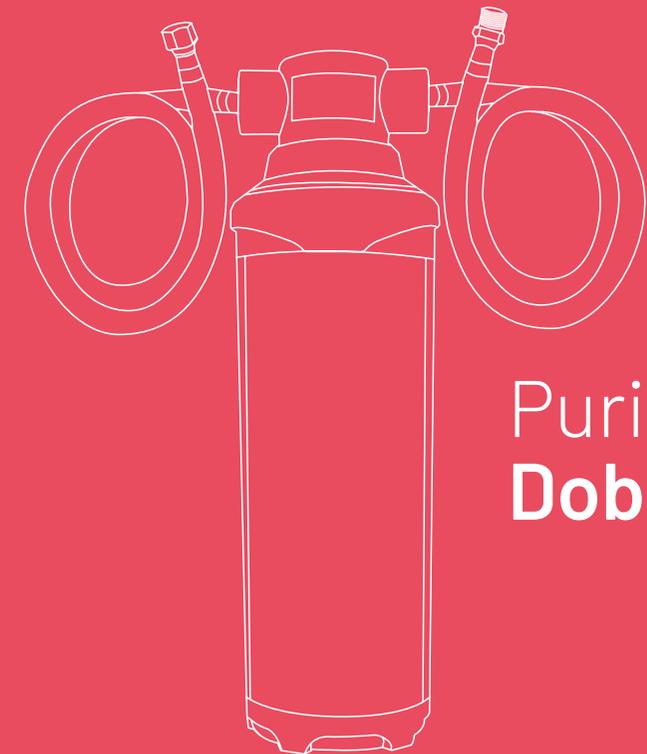

Purificador Doble

Revisa cómo instalar este producto escaneando el código QR:

