


# Instructions d'assemblage - BELLAGIO

- Déballer la boîte
- Ne pas mélanger les pales avec les pales d'un autre ventilateur
- Clés Allen fournies dans la boîte pour l'assemblage




- Prenez le moteur du ventilateur et insérez le mas dans l'assemblage du plafond


- Serrer les boulons comme indiqué sur l'image

Pièces :


- Rondelle
- Rondelle à ressort
- Écrou (serrage complet)
- Goupille de sécurité




**IMPORTANT :** vérifier que la goupille de sécurité est insérée et ouverte à l'aide d'une pince. Cela permet d'assurer que le ventilateur ne tombe pas en cas de desserage des fixations

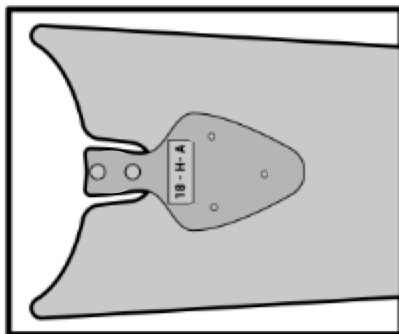

Les pales sont équilibrées par jeux  
Les pales sont numérotées (18H-A ou B ou C)  
18H = Numéro du moteur / A-B-C = Localisation des pales




Placez la pale à la localisation correspondante sur le moteur  
Garder l'autocollant « this side up » face au plafond



Serrer les vis à l'aide de la clé allen (fournie)  
S'assurer que les vis sont bien serrées

**POUR LES VENTILATEURS AVEC TÉLÉCOMANDE**

Les ventilateurs ont un récepteur de télécommande préinstallés à l'intérieur du canopy

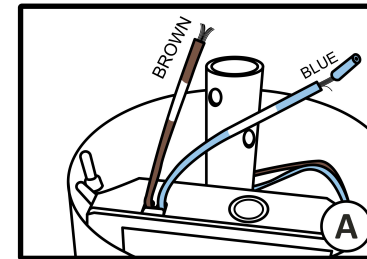

**A. CONNECT**

BROWN Main (Live) to Brown  
BLUE Mains (neutral) to Blue  
Earth Mains to Yellow/Green



Télécommande fournie  
2 piles AAA nécessaires (non fournies)

**B.** S'assurer que le ventilateur se trouve à moins de 10 mètres de la télécommande pour qu'il fonctionne correctement

**IMPORTANT :** NE PAS connecter la télécommande à un autre variateur de vitesse mural.

Cela annulerait toute garantie sur le ventilateur et la télécommande

# Instructions pour changer la tige du BELLAGIO

