


# Instructions d'assemblage COLONIAL


- Attacher chaque pale au moteur du ventilateur à l'aide du support, de vis et d'une rondelle à ressort, puis serrer fermement les vis
- Vérifier l'autocollant « this side up » sur la pale pour s'assurer que le sens est correct

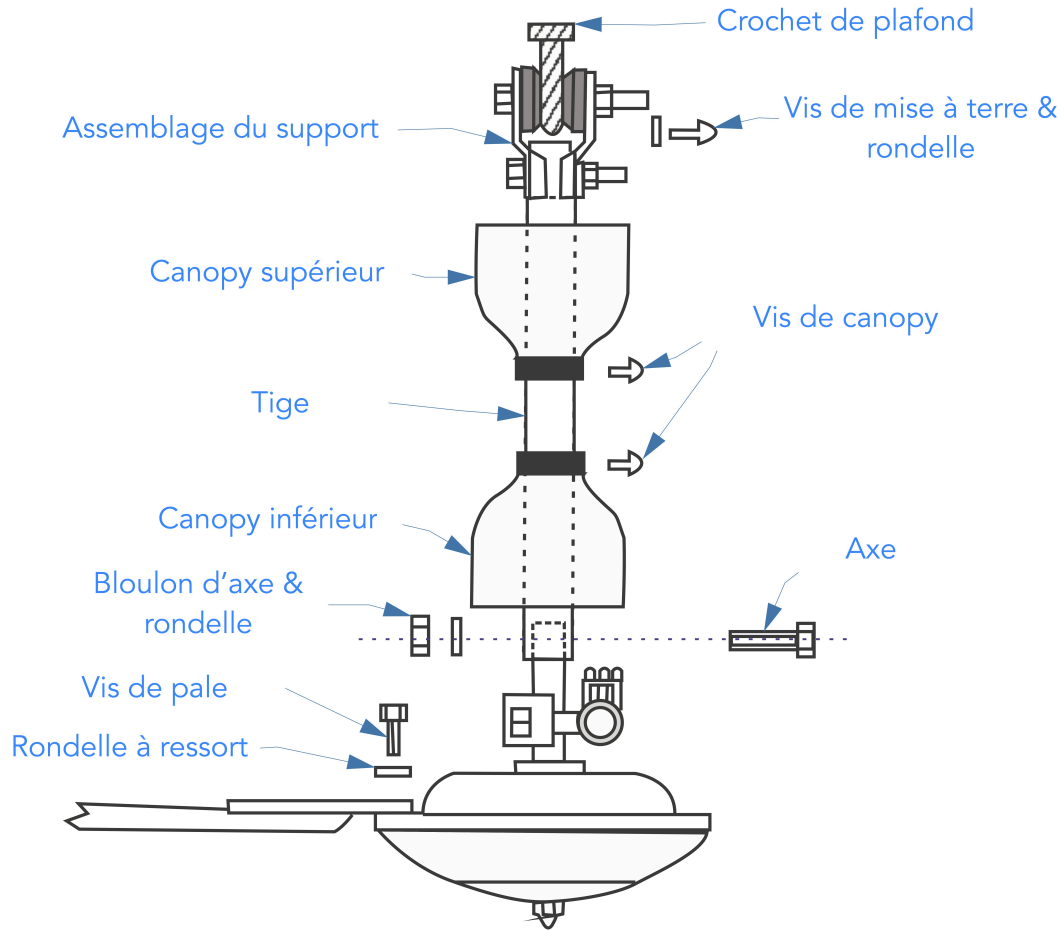

- Placer le canopy supérieur et inférieur sur la tige
- Accrocher le ventilateur au support de plafond comme indiqué précédemment
- Faites passer les fils dans le tuyau de la tige et connectez-les au terminal (La plupart des ventilateurs sont livrés pré-câblés et il suffit de les connecter)
- Faites glisser le canopy supérieur pour recouvrir l'ensemble de suspensions et serrer fermement
- Faites glisser le canopy inférieur et serrez-le en place pour couvrir le terminal et les connecteurs. Veillez à ce que le canopy ne frotte pas la partie mobile du moteur.

## POUR LES VENTILATEURS AVEC TÉLÉCOMANDE

Les ventilateurs ont un récepteur de télécommande préinstallés à l'intérieur du canopy

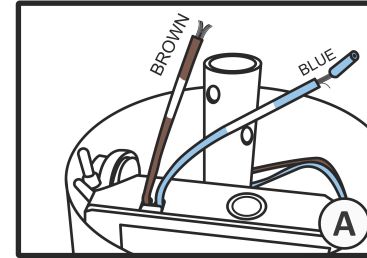

### A. CONNECT

BROWN Main (Live) to Brown  
BLUE Mains (neutral) to Blue  
Earth Mains to Yellow/Green



Télécommande fournie  
2 piles AAA nécessaires (non fournies)

S'assurer que le ventilateur se trouve à moins de 10 mètres de la télécommande pour qu'il fonctionne correctement

**IMPORTANT : NE PAS** connecter la télécommande à un autre variateur de vitesse mural.

Cela annulerait toute garantie sur le ventilateur et la télécommande

# Instructions pour changer la tige du COLONIAL

