

FREEZER M2

PORTES HAUTE VITESSE



La porte Freezer M2 de DYNACO est la solution d'entreposage frigorifique la plus avancée disponible sur le marché. Avec son étanchéité incomparable, des rideaux isolés en option, sa haute vitesse et son système avancé de dégivrage, la Freezer M2 est idéale pour des milieux où le contrôle de la température et l'efficacité énergétique sont essentiels. Son rideau souple assure la sécurité de l'utilisateur, pendant que sa réinsertion automatique élimine le besoin d'entretien et les temps morts.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

Opération Haute Vitesse:

Vitesse d'ouverture de 96" par seconde.

Technologie Brevetée Push-Pull:

Système d'entraînement positif éliminant le besoin de barres de lestage ou raidisseurs.

Scellement Supérieur:

Cadre latéral UHMW antifriction breveté fournissant un scellement pratiquement parfait.

Rideau Isolé en Option:

De l'isolation résistante à l'humidité, la moisissure et la pourriture réduit la consommation d'énergie du système de dégivrage.

Auto-Rétablissable:

Réinsertion automatique réduisant les temps morts, et améliorant l'ergonomie.

Profil Gagne-Place:

Cette porte peu encombrante vous sauve de l'espace mural important, et améliore le rayon de braquage des chariots.

Conçue pour la Sécurité:

Rideau Souple indulgent, protégeant les utilisateurs des accidents relatifs aux rebords rigides.

Systèmes Avancés de Dégivrage/Rideau d'Air:

Des rideaux d'air haute vitesse/haut-volume entièrement programmables réduisent les besoins de dégivrage et les pertes d'énergie de convection.

FREEZER M2

PORTES HAUTE VITESSE

Détails:

Les portes DYNACO M2 Freezer sont conçues pour permettre un contrôle maximal des milieux réfrigérés tout en permettant un trafic fluide et des économies d'énergie. Dimensions standard maximales de 15' de large x 16' de haut.

Opération Haute Vitesse:

Vitesses d'ouverture disponibles jusqu'à 96" par seconde. Vitesse variable en modes d'ouverture et fermeture.

Fonctionnement de la porte:

Le système d'entraînement à engrenages "Push-Pull" commande positivement le rideau sans systèmes tensionneurs ni de barres inférieures. L'absence de composants rigides susceptibles aux dommages permet l'utilisation d'un rideau souple.

Auto-Rétabliable:

La porte est conçue pour se détacher des glissières latérales sur impact, pour retourner en position ouverte et ensuite rétablir automatiquement. Cette caractéristique ergonomiquement avantageuse élimine le besoin d'intervention manuelle et les temps morts.

Scellement Supérieur:

Glissières latérales formées avec de l'acier galvanisé 1/8" d'épaisseur, avec un guide interne UHMW à ressort. Le guide interne est formé pour encapsuler les verrous du rideau, créant un scellement presque parfait. Des systèmes de coupe-froids susceptibles à l'usure et aux dommages sont éliminés.

Système d'Entraînement:

Boîte de commande standard étanchéisé (IP65) avec technologie Marche/Arrêt en Douceur, encodeur absolu et freinage dynamique. Des interrupteurs de fin de course et des freins mécaniques susceptibles à entretien sont éliminés.

Davantage de Sécurité:

Le rideau souple empêche des accidents relatifs aux composants rigides. Aucuns raidisseurs ni de barres inférieures qui peuvent blesser le personnel ou endommager l'équipement. Des accidents en descente sont empêchés par un rebord de renversement standard et des détecteurs infrarouges intégrés.

Système de Commande:

Le contrôleur de pointe DYNALOGIX fournit des fonctions de diagnostic et de programmation conviviales. Une fenêtre sur l'armoire NEMA4 permet la lecture de l'état de porte sur un écran ACL multi-caractères. Un sectionneur rotatif et bouton-poussoir sont fournis comme standard.

Systèmes de Dégivrage:


DYNACO offre une gamme de systèmes de dégivrage incluant des rideaux à air chauffants, non-chauffants, haute vitesse/haut-volume, et à vitesse variable. La plupart de ces systèmes sont complètement programmables.

Rideau de porte:

Vinyle PVC renforcé 22 onces, avec choix de couleurs et de panneaux de vue. Tissu 45 onces et rideau isolé exclusif de DYNACO aussi disponibles.

Garantie:

Dynaco appuie la série Freezer avec la meilleure garantie de l'industrie. Cinq ans cycles illimités sur le moteur d'entraînement et cinq ans sur la fabrication du tissu. Un an sur le restant des composants.

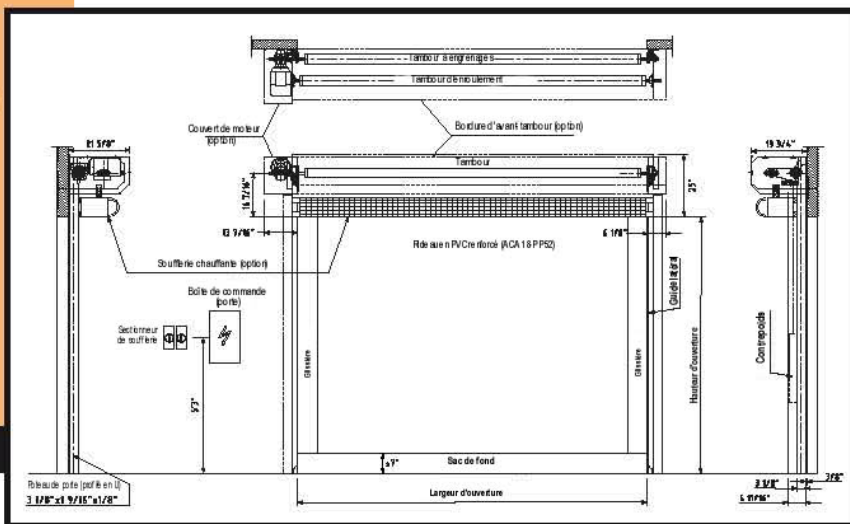

DYNACO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.



DYNACO. LE CHOIX LE PLUS SÛR.

Appelez DYNACO pour plus d'information * T: 1-800-459-1930 * F: 1-800-459-1960 * Courriel: dynaco@dynacodoor.us * www.dynacodoor.us