


产品参数表 Product Specification

ZBMINI-L

智能开关(无需零线)/Smart Switch(No Neutral Required)

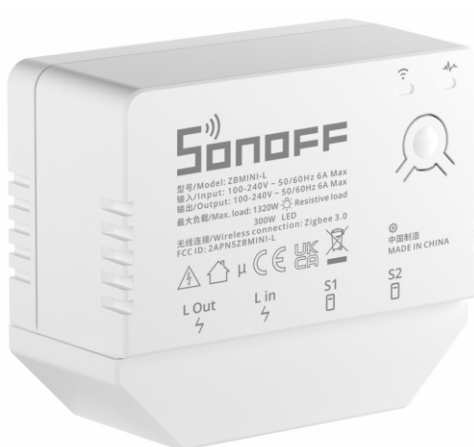

基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	Zigbee
产品类型 Type	智能开关 Smart switch
工作电压 Voltage	100-240V AC 50/60Hz(6A)
最大负载 Max. Load	阻性负载/Resistive load:1380W Max @230V, 720W Max @120V LED:300W Max @230V, 150W Max @120V
通讯距离 Communication distance	最大50米(空旷环境) Up to 50m (Empty environment)
MCU	CC2652P
产品认证 Certification	TUV/CE/FCC/UKCA/RoHS

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 White
产品规格 Product Size	54x45x24mm
包装规格 Package Size	64x46x32mm
产品净重 Net Weight	50g
总重量 Total weight	60g
外壳材质 Casing material	PC V0

功能特性 Features

产品特点 Functions	SONOFF 单火智能开关 (Zigbee版) 基于 Zigbee 3.0 无线通讯协议, 通过连接 Zigbee 网关实现远程控制、设置定时开/关、设备智能场景联动等功能。 SONOFF Zigbee 3.0 Smart Switch (No Neutral Required) allows you to remote control, schedule on/off and set smart scenes to trigger other devices, etc. by connecting Zigbee hub.
适配的网关 Matched gateways	SONOFF ZB Bridge Echo Studio Echo Plus(ZE39KL) 2nd Gen Echo Show (DW84JL) 2nd Gen Echo Plus (L9D29R) Samsung SmartThings hub 以及支持其他无线协议为 ZigBee 3.0 的网关, 具体以实际产品为准。 Other gateways supporting ZigBee 3.0 wireless protocol. Detailed information is in accordance with the final product.

无线标准 Wireless standard

Zigbee	Zigbee 3.0
天线 Antenna	内置板载陶瓷天线 PCB board with a ceramic antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	AES-128

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

安装信息 Installation

设备安装 Installation method	支持轨道安装或放置墙开暗盒里面 DIN rail tray or junction box installation
接线线径范围 Wire diameter	Φ 1.5mm~3.0mm 15AWG~9AWG