




# SHINY

CLIMATISEUR PORTABLE



La gamme de climatiseurs portables **Shiny** de GREE est l'option parfaite pour rester confortable tout en profitant de tout ce que l'été a à offrir. Ces appareils de climatisation haute performance peuvent refroidir des espaces allant de 250 à 350 pieds carrés tout en restant suffisamment légers pour être déplacés d'une pièce à l'autre lorsque vous en avez besoin.

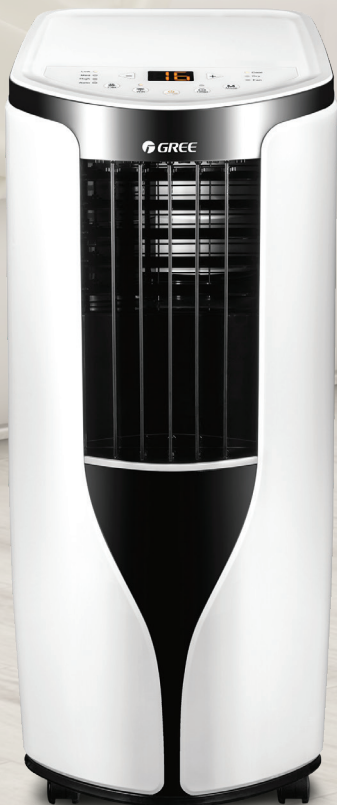

**R410A**  
RESPECTUEUX DE  
L'ENVIRONNEMENT



DÉSHUMIDIFICATEUR  
PAR ÉVAPORATION



ROULETTES  
OMNIDIRECTIONNELLES



THERMOSTAT  
NUMÉRIQUE



AUTODIAGNOSTIC



TÉLÉCOMMANDE  
MULTIFONCTIONS



REDÉMARRAGE  
AUTOMATIQUE



3 VITESSES  
DE VENTILATION



MINUTERIE  
PROGRAMMABLE



VOILETS RÉGLABLES  
À 4 DIRECTIONS



DÉGIVRAGE  
AUTOMATIQUE



OPTION DE  
DRAINAGE DIRECT\*



FONCTIONNEMENT  
AUTOMATIQUE



MODE SOMMEIL



FILTRE À POUSSIÈRE  
LAVABLE

### APPAREIL 3-EN-1



\* Tuyau d'évacuation non inclus.



## SYSTÈME D'AUTO-ÉVAPORATION

Ce climatiseur utilise la technologie par auto-évaporation qui refroidit les serpentins du condenseur avec l'eau contenue dans l'air. Cela réduit l'eau accumulée dans le réservoir, ce qui signifie que vous n'aurez pas besoin de le vider aussi souvent. Détendez-vous et profitez de tout ce temps libre supplémentaire !

## DESIGN CONVIVAL

Un panneau de commande simple d'utilisation avec touches électroniques et écran numérique à DEL facile à lire; sortie d'air verticale de conception inédite; oscillation de l'air dans les deux sens permettant une vaste diffusion de l'air; encastrement dissimulé pour la télécommande à l'arrière.

## FILTRE RÉUTILISABLE

Plus besoin de chercher le bon filtre à air! Nous avons équipé cet appareil de climatisation d'un filtre lavable qui peut être nettoyé avec de l'eau et du savon. Ce filtre retient les grosses particules telles que le pollen, les squames et les cheveux pour assurer le bon fonctionnement de votre climatiseur.



MODÈLE		SHINY 6	SHINY 8
Code produit:		GPC06AK-A3NNA**	GPC08AL-A3NNA**
Alimentation électrique	V/Hz/Ph	115 / 60 / 1	115 / 60 / 1
Puissance	Frigorifique	BTU/h	BTU/h
		6000 (SACC) / 10000 (ASHRAE)	8000 (SACC) / 12000 (ASHRAE)
Couverture moyenne	m <sup>2</sup> (pi <sup>2</sup> )	23.2 (250)	32.5 (350)
TRÉ (EER)	BTU/W*h	9.55	10.0
Energy Star®	—	NON	NON
Puissance nominale	W	1180	1360
Courant nominale	A	11.8	13.5
Capacité d'assèchement	L/j (ch./j)*	28.8 (60.0)	43.0 (90.7)
Volume de débit d'air	m <sup>3</sup> /h (CFM)	270 / 300 / 330 (159 / 177 / 194)	300 / 330 / 360 (177 / 194 / 212)
Niveau sonore	dB	49 / 51 / 55	49 / 51 / 53
Plage de température réglable	°C (°F)	16 à 30 (61 à 86)	16 à 30 (61 à 86)
Dimensions	L x H x P	mm (po)	mm (po)
		315 x 770 x 395 (12.4 x 30.3 x 15.6)	390 x 820 x 405 (15.4 x 32.3 x 16)
Poids	Net	kg (lb)	kg (lb)
	Brut	24.5 (54.0)	36.0 (79.4)
		30.0 (66.1)	42.5 (92.6)

\* Chopine américaine: 0.473L



Les produits GREE Canada font l'objet d'améliorations continues. GREE Canada se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les informations des produits sans préavis et sans obligation.

Détaillant autorisé