

599DGT/10x
chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio $\pm 2\%$ / $\pm 3\%$


CE

UNI EN 26789

Il raggiungimento della coppia prefissata viene segnalato da avvisatori luminosi e da un suono intermittente

- Alimentazione con 2 batterie da 1,5V (incluse)

Campo di misura: 20÷100 Nm
Attacco quadro maschio: 1/2"
Precisione: +/- 2% destrorso, +/- 3% sinistrorso
Cricchetto reversibile
Permette il serraggio destrorso e sinistrorso
Display LCD
Simboli intuitivi e dati di misurazione di facile lettura
Unità di misura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
Modalità: Picco/Traccia
Doppia segnalazione di avvicinamento e arresto
I led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acustico avvisano l'utente del raggiungimento della coppia impostata.
I Led verdi si accendono al raggiungimento del 90% della coppia (segnale di avviso).
I Led rossi si accendono quando la coppia impostata viene raggiunta (segnale di stop).
Avvisatore acustico: Buzzer
Semplice impostazione
I pulsanti consentono di impostare la chiave in modo rapido ed intuitivo.
Pulsanti frecce: selezione della coppia
Pulsante U/S: impostazione unità di misura e modalità di utilizzo
Pulsante C: Accensione/Reset
Impugnatura antiscivolo
Il bimateriale permette un maggior comfort durante l'uso
Alimentazione: 2

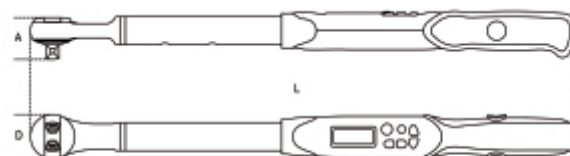

		art.
	005990010	599DGT/10X