

**599DGT/6****chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio  $\pm 2\%$ / $\pm 3\%$** **UNI EN 26789**

Il raggiungimento della coppia prefissata viene segnalato da avvisatori luminosi e da un suono intermittente

• Alimentazione con 2 batterie da 1,5V (incluse)

Campo di misura: 12÷60 Nm

Attacco quadro maschio: 3/8"

Precisione: +/- 2% destrorso, +/- 3% sinistrorso

Cricchetto reversibile

Permette il serraggio destrorso e sinistrorso

Display LCD

Simboli intuitivi e dati di misurazione di facile lettura

Unità di misura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm

Modalità: Picco/Traccia

Doppia segnalazione di avvicinamento e arresto

I led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acustico avvisano l'utente del raggiungimento della coppia impostata.

I Led verdi si accendono al raggiungimento del 90% della coppia (segnale di avviso).

I Led rossi si accendono quando la coppia impostata viene raggiunta (segnale di stop).

Avvisatore acustico: Buzzer

Semplice impostazione

I pulsanti consentono di impostare la chiave in modo rapido ed intuitivo.

Pulsanti frecce: selezione della coppia


Pulsante U/S: impostazione unità di misura e modalità di utilizzo


Pulsante C: Accensione/Reset

Impugnatura antiscivolo

Il bimatereale permette un maggior comfort durante l'uso

Alimentazione: 2 b

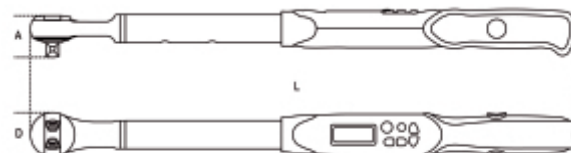

		art.
	<b>005990003</b>	599DGT/6