

8109
tenditori a due forcelle ad alta resistenza zincati a caldo
CE
DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 5
- trattamento termico canaula: normalizzazione
- trattamento termico anelli: bonifica


- codice lotto di fabbricazione

ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica
- test di trazione

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE

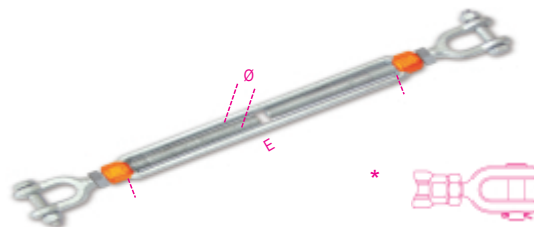

		art.	ØxE "	≈ mm	WFL kg	L min mm
	081090010	8109 3/8X6	3/8x6	M10x150	540	258
	081090012	8109 1/2X9	1/2x9	M12x230	1000	368
	081090016	8109 5/8X9	5/8x9	M16x230	1590	401
	081090020	8109 3/4X9	3/4x9	M20x230	2360	432
	081090022	8109 7/8X12	7/8x12	M22x300	3270	542
	081090024	8109 1X6	1x6	M24x150	4540	425
	081090025	8109 1X12	1x12	M24x300	4540	577
*	081090031	8109 1.1/4X12	1.1/4x12	M33x300	6900	644
*	081090032	8109 1.1/4X18	1.1/4x18	M33x460	6900	796
*	081090033	8109 1.1/4X24	1.1/4x24	M33x610	6900	948
*	081090034	8109 1.1/2X12	1.1/2x12	M39x300	9710	675
*	081090036	8109 1.3/4X18	1.3/4x18	M45x460	12700	938