

Dispensadores de Cerveza

DISPENSADORES DE CERVEZA EN VINIL COLOR NEGRO
DISPENSADORES DE CERVEZA EN ACERO INOXIDABLE



Equipos en vinil color negro: construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil color negro, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.

Equipos en acero inoxidable: construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.

Encimera y piso interior en acero inoxidable.

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./ m³ de densidad, sin CFC.

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Cerraduras con llaves maestras.

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Torres de 1 y 2 disparos en acero inoxidable pulido de 3" de diámetro, refrigeradas por conducción de aire proveniente del evaporador.

Acceso al interior de los equipos para instalación opcional de tanques de CO₂.

IMPORTANTE I: los modelos 23 están montados sobre 4 ruedas de 3" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.

IMPORTANTE II: los modelos 23 incluyen una guarda en tubo de acero inoxidable en la encimera para contención de vasos y botellas.


IMPORTANTE III: la altura de los equipos no incluye la altura de las torres dispensadoras, las cuales son de 41 cms.



ADDC-23-HC



ADDC-58-S-HC

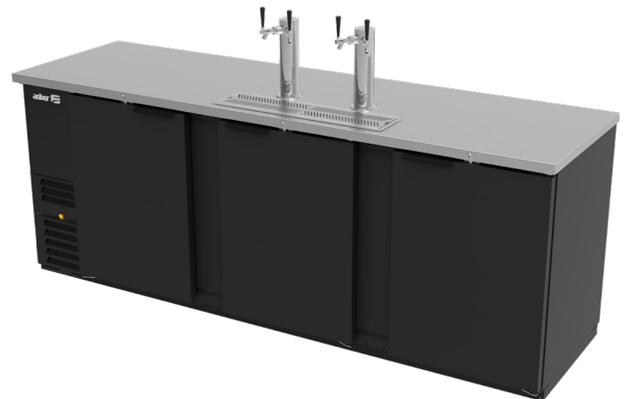

ADDC-94-HC



OPCIONES & ACCESORIOS:

Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).

	MODELO	PUERTAS	BARRILES	TORRES	GRIFOS	AMPS.	HP	VOLTAJE / FRECUENCIA	GAS REFRIGERANTE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
										Fronte	Profundidad	Altura
VINIL COLOR NEGRO	ADDC-23-HC	1	1 (1/2)	1	1	1.5	1/10	115/60	R-290	617	790	1342
	ADDC-58-HC	2	1 (1/4) 2 (1/2)	2	3	3.0	1/3	115/60	R-290	1512	727	1348
	ADDC-68-HC	2	3 (1/2)	2	3	3.0	1/3	115/60	R-290	1766	727	1348
	ADDC-94-HC	3	5 (1/2)	2	4	3.0	1/3	115/60	R-290	2426	727	1348
ACERO INOXIDABLE	ADDC-23-S-HC	1	1 (1/2)	1	1	1.5	1/10	115/60	R-290	617	790	1342
	ADDC-58-S-HC	2	1 (1/4) 2 (1/2)	2	3	3.0	1/3	115/60	R-290	1512	727	1348
	ADDC-68-S-HC	2	3 (1/2)	2	3	3.0	1/3	115/60	R-290	1766	727	1348
	ADDC-94-S-HC	3	5 (1/2)	2	1	3.0	1/3	115/60	R-290	2426	727	1348


*Barriles de 1/2 con diámetro de 41 cm de diámetro; barriles de 1/4 slim con diámetro de 28 cm. | Las dimensiones de altura incluyen las torres dispensadoras; no incluyen ruedas de 2.5" (modelos 23). | 3. Cambios sin previo aviso.

Dispensadores de Cerveza


DISPENSADORES DE CERVEZA EN VINIL COLOR NEGRO
DISPENSADORES DE CERVEZA EN ACERO INOXIDABLE




ADDC-23-HC (S) ADDC-23-HC (S) ADDC-23-HC (S)

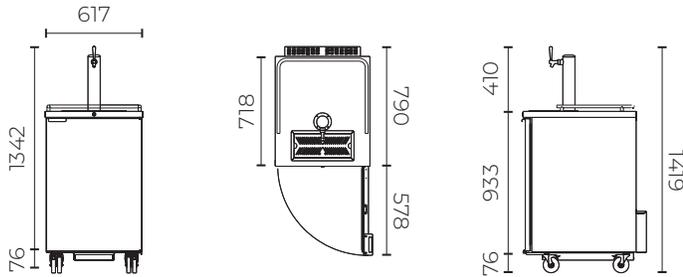


ADDC-58-HC (S)




ADDC-68-HC (S)




ADDC-94-HC (S)

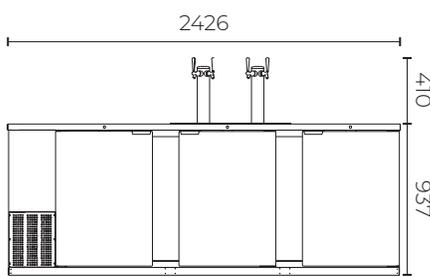

LATERAL COMUN
MODELOS 58, 68, 94



PROFUNDIDAD COMUN
MODELOS 58, 68, 94



ELECTRICIDAD	23"	58"	68"	94"
Voltaje	115/60			
Enchufe Eléctrico	Nema 5-15P			
Amperaje	1.5	3.0		
HP / Compresor	1/10	1/3		
Longitud de Cable (ft)	10			
Gas Refrigerante	R-290			
DIMENSIONES (mm)	23"	58"	68"	94"
# de Puertas	1	2		
Frente (exterior)	617	1512	1766	2426
Profundidad (exterior)	790	727		
Altura (exterior)	1342	1348		
Frente (interior)	571	1133	1387	2045
Profundidad (interior)	591			
Altura (interior)	784	806		
# de Barriles*	1 (1/2)	1 (1/4), 2 (1/2)	3 (1/2)	5 (1/2)
# de Torres	1	2		
# de Grifos	1	3		
Peso de Envío (kg)	165	314	370	409

*Barriles de 1/2 con diámetro de 41 cm de diámetro; barriles de 1/4 slim con diámetro de 28 cm. | Las dimensiones de altura incluyen las torres dispensadoras; no incluyen ruedas de 2.5" (modelos 23). | 3. Cambios sin previo aviso.

Características Estándar

Equipos en vinil color negro: construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil color negro, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.
Equipos en acero inoxidable: construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.
Encimera y piso interior en acero inoxidable.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.
Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Torres de 1 y 2 disparos en acero inoxidable pulido de 3" de diámetro, refrigeradas por conducción de aire proveniente del evaporador.
Acceso al interior de los equipos para instalación opcional de tanques de CO₂.

Opciones y Accesorios

Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).