



## Parrillas de Fuegos Abiertos

PARRILLAS EN HIERRO FUNDIDO DE 12" x 12"

Construcción exterior: frontal y anterior de mesa en acero inoxidable austenítico; laterales en acero aluminizado.

Diseño estético y modular, lo cual permite crear la configuración adecuada para satisfacer cualquier necesidad.

Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Potentes quemadores "Abiertos" de última generación y de alta capacidad, 30.000 BTU/Hora cada uno, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.

Pilotos independientes para cada quemador, certificados por CSA.

Válvula de gas reforzada certificada por CSA.

Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.

Parrillas superiores reforzadas de 12" x 12", desmontables, fabricadas en hierro fundido, dotadas de pestañas especiales para protección de los pilotos.

Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.



ASHP-36

**UNICO FABRICANTE MEXICANO CON EMBALAJE CERTIFICADO CON "CALIDAD DE EXPORTACIÓN" SIN COSTO EXTRA.**

**APLICA PROGRAMA DE RUTAS DE ENTREGA SIN COSTO EXTRA EN CIUDADES PREDEFINIDAS EN LA REPUBLICA MEXICANA (CONSULTAR RESTRICCIONES).**



MODELO	QUEMADORES	BTU / QUEMADOR	BTU / HORA TOTAL	DIMENSIONES			EMBALAJE	
				Frete	Profundidad	Altura	Kg	ft <sup>3</sup>
<b>PARRILLAS DE FUEGOS ABIERTOS</b>								
ASHP-2-24	2	30.000	60.000	610	550	302	TBD	4.3
ASHP-3-36	3	30.000	90.000	915	550	302	TBD	6.4

Las dimensiones de altura incluyen niveladores regulables en 1-1/8". | Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.




## Parrillas de Fuegos Abiertos

PARRILLAS EN HIERRO FUNDIDO DE 12" x 12"


ASHP-2-24

ASHP-3-36

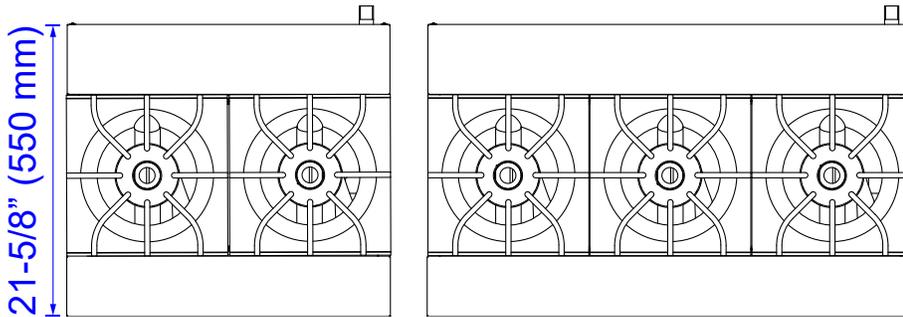


24" (610 mm)

36" (915 mm)

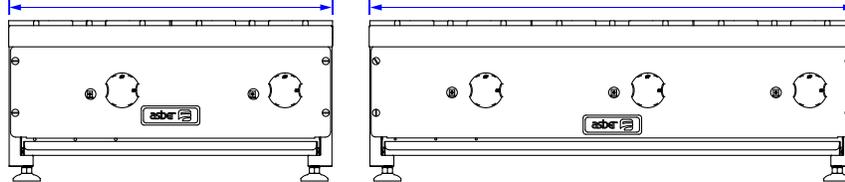

LATERAL

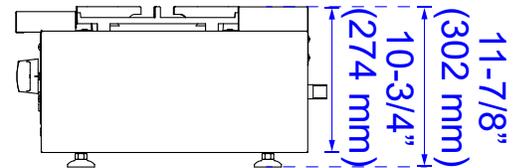

DATOS	24"	36"
Tipo de Gas	LPG o NG	
Conexión de Gas	3/4" o más	
Presión del Gas	10.0" W.C. (LPG) or 5.0" W.C. (NG)	
# de Quemadores	2	3
BTU / Quemador	30.000	
BTU / Hora Total	60.000	90.000
DIMENSIONES		
Frente	610	915
Profundidad x Altura	585 x 302	
EMBALAJE		
Peso (Kg)	TBD	
Volumen (ft <sup>3</sup> )	4.3	6.4
Frente	25"	37"
Profundidad x Altura	24" x 12"	



PARA MAS INFORMACION DEL PRODUCTO



### REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

1. PRESION DEL GAS: 5.0" W.C. (NG) para Gas Natural 10.0" W.C. (LPG) para Gas Propano.
2. CONEXION DE GAS: la línea de gas debe ser de 3/4" o más, incluso para conectores flexibles.
3. VENTILACION: se requiere un sistema de ventilación adecuado para el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más información en [www.NFPA.org](http://www.NFPA.org)
4. ESPACIO: 6" en la parte trasera y laterales, para zonas combustibles. 0" en la parte trasera y laterales no combustibles. 4" para todos los modelos instalados con a patas de al menos 6".

Las dimensiones de altura incluyen niveladores regulables en 1-1/8". | Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.