

# ABBC Refrigeradores de Contra Barra

REFRIGERADORES DE CONTRA BARRA EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS SOLIDAS  
REFRIGERADORES DE CONTRA BARRA EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS DE CRISTAL

## CARACTERISTICAS ESTANDAR

asber 

Construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil negro, excepto respaldo.

Construcción interior en lámina de acero.

Encimera y piso interior en acero inoxidable.

Piso interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./ m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.

Puertas intercambiables de panel sólido a panel de cristal o viceversa.

Sellos de puerta magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Cerraduras con llaves maestras.

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A, sin CFC.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Unidad de condensación con doble sistema de evacuación de aire caliente.

Control electromecánico de temperatura.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Iluminación interior con luz de LED.

Cumple con las Normas NSF-7, para la seguridad de productos alimenticios.

### IMPORTANTE I:

**Modelos G: puertas con paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.**



ABBC-24-60-S



ABBC-24-72-SG

### OPCIONES & ACCESORIOS:

- Guías para Botellas\*
- Voltaje: 220V. -1- 50/60Hz.
- Clips para Guías\*



Conforme a estándares UL y NSF-7

Modelo	Puertas	Parrillas	Capacidad Latas (355 ml)	Amps.	HP	Voltaje	Enchufe Eléctrico	Longitud de cable	Dimensiones (mm)			Embalaje (kg)	
									Fronte	Profundidad	Altura	(m <sup>2</sup> )	(kg)
ABBC-24-36 (S) (G)	1	2	210	2.7	1/6	115/60	5-15P	10'	909	620	903	0.73	97
ABBC-24-48 (S) (G)	2	4	300	3.5	1/4	115/60	5-15P	10'	1260	620	903	0.99	119
ABBC-24-60 (S) (G)	2	4	390	3.5	1/4	115/60	5-15P	10'	1580	620	903	1.24	141
ABBC-24-72 (S) (G)	3	6	540	3.5	1/4	115/60	5-15P	10'	1829	620	903	1.43	167

NOTA I: Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 2.5" (modelo 23).


NOTA II: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

# ABBC Refrigeradores de Contrabarra


REFRIGERADORES DE CONTRABARRA EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS SOLIDAS  
REFRIGERADORES DE CONTRABARRA EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS DE CRISTAL

VISTAS CAD


asber 




ABBC-24-36 (S) (G)

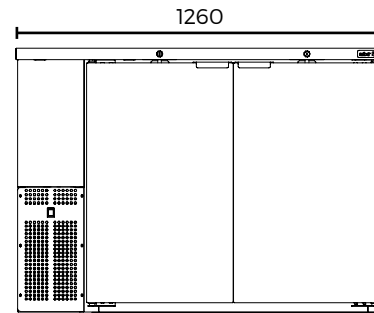


ABBC-24-48 (S) (G)

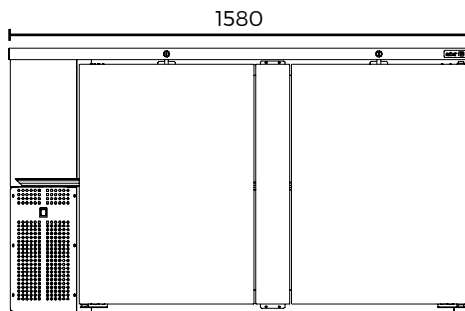

ABBC-24-60 (S) (G)

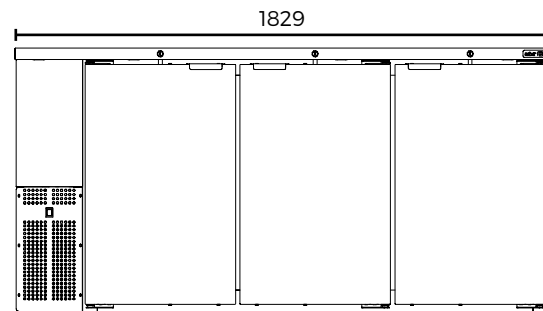

ABBC-24-72 (S) (G)

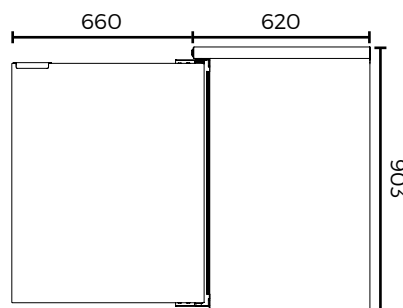

VISTA LATERAL MODELOS  
SLIME LINE ABBC (S) (G)

