

## CLPT-6024

Mesa de preparación compacta Mega Top con puertas sólidas e independientes



Esta unidad está conforme con los estándares UL, CSA y NSF aplicables por un NRTL aprobado Consulte la tarjeta de datos de fábrica o de la unidad para obtener información de aprobación.

Proyecto \_\_\_\_\_  
 AIA # \_\_\_\_\_ SIS # \_\_\_\_\_  
 Art. # \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_ C.S.I. Sección 114000

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Fabricación de acero inoxidable de alta calidad
- Interior de aluminio anodizado
- Capacidad de charolas para almacenamiento extra de alimentos
- Control de pantalla LED para precisión y fácil monitoreo
- Función de puerta abierta a 105°
- Dispositivo de medición de tubo capilar
- Tabla de cortar extraíble de 8" de profundidad, 3/4" de grosor y longitud completa
- Tablero de polietileno color blanco aprobado por la NSF
- Mantiene la temperatura del gabinete de 32 °F a 41 °F
- Dos (2) rejillas recubiertas con epoxi ajustables por sección, de uso intensivo
- Puertas reversibles
- Juego de cuatro (4) ruedas altas de 4" con bloqueos estándar en ruedas delanteras
- Retenedor que protege el empaque
- Sistema de refrigeración independiente montada en la parte inferior
- Aislante de poliuretano de alta densidad, sin CFC, espumado
- Garantía de 3 años en partes y mano de obra, 2 años adicionales en partes de compresores

### ACCESORIOS Y OPCIONES (Disponible con costo extra):

- + Rejillas adicionales recubiertas de epoxi en columnas
- + Juego de cuatro (4) patas altas de 6"
- + Juego de cuatro (4) ruedas altas de 6"
- + Juego de cuatro (4) ruedas altas de 2- 3/4"
- + Kit de charolas con cuatro (4), cinco (5) o seis (6) charolas de plástico de 1/6 de tamaño x 4» de profundidad.

### CONFIGURACIONES DISPONIBLES

#### MODELOS

CLPT-6024-SD-LR

CLPT-6024-SD-LL

CLPT-6024-SD-RR

#### BISAGRAS

Puertas sólidas, izquierda/derecha

Puertas sólidas, izquierda / izquierda

Puertas sólidas, derecha / derecha




Modelo	Puertas	Rejillas	Charolas (1/6)	Dimensiones L x D x H (in.)	Voltaje	Amps.	NEMA	Cu. Ft.
CLPT-6024	2	4	24	60.56 x 35.75 x 40*	115/60/1	5.0	5-15P	N/A

NOTA: Altura de 40" con ruedas

Aprobado por \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Aprobado por \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

#### MODELO CLPT-6024

Modelos de puertas sólidas - Mega Top

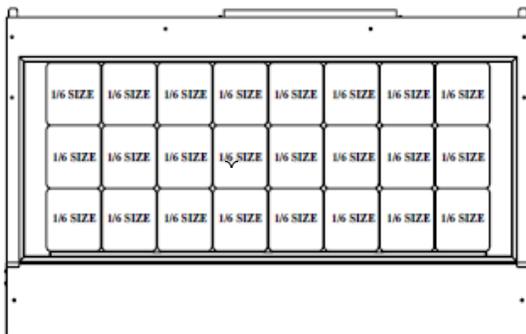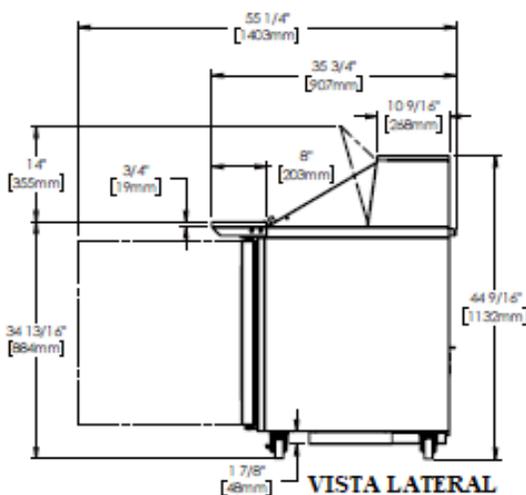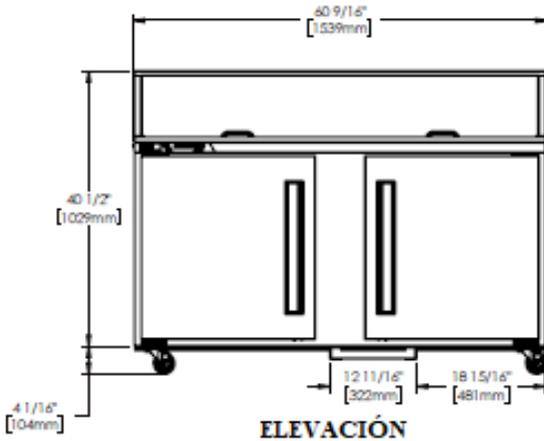

DISEÑO DE LA CHAROLA

#### ESPECIFICACIONES

##### FABRICACIÓN, COMPONENTES, AISLANTE

La parte frontal exterior del gabinete, laterales y puertas están fabricados en acero inoxidable. El interior del gabinete está fabricado en aluminio anodizado. Se incluye un juego de cuatro (4) ruedas altas de 4". Las puertas están equipadas con un retenedor que protege el empaque. El gabinete y las puertas están aislados con un promedio de 2- 3/8" (5.08 cm) de grosor de alta densidad sin clorofluorocarbonos y con espuma en vez de poliuretano.

##### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El sistema de refrigeración balanceado, autónomo y montado en la parte posterior utiliza un refrigerante ecológico y no inflamable R-450A. Cuenta con un condensador frontal fácil de limpiar, un dispositivo de medición de tubos capilares y un compresor hermético de aire frío. El equipo cuenta con un cable y un enchufe de 9'. La temperatura de funcionamiento estándar es de 32 °F a 41 °F.

El sistema de refrigeración eficiente mantiene temperaturas seguras del producto. El condensador está ubicado en la parte posterior de la unidad para un fácil mantenimiento y sin espacio libre.

##### CONTROLADOR

El control digital electrónico es fácil de usar, y se suministra de serie. Incluye una pantalla LED de 3 dígitos y una capacidad de visualización de escala de temperatura Fahrenheit o Celsius.

##### INTERIOR

Las disposiciones interiores estándar incluyen dos (2) rejillas de alambre recubiertas de epoxi por sección, montadas en columnas. El límite de carga recomendado por rejilla no debe exceder las 150 libras. (68 kg)

##### GARANTÍA

Tanto una garantía de 3 años en piezas y mano de obra como una garantía adicional de 2 años en piezas de compresores se suministran de forma estándar.

MODELOS	CLPT-6024
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	
Voltaje	115/60/1
Carga completa de amperes	5.0
<b>DATOS DE REFRIGERACIÓN</b>	
Refrigerante	R-450A
Carga de refrigerante (oz)	11.0 (312 gr)
BTU/HR   H.P. <sub>1</sub>	2134 1/4"
<b>DATOS DE EMBARQUE</b>	
Profundidad del embalaje (pulg.)	35 (88.9 cm)
Altura del embalaje (pulg.)	49 (124.5 cm)
Altura del embalaje (pulg.)	65 (165.1 cm)
Volumen del embalaje cu. ft.	64.5 (1827 cm)
Peso neto (lb.)	352 (159.6 kg)
Peso grueso (lb.)	391 (177.4 kg)

##### NOTAS:

1. BTU / HR basado en un ambiente de 90 ° F y un evaporador de 20 ° F

Equipado con un enchufe NEMA 5-15P.



Debido a que el mejoramiento continuo del equipo es una política de Traulsen, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

