

TOR REY



TRAMO EXHIBIDOR CARNICERO

- Tiene 2 niveles de exhibición con parrillas de acero en color blanco, 4 abajo y 2 multiposición arriba.
- Piso de exhibición en lámina blanca.
- Doble vidrio frontal curvo.
- Compatibilidad de unión con equipos TEC (modulación)
- Almacén en la parte inferior con piso en acero inoxidable y 4 parrillas de acero en color blanco.
- Mostrador en acero inoxidable.
- Mesa trasera de trabajo móvil.
- Unidad remota.

TEC250



GRAN
AREA DE EXHIBICIÓN



GRAN ALMACÉN
INFERIOR



FRENTE PROTEGIDO
CONTRA GOLPES




AMPLIO
MOSTRADOR




EXHIBICIÓN
PANORÁMICA




MESA TRASERA
DE TRABAJO MÓVIL

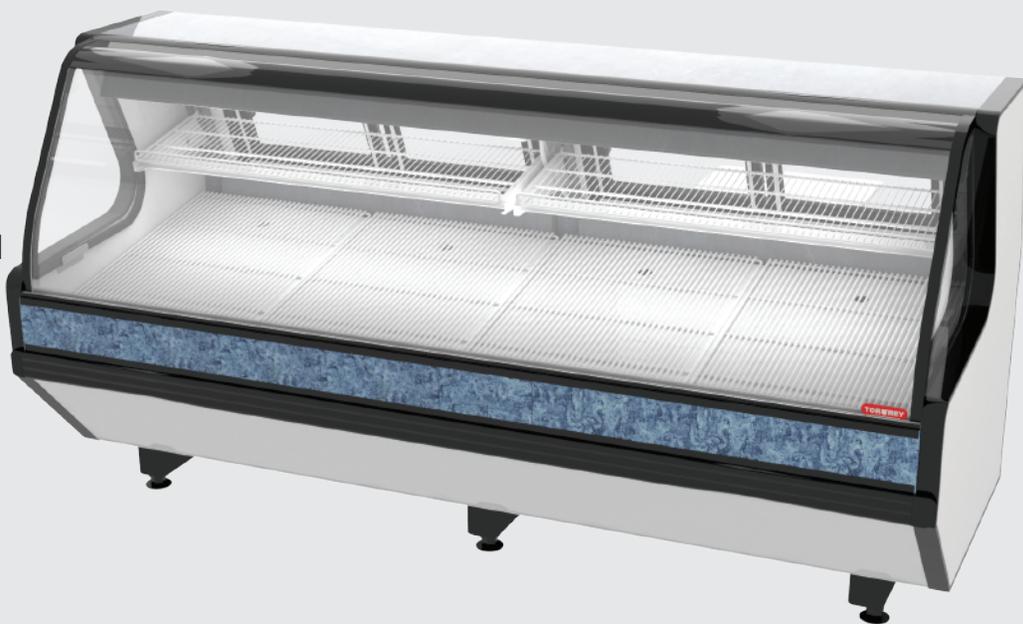


Opciones de Modulación:




3.8m. de
Exhibición



7.37m. de
Exhibición



5m. de
Exhibición



12.24m. de
Exhibición

TEC250

Especificaciones Técnicas

- Capacidad (ft3): 64ft3
- Capacidad en Litros: 1812L
- Peso (Kg): 381.40Kg
- Cantidad de Parrillas: 6 en exhibición
4 en almacén
- Dimension de Parrilla en exhibición: 56.5 x 68.9 cm (4)
114 x 32cm (2)
- Dimension de Parrilla en almacén: 61 x 56cm (4)
- Tipo de refrigerante: R-22
- Temp. de evaporación: -15°C
- Método de Deshielo: Gas caliente
- Rango de temp. óptimo: Exhibición 0° a 7°C
Almacén -6° a -10°C
- Voltaje Nominal: [V] 110
- Tipo de Clavija: NEMA-5-15P ⓘ
- Longitud de Cable Eléctrico: 1.9mts
- Corriente Nominal: [A] 2.34
- Frecuencia: [Hz] 60
- Tipo de iluminación: LED 🌱
- Compresor (HP): n/a
- Condensador: n/a
- Evaporador en exhibición: Convección Natural /
- Evaporador en almacén: Ventilación Forzada
- Método de Expansión: n/a

TRAMO EXHIBIDOR CARNICERO



Puerta de doble cristal flotado y marco de plástico abatible

Mesa de trabajo móvil

Cable de servicio

Doble vidrio en los laterales

Conexiones a Unidad Externa de 1/2" y 3/8"

Puerta inyectada con poliuretano de alta densidad y marco de plástico.

Mostrador en acero inoxidable

Dos parrillas multiposición de acero en color blanco.

Doble vidrio curvo frontal

Cuatro parrillas de acero en color blanco.

Área para publicidad

Acabado exterior en lámina en color blanco

Bumper resistente a golpes e impactos

Gabinete inyectado con poliuretano de alta densidad

Garantía de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fabrica. Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR:

