



TRAMO EXHIBIDOR CARNICERO

- Tiene 2 niveles de exhibición con parrillas de acero en color blanco, 4 abajo y 2 multiposición arriba.
- Piso de exhibición en lámina blanca.
- Vidrio frontal curvo y abatible que facilita almacenamiento y limpieza.
- Compatibilidad de unión con equipos TEC (modulación)
- Almacén en la parte inferior con piso en acero inoxidable y 4 parrillas de acero en color blanco.
- Mostrador en Acero Inoxidable.
- Mesa trasera de trabajo móvil.
- Unidad Remota

TEC250 *Lift*

**ILUMINACIÓN
LED** 
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
20%
MÁS ILUMINACIÓN
MENOR CONSUMO DE ENERGÍA
50,000 HORAS DE VIDA
TOR REY



GRAN
AREA DE EXHIBICIÓN



**GRAN ALMACÉN
INFERIOR**



**FRENTE PROTEGIDO
CONTRA GOLPES**




**AMPLIO
MOSTRADOR**




**EXHIBICIÓN
PANORÁMICA**




**MESA TRASERA
DE TRABAJO MÓVIL**

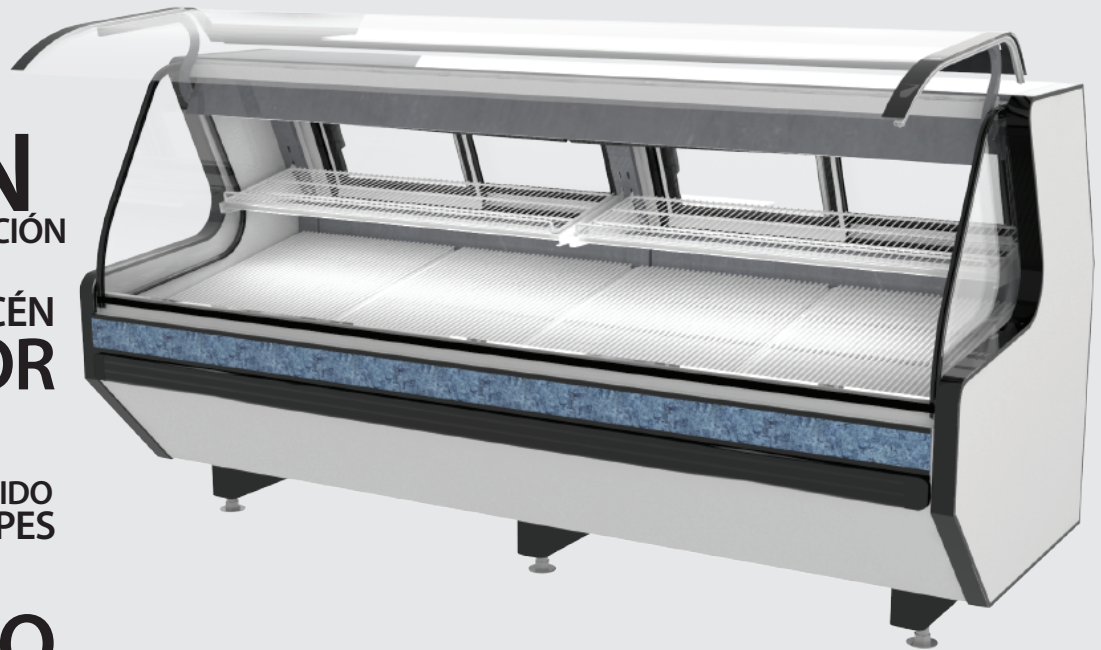


Opciones de Modulación:




3.8m. de
Exhibición



7.37m. de
Exhibición



5m. de
Exhibición



12.24m. de
Exhibición

TEC250 Lift

Especificaciones Técnicas

Capacidad (ft3):	64 ft3
Capacidad en Litros:	1812 L
Peso (Kg):	381.40Kg
Cantidad de Parrillas:	6 en exhibición 4 en almacén
Dimension de Parrilla en exhibición:	56.5 x 68.9 cm (4) 114 x 32cm (2)
Dimension de Parrilla en almacén:	61 x 56cm (4)
Tipo de refrigerante:	R-22
Temp. de evaporización:	-15°C
Método de Deshielo:	Gas caliente
Rango de temp. óptimo:	Exhibición 0° a 7°C Almacén -6° a -10°C
Voltaje Nominal: [V]	110
Tipo de Clavija:	NEMA-5-15P ⓘ
Longitud de Cable Eléctrico:	1.9mts
Corriente Nominal: [A]	2.34
Frecuencia: [Hz]	60
Tipo de iluminación:	LED 🌱
Compresor (HP):	n/a
Condensador:	n/a
Evaporador en exhibición:	Convección Natural /
Evaporador en almacén:	Ventilación Forzada
Método de Expansión:	n/a

TRAMO EXHIBIDOR CARNICERO



Puerta de doble cristal flotado y marco de plástico abatible

Mostrador en acero inoxidable

Mesa de trabajo móvil

Cable de Servicio

Conexiones a Unidad Externa de 1/2" y 3/8"

Puerta inyectada con poliuretano de alta densidad y marco de plástico.

Acabado interior en lámina en color blanco

Vidrio curvo frontal abatible que facilita almacenamiento y limpieza

Dos parrillas multiposición en acero en color blanco.

Cuatro parrillas de exhibición en color blanco

Área para publicidad

Doble vidrio en los laterales



Acabado exterior en lámina en color blanco

Bumper resistente a golpes e impactos

Gabinete inyectado con poliuretano de alta densidad

Garantía de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fabrica. Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR:

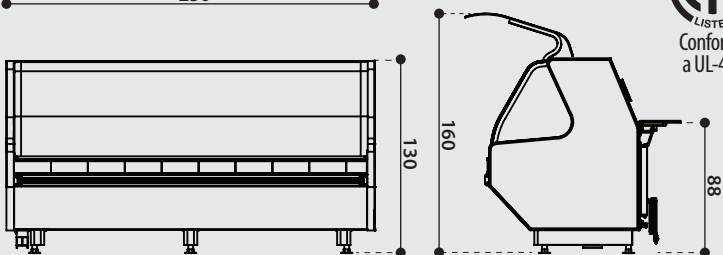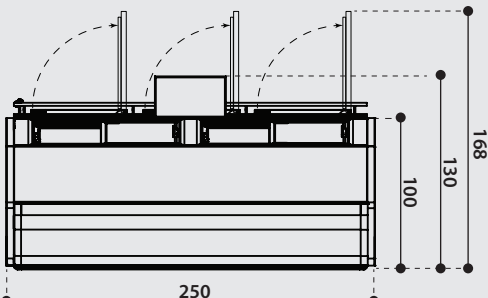

SAFETY AND SANITATION



Conforme a UL-471



Conforme a NSF-7

