



Cámara Paquete

- Cuenta con 150 pies cúbicos de capacidad.
- Acabado exterior en lámina de acero embosada.
- Puerta de servicio con sistema de auto cierre.
- Se ensambla e instala en menos de 2 horas.
- Disponible en refrigeración, media congelación y congelación.
- Paredes inyectadas con 3 pulgadas de Poliuretano de Alta Densidad.
- Cuenta con Iluminación de lámpara fluorescente en el interior.
- Rampa de fácil acceso.

REFRIGERACIÓN



Rampa de fácil acceso.



Panel de 3" de espesor.



Cerrojo exterior y Chapa de seguridad.



Equipo auto contenido.
Disponible en 110v.

Cámara Paquete de Refrigeración

Especificaciones Técnicas

CUARTOS FRÍOS



Capacidad (ft3): 150ft3

Tipo de refrigerante: R134a

Método de Desehielo: Por tiempo

Rango de temp. óptimo: 1.5°C a 9.5°C

Espesor de paredes: 3 pulgadas

Voltaje Nominal: [V] 127

Tipo de Clavija: NEMA-5-15P ⓘ

Longitud de Cable Eléctrico: 1.9mts

Corriente Nominal: [A] 10.1

Frecuencia: [Hz] 60

Voltaje Nominal: [V] 220

Tipo de Clavija: NEMA-5-15P

Longitud de Cable Eléctrico: 1.9mts

Corriente Nominal: [A] 4.96

Frecuencia: [Hz] 60




Tipo de iluminación: Fluorescente

Compresor (HP): 1/2

Condensador: Ventilación Forzada

Evaporador: Ventilación Forzada

Método de Expansión: Capilar

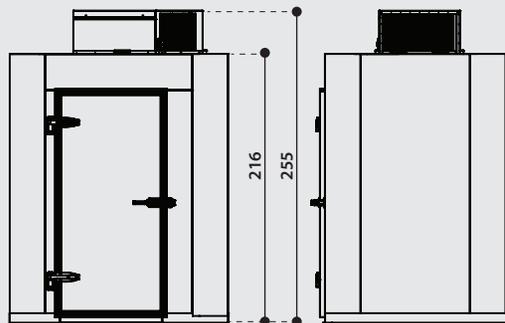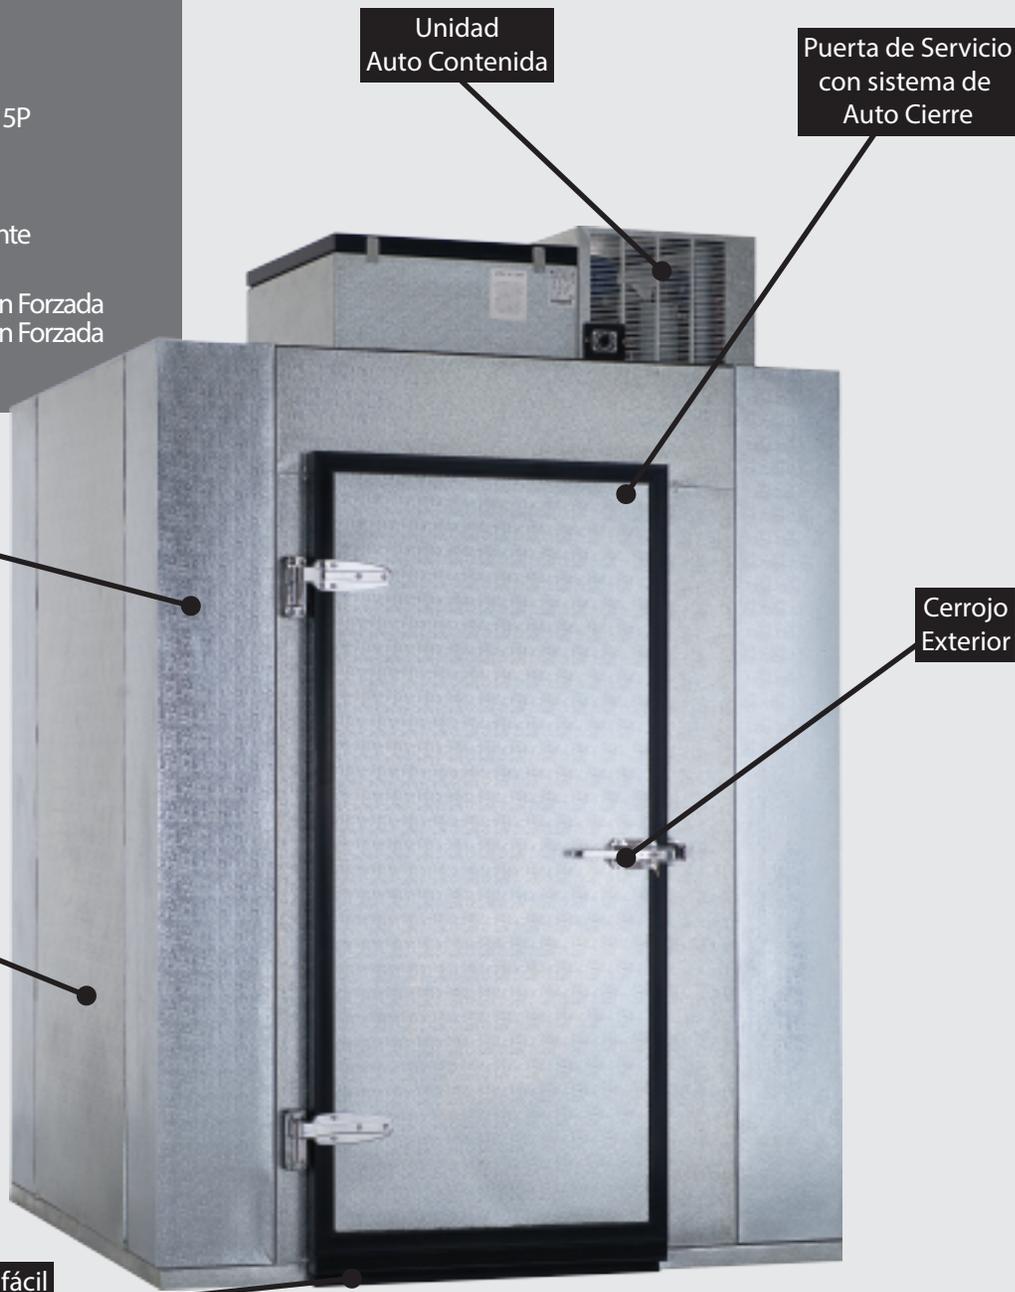

Rampa de fácil acceso.

DISTRIBUIDO POR:

Disponibles en 220V.

Garantía de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fábrica. Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

