

Accolade™ Sealer/Finish

Product# F139038

Accolade™ urethane fortified formula combines the protection of a high quality sealer and the sparkling gloss of a floor finish. Accolade™ is easy to apply, highly resistant to scuffing and to many solvents and chemicals. Can be used on terrazzo, quarry tile, brick, unglazed ceramic, Mexican tile, slate, unpolished marble and all types of resilient flooring.

DIRECTIONS FOR USE

INITIAL APPLICATION

1. **REMOVE** old sealer/finish following label directions using an appropriate Franklin stripper.
2. **APPLY** a thin coat of Accolade™ using a clean finish mop.
3. **DRY:** Allow 30-60 minutes drying time.
4. **APPLY** a second coat in the same manner.
5. **FINISH** for optimum results, apply 2-3 additional coats of Accolade™ allowing adequate drying time per coat.

MAINTENANCE

1. **DUST MOP** the floor. Remove gum, labels and other attached soils with a long-handled scraper or putty knife.
2. **DAMP MOP OR AUTOSCRUB** using a Franklin cleaner, following the label directions.

FOR INDUSTRIAL USE ONLY

SLIP RESISTANCE: Static coefficient of friction (James Machine) meets or exceeds 0.5 as determined by ASTM Method D2047-82.

IMPORTANT: Use only as directed. Do not mix with anything unless recommended since harmful conditions and poor performance could result. Do not pour unused product back into original container. All floors are slippery when wet. To prevent falls, exercise care when working and block off traffic with "Caution" signs until floor is completely dry.

INDICACIONES PARA SU USO

PRIMERA APLICACIÓN

1. **QUITAR** el sellador/acabado viejo según las indicaciones rotuladas utilizando un eliminador de Franklin apropiado.
2. **APLICAR** una mano fina de Accolade™ utilizando un estropajo limpio.
3. **SECAR:** Calcular un período de secado de 30 a 60 minutos.
4. **APLICAR** una segunda mano del mismo modo.
5. **ACABAR** para resultados óptimos, aplicar 2 a 3 manos adicionales de Accolade™ dejando el tiempo de secado correspondiente para cada mano.

MANTENIMIENTO

1. **PASAR** un estropajo seco por el piso. Quitar goma de mascar, rótulos y demás depósitos sucios con un rascador de manija larga o una espátula para masilla.
2. **PASAR** un estropajo húmedo o una frotadora automática utilizando un limpiador de Franklin, según las indicaciones rotuladas.


ÚNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL

RESISTENCIA A RESBALONES El coeficiente estático de fricción (Máquina James) cumple o excede el 0.5 según lo determinado por el método D2047-82 de ASTM.

IMPORTANTE: Sólo usar según lo indicado. No mezclar con nada que no esté recomendado ya que podría resultar en condiciones perjudiciales y rendimiento pobre. No verter el producto no utilizado en el recipiente original. Todos los pisos son resbaladizos cuando están majados. Para prevenir caídas, ejercer precaución al trabajar y bloquear el paso con carteles de "Precaución" hasta que el piso esté completamente seco.

FRANKLIN

CLEANING TECHNOLOGY




Accolade™

Sealer/Finish

CAUTION: MAY CAUSE EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.

See side panel for precautions and first aid.

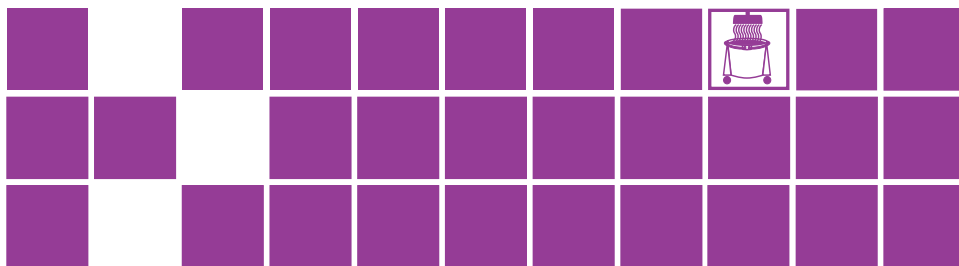

55 GALLONS (208L)

Protect From Freezing

FOR CHEMICAL EMERGENCY SPILL, LEAK, FIRE,
EXPOSURE OR ACCIDENT CALL CHEMTREC DAY OR NIGHT
800-424-9300
PARA EMERGENCIAS QUIMICA DERRAMES, ESCAPES,
FUEGO, EXPOSICION O ACCIDENTE
LLAMAR DE DIA O DE NOCHE A CHEMTREC

INGREDIENTS/INGREDIENTES

Water/Agua	CAS# 7732-18-5
Styrene acrylic polymer/ El estireno polímero acrílico	25085-34-1
Diethylene glycol monoethyl ether/ Eter de monoethyl de glicol de Diethylene	111-90-0
Polypropylene emulsion/ Emulsión de polipropileno	Mixture
Tri-butoxyethyl phosphate/ Fosfato de Tri-butoxyethyl	78-51-3

DILUTIONS	HEALTH	FLAMMABILITY	REACTIVITY
CONCENTRATE	NFPA 1 HMIS	NFPA 0 HMIS	NFPA 0 HMIS
CONCENTRAR			
PROPORCION	SALUD	INFLAMABILIDAD	REACTIVIDAD

0	1	2	3	4
Minimal	Slight	Moderate	Serious	Severe
Minimo	Minimo	Moderar	Grave	Drastico

TECH HOTLINE
800-810-4829
LINEA DE TECNICA



00785990139083

CAUTION: May cause eye, skin and respiratory tract irritation. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapors. Wash thoroughly after handling.

PRECAUCIÓN: Puede ocasionar irritación ocular y dérmica. Puede ocasionar irritación de las vías respiratorias. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiración de los vapores. Lavarse meticulosamente después de la manipulación.

FIRST AID: If in eyes or on skin, immediately flush with plenty of water. Get medical attention if irritation persists. **If inhaled,** remove to fresh air. Get medical attention. **If swallowed,** get medical attention. NEVER GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON.

PRIMEROS AUXILIOS: Si toca los ojos o la piel, inundar inmediatamente con abundante agua. Obtener atención médica si la irritación persiste. **Si se inhala,** llevar a la víctima al aire fresco. Obtener atención médica. **Si se ingiere,** obtener atención médica. NO DAR NUNCA NADA POR BOCA A UNA PERSONA QUE HA PERDIDO EL CONOCIMIENTO.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MSDS RETRIEVAL
Read MSDS before using this product
800-848-4901

www.franklintechnology.com
OBTENCIÓN DE HDSM
Leer la HDSM antes de utilizar este producto