

FUJITSU
el silencio



Comprometidos con el medio ambiente.
Compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO₂ con plantaciones de árboles en zonas deforestadas.

ACY 35-40-50 UiA-LL

Máxima versatilidad de instalación

Los modelos de Fujitsu de impulsión directa se pueden instalar indistintamente tanto en el techo o en el suelo.

Altura mínima

Las reducidas dimensiones de estas unidades (solo 198 mm de altura) permiten su colocación en espacios reducidos. Incluyen la bomba de drenaje de serie.

Presión estática 0 - 90 Pa

Los equipos cuentan con un gran rango de presión estática disponible. Gracias al motor DC se pueden regular por el mando la presión disponible desde 0 hasta 90 Pa (10 niveles de selección).

Nuevo kit difusor de aire automático (opcional)


Incluye rejilla lisa de difusión y direccionamiento de aire, lo que proporciona confort dentro de la estancia. Permite direccionar las lamas hacia abajo obteniendo una climatización mas rápida y efectiva en modo calefacción.

Características técnicas:

Modelos			ACY 35 UIA-LL	ACY 40 UIA-LL	ACY 50 UIA-LL
Potencia frigorífica		BTU/h	12000	14000	18000
Potencia frigorífica		kcal/h	3010 (774-3784)	3698 (774-4644)	4472 (774-5074)
		W	3500 (900-4400)	4300 (900-5400)	5200 (900-5900)
Potencia calorífica		kcal/h	3526 (774-4902)	4300 (774-5590)	5160 (774-6450)
		W	4100 (900-5700)	5000 (900-6500)	6000 (900-7500)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frio / Calor		5,90 / 4,00	5,80 / 3,90	6,20 / 4,10
Clase energética	Frio / Calor		A+ / A+	A+ / A	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frio / Calor	kW	1,05 / 1,11	1,33 / 1,34	1,62 / 1,66
Intensidad máxima de arranque	Frio / Calor	A	7,5 / 10	9 / 12,5	9 / 12,5
Intensidad absorbida	Frio / Calor	A	4,8 / 5,1	6,1 / 6,1	7,2 / 7,4
Alimentación eléctrica			(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire máximo	Ud.int.	m³/h	650	800	940
	Ud.ext.	m³/h	1780	1910	2000
Presión sonora Ud.int.	A / M / B / SQ	dB (A)	29 / 28 / 26 / 25	32 / 30 / 28 / 26	32 / 30 / 29 / 27
Presión sonora Ud.ext.		dB (A)	47	49	50
Rango de presión estática	Estándar	Pa	(25) 0 - 90	(25) 0 - 90	(25) 0 - 90
Dimensiones Ud. int.	Ancho / Fondo / Alto	mm	700 / 620 / 198	700 / 620 / 198	900 / 620 / 198
Dimensiones Ud. ext.	Ancho / Fondo / Alto	mm	790 / 300 / 578	790 / 300 / 578	799 / 290 / 632
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	kg	19 / 40	19 / 40	23 / 40
Díámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical	m	25 / 15	25 / 15	25 / 15
Precarga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20	15 - 20
Carga refrigerante		kg (CO2eq-T)	1,15 (2,4)	1,25 (2,6)	1,20(2,5)



Versatilidad de instalación.



Diseño ultracompacto.




Motor DC.




Impulsión de aire con Auto Louver.

SPLIT CONDUCTOS INVERTER SLIM LL

SERVICIOS OPCIONALES*

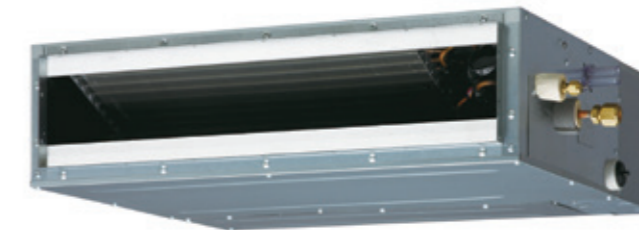

ACY 35-40 UiA-LL

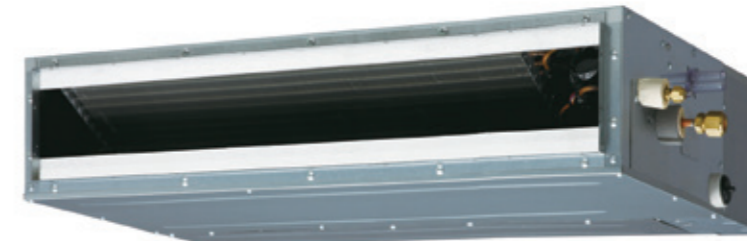

ACY 50 UiA-LL




Mando remoto con termosensor



ACY 35-40-50 UiA-LL

Rango funcionamiento



Funcionamiento óptimo a baja temperatura. (Low ambient operation)

Accesorios**

Mando simplificado	Mando inalámbrico + Receptor	Rejilla automática lisa de difusión de aire direccional		Sonda ambiente	Set conectores externos
UTY-RSNYM	UTY-LRHYM	UTD-GXTA-W	UTD-GXTB-W	UTY-XSZX	UTD-ECS5A
3NGF9004	3NGF9005	31VF9519 (ACY 35-40)	31VF9520 (ACY 50)	3NGF9017	4JAG0028



climatizate.cl



Atención clientes e
instaladores
Tel. +56 964170150
ventas@climatizate.cl

Climatizate Spa.
www.climatizate.cl



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
Información válida salvo error de imprenta.



En Climatizate impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. confiando en Climatizate contribuyes a un planeta mejor.