





GUIA DE INSTALACION RACK PLEGABLE

Piezas Incluidas


Piezas	Material	Piezas	Material
2	Postes PTR 3x3"	1	Pull-Up Bar
4	Brazos de 3x2"	4	Tornillos de 5/8"
4	Bisagras de Anclaje	8	Taquetes de 1/2"
2	J-Cups	8	Tornillos de 1/2"
6	Pernos	6	Seguros para pernos

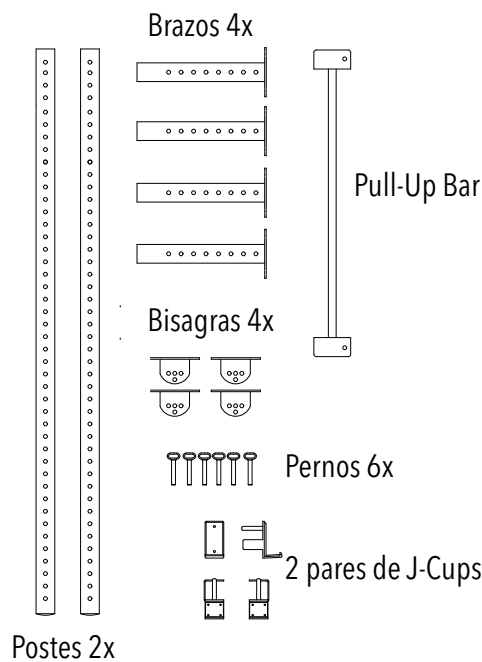


1.- Sujetar las bisagras a los 4 brazos de 3x2" con los tornillos de 5/8" en la perforación marcada con un "x" de la siguiente imagen



2.- Atornillar los 4 brazos a los postes con los tornillos de 1/2", de tal forma que los logos de los postes queden en las caras laterales

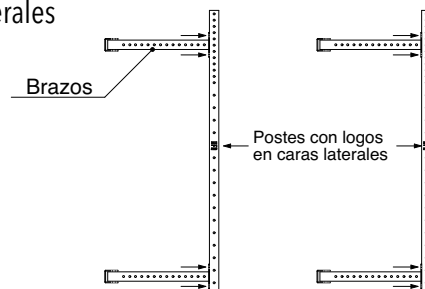


3.- Colocar la barra de pull-ups, sujetándola con 2 de los pernos proporcionados. Esto nos va a dictar la separación que deben de llevar los postes (1.10m)

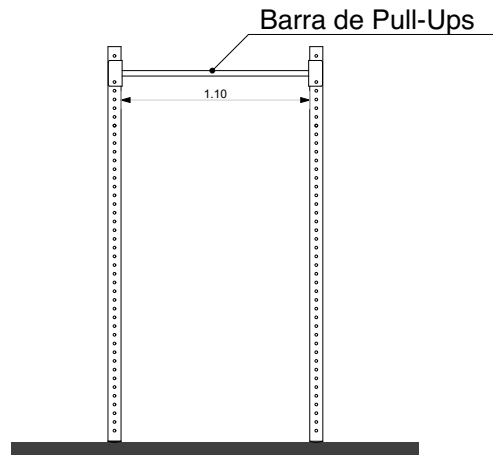


4.- Una vez teniendo armado el rack con sus brazos, bisagras y barra de pull-ups, presentar el rack en la pared donde se va a colocar, para marcar las perforaciones que se harán y poder anclar las bisagras.

*Considerar una separación entre los postes y el piso de 2 a 4mm en caso que el piso este desnivelado, esto para permitir plegar los postes hacia la pared.

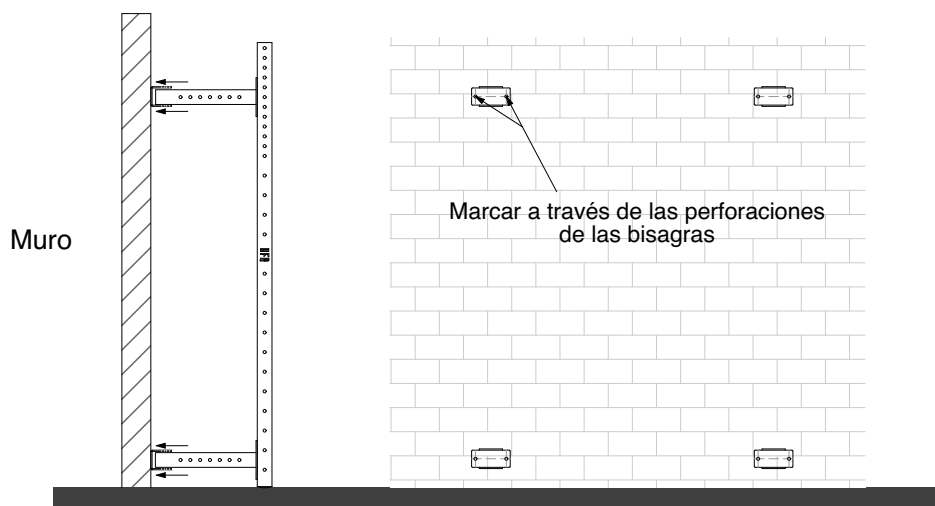


5.- Ya con las marcas en la pared hacer las perforaciones ya sea con un taladro o un rotomartillo con broca para taquete de 1/2" (¡IMPORTANTE! No instalar en muros de block hueco, tablaroca o prefabricados) asegurarse que el muro sea de un material sólido como tabique rojo, block sólido, concreto etc..

6.- Quitar las bisagras de los brazos para poder anclarlas en las perforaciones realizadas con los taquetes de 1/2"

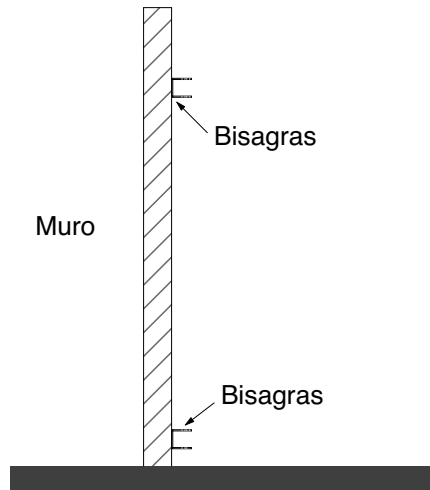

7.- Finalmente colocar el rack dentro de sus bisagras ajustándolo con los tornillos de 5/8". Sin apretar demasiado para poder permitir el giro de los brazos.

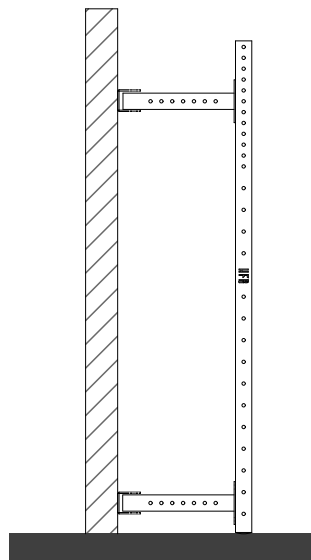

8.- No olvides asegurar los brazos con los pernos, al cerrarlo y cuando esté en uso.