

New Uveko

Domestique & petites collectivités

Stérilisateurs UVC sans filtration



- Chambre de traitement inox 316 L
- Installation horizontale ou verticale
- Pression max 6 bars
- Température de l'eau 0 à 40 °C
- Regard pour cellule de contrôle
- Raccordement en axe opposé
- Gaine quartz fond bombé
- Coffret électrique fixé sur la chambre
- Lampe mono-culot 9 000 h
- Leds verts et rouges d'état de lampe
- Compteur journalier avec décompte du nombre de jours restant et interrupteur de remise à zéro
- Buzzer défaut lampe
- Cordon d'alimentation 220 V+T

Applications

- Traitement d'eau brute (forages, captages, puits...)
- Sécurisation d'eau de pluie (usage sanitaire uniquement)
- Sécurisation d'eau de réseau

Fréquences consommables

- Lampe UVC : 9 000 heures
- Joint : 9 000 heures
- Gaine : 5 ans

NEW UVEKO

Affichage digital, alarme visuelle et sonore




Photos non contractuelles*

Désignation	Puissance	Poids	Dimensions		
			A	B	C
NEW UVEKO 40	42 Wh	6 Kg	950	132	192
NEW UVEKO 75	79 Wh				


Référence	Débit Max*	Puissance	E/S
NEWUVEKO40	2,51 m3/h	1x40 W	3/4"
NEWUVEKO75	4,12 m3/h	1x75 W	

Pièces détachées

Lampe et gaine quartz

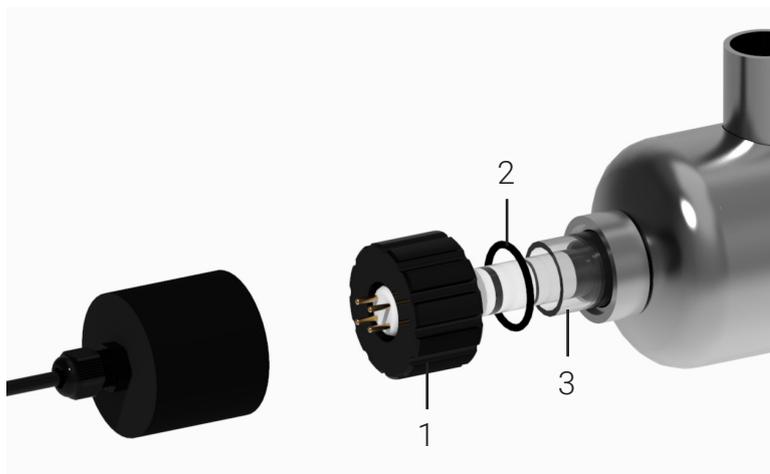

Kit regard

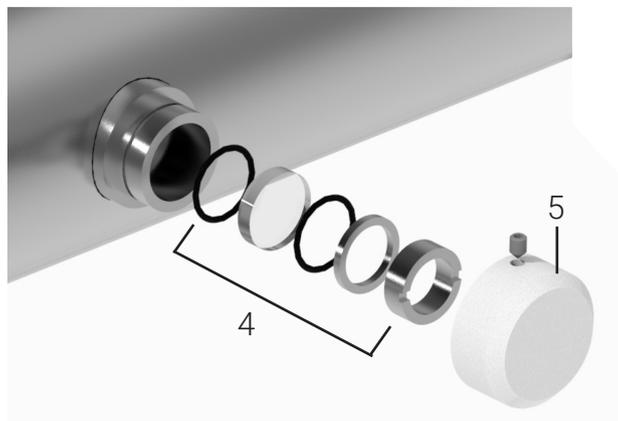

N°	Désignation	Référence
	NEW UVEKO 40	
	Lampe UVc 40 W MC	18L36T5HE4PSE
	Coffret électrique complet New Uveko 40	BBC-NUVEKO40
	NEW UVEKO 75	
	Lampe UVc 75 W MC	18L36T5HO4PSE
	Coffret électrique complet New Uveko 75	BBC-NUVEKO75
	NEW UVEKO 40 / 75	
1	Presse étoupe Ø25	PE25ECO
2	Joint torique Ø25	JT25
3	Gaine quartz FB Ø25	19G25-850FB
4	Kit regard	NKREG
5	Cache regard blanc + vis	OTVA

