

### Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Protege y da color a su madera en una sola capa

Rubio Monocoat Oil Plus 2C es un aceite cera de última generación, 0% COV, que protege su madera y le da color con una sola capa. Es perfectamente adecuado para zonas muy transitadas, y se puede aplicar en cualquier superficie de madera de interior (muebles, encimeras, mesas, escaleras, paredes, suelos, etc.) de prácticamente todo tipo y variedad (madera maciza, revestimientos, MDF, etc.). La combinación del aceite (A) y el acelerador (B) proporciona un endurecimiento rápido que proporciona una óptima protección.

También se puede utilizar para la renovación o el mantenimiento de superficies aceitadas con Rubio Monocoat



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

#### › Características específicas

- Da color y protege en una sola capa
- 55 colores estándar que se pueden mezclar. ¡Infinitas posibilidades creativas!
- Enriquece el aspecto natural de la madera
- Ecológico: ¡0 % COV!
- No contiene ni agua ni solventes
- Mantenimiento fácil
- Sin superposiciones ni marcas de aplicación
- Protección duradera
- Bajo consumo: 300 - 500 ft<sup>2</sup>/L (30 - 50 m<sup>2</sup>/L)
- Se puede utilizar sobre casi todo tipo y variedad de madera (maciza, revestimientos, MDF, etc.)
- Aplicable en cualquier superficie de madera de interior (muebles, encimeras, escaleras, paredes, suelos, etc.)

<b>TIEMPO DE SECADO</b>	12-24 h
<b>TIEMPO DE ENDURECIMIENTO</b>	5 días (80 % en 2 días)
<b>APLICACIONES</b>	Cualquier superficie vertical u horizontal (por ejemplo suelos, encimeras, muebles, baños, cocinas, escaleras, etc.).
<b>CONSUMO</b>	300 - 500 ft <sup>2</sup> /litro (30-50 m <sup>2</sup> /litro)*
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	47-86°F (8-30°C)
<b>INTERVALO DE HUMEDAD PARA LA APLICACIÓN</b>	35 %-60 %
<b>HUMEDAD DE LA MADERA</b>	8 %-12 %
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Mín. 47 - 86°F (5 - 30°C) El producto se puede almacenar durante 36 meses en un entorno seco en su envase original.
<b>LIMPIEZA</b>	Pasados 2 días como mínimo: antenimiento en seco (aspiradora) Pasados 5 días como mínimo: limpieza con agua y Rubio Monocoat Universal Soap
<b>VENTAJAS</b>	<b>Mejor resistencia al desgaste, el agua y el calor</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	Una vez mezclados los componentes A y B, Rubio Monocoat Oil Plus 2C dura hasta un máximo de 4-6 horas en condiciones de ser utilizado.

### › Características técnicas

#### **Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A)**

- Estado físico a 68°F (20°C): líquido
- Olor: aceitoso
- Punto de inflamación: > 212°F (100°C)
- Densidad: > 0,9 kg/L
- Contenido de COV: 0 g/L

#### **Rubio Monocoat Accelerator (B)**

- Estado físico a 68°F (20°C): líquido
- Color: claro
- Olor: inodoro
- Punto de inflamación: > 320°F (160°C) (cerrado)
- Contenido de COV: 0 g/L

### › Envase

		Consumo indicativo*
<b>RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C, COMP. A</b>	20 ml	probador
	100 ml	30-50 ft <sup>2</sup> (3-5 m <sup>2</sup> )
<b>RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C SET</b>	350 ml: 275 ml Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 75 ml Accelerator (B)	105-175 ft <sup>2</sup> (10,5-17,5 m <sup>2</sup> )
	1,3 L: 1 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 300 ml Accelerator (B)	390-650 ft <sup>2</sup> (39-65 m <sup>2</sup> )
	3,5 L: 2,750 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 750 ml Accelerator (B)	1050-1750 ft <sup>2</sup> (105-175 m <sup>2</sup> )
<b>RUBIO MONOCOAT ACCELERATOR, COMP. B</b>	75 ml	
	300 ml	
	750 ml	
	1 L	

\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

### › Certificados



### › Colores

Los colores son solamente un ejemplo. Recomendamos realizar una prueba sobre madera lijada idéntica.



### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### › Instrucciones de uso para muebles, escaleras y encimeras

**PASO 1.** Lije la superficie con cuidado de no rayarla, hasta un grano de 120 o 150.

**PASO 2.** Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Rubio Monocoat Cleaner antes de usarlo).

**PASO 3.** Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

**PASO 4.** Extienda una pequeña cantidad de Rubio Monocoat Oil Plus 2C utilizando el Rubio Monocoat Applicator Set.

*\* Método de la espátula: extienda el Rubio Monocoat Oil Plus 2C con una espátula inoxidable en zonas que pueda terminar en 15 minutos como máximo (incluido el paso 5).*

*\* En techos y paredes aplique Rubio Monocoat Oil Plus 2C en la superficie utilizando una brocha y extienda mediante el Rubio Monocoat Applicator Set.*

**PASO 5.** Déjelo actuar de 3 a 5 minutos. Elimine el exceso de aceite utilizando una felpa rizada limpia. Dentro de 10 a 15 minutos después de la aplicación inicial, realice una última pasada con una felpa rizada limpia, asegurándose que todo el exceso sea eliminado a fondo. La superficie debería estar seca a tocar después finalización.

#### › Instrucciones de uso para suelos

**PASO 1.** Lije la superficie con cuidado de no rayarla según las directivas de la NWFA, hasta un grano de 120.

**PASO 2.** Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Rubio Monocoat Cleaner antes de usarlo).

**PASO 3.** Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

**PASO 4.** Aplique el aceite en las orillas de la habitación. Elimine el exceso de aceite utilizando una felpa rizada limpia dentro de 10 a 15 minutos.

**PASO 5.** Trabaje en zonas de 50-100 ft<sup>2</sup> (5-10 m<sup>2</sup>) (o zonas que puedes completar dentro de 10 a 15 minutos) y aplique el aceite en la madera, utilizando un pad Rubio Monocoat blanco o rojo para repartir el aceite igualmente. Continúe repartiendo el aceite hasta que el pad ya no forme anillos de aceite/color. Complete los pasos 6 & 7 antes de comenzar una nueva zona.

*\* Método de la espátula: extienda el Rubio Monocoat Oil Plus 2C uniformemente con una espátula inoxidable.*

**PASO 6.** Permitiendo un tiempo de reacción de al menos 3 a 5 minutos, utilice un pad blanco limpio para eliminar todo el exceso de aceite de la zona de 50-100 ft<sup>2</sup> (5-10 m<sup>2</sup>).

**PASO 7.** Elimine **todo** el exceso de aceite a fondo dentro de 10 a 15 minutos después de la aplicación inicial colocando una felpa rizada limpia bajo un pad blanco limpio. Si es necesario, elimine a mano todo el exceso de aceite de las ranuras en V/biseles y de los agujeros.

**PASO 8.** Continúe trabajando en zonas que puedes completar dentro de 10 a 15 minutos. La superficie debería estar seca a tocar después finalización.

#### › Instrucciones mantenimiento

El mantenimiento debe realizarse con Rubio Monocoat Renew (consulte la ficha técnica del Rubio Monocoat Cleaner antes de usarlo).

#### › Instrucciones de uso para reparaciones y renovaciones

Si la superficie tratada con Rubio Monocoat Oil Plus 2C está muy desgastada o necesita una restauración del color, recomendamos un mantenimiento con Rubio Monocoat Oil Plus 2C en el color original.

**PASO 1.** Utilice Rubio Monocoat Surface Care Spray para limpiar la superficie de madera. Si quedan algunas manchas, intente repetir el proceso de limpieza o utilice Rubio Monocoat Tannin Remover para eliminar las manchas (consulte la ficha técnica del Rubio Monocoat Tannin Remover antes de usarlo).

*\* Si el objeto de madera está muy estropeado o falta de mantenimiento, comience por pulir la superficie con un disco de malla de lija igual al que utilizó para el primer tratamiento. En caso necesario, consulte a su profesional de confianza.*

**PASO 2.** Lije la superficie de la madera utilizando un pad marrón.

**PASO 3.** Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Rubio Monocoat Cleaner antes de usarlo).

**PASO 4.** Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

**PASO 5.** Aplique el aceite en las orillas de la habitación. Elimine el exceso de aceite utilizando una felpa rizada limpia dentro de 10 a 15 minutos.

**PASO 6.** Trabaje en zonas de 50-100 ft<sup>2</sup> (5-10 m<sup>2</sup>) (o zonas que puedes completar dentro de 10 a 15 minutos) y aplique el aceite en la madera, utilizando un pad Rubio Monocoat blanco o rojo para repartir el aceite igualmente. Continúe repartiendo el aceite hasta que el pad ya no forme anillos de aceite/color. Complete los pasos 6 & 7 antes de comenzar una nueva zona.

*\* Método de la espátula: extienda el Rubio Monocoat Oil Plus 2C uniformemente con una espátula inoxidable.*

**PASO 7.** Permitiendo un tiempo de reacción de al menos 3 a 5 minutos, utilice un pad blanco limpio para eliminar todo el exceso de aceite de la zona de 50-100 ft<sup>2</sup> (5-10 m<sup>2</sup>).

**PASO 8.** Elimine todo el exceso de aceite a fondo dentro de 10 a 15 minutos después de la aplicación inicial colocando una felpa rizada limpia bajo un pad blanco limpio. Si es necesario, elimine a mano todo el exceso de aceite de las ranuras en V/biseles y de los agujeros.

**PASO 9.** Continúe trabajando en zonas que puedes completar dentro de 10 a 15 minutos. La superficie debería estar seca a tocar después finalización.

Nota: Temperaturas altas pueden disminuir el tiempo de trabajo y temperaturas bajas pueden aumentar el tiempo necesario para que se produzca un enlace molecular.

### › Consejos y trucos

- ¡El producto no se debe diluir BAJO NINGÚN CONCEPTO!
- Agite bien el producto antes de la aplicación.
- Si se utilizan varios envases en la misma aplicación, se recomienda mezclarlos para lograr un efecto igualado.
- Si desea utilizar el componente A sin el B (acelerador), póngase en contacto con su distribuidor.
- La superficie puede quedar ligeramente brillante después de la aplicación. El brillo desaparece tras 2-3 limpiezas con Rubio Monocoat Universal Soap o Rubio Monocoat Surface Care Spray.
- Si se requiere un color más intenso, la superficie puede ser regada antes de la aplicación de Rubio Monocoat Oil Plus 2C.
- Cuanto más lisa sea la superficie, menos aceite y pigmentos penetrarán en la madera, y por lo tanto adquirirá menor coloración.
- Nuestros aceites se producen con ingredientes ecológicos. Sin embargo, algunas personas pueden ser alérgicas a ciertos elementos. Por lo tanto, se recomienda usar guantes para proteger la piel durante la aplicación.



### ATENCIÓN

Los paños empapados de aceite pueden inflamarse espontáneamente, por eso deben sumergirse en agua después del uso.


### APLICACIÓN INDUSTRIAL

Si desea aplicar este producto con métodos industriales, recomendamos que se ponga en contacto con nuestro servicio técnico.

### › Herramientas



RMC Applicator Set

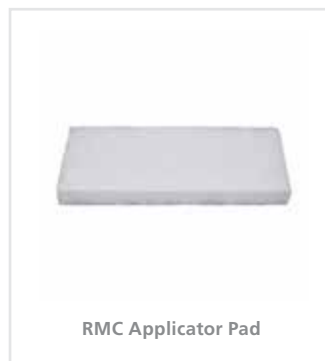

RMC Applicator Pad

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite [www.rubimonocoatusa.com](http://www.rubimonocoatusa.com)

SU DISTRIBUIDOR:

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 8/07/2021. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BÉLGICA)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)