

Al 0,25- 8 YE - Puntera

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203037>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 12,5 mm, color: amarillo



Sus ventajas

- Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
- Con las punteras Al 0,25... también pueden prepararse conductores de 0,14 mm²

Datos comerciales

Código de artículo	3203037
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BH3411
Página del catálogo	Página 481 (C-3-2019)
GTIN	4046356012980
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0.06 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0.06 g
Número de tarifa arancelaria	74199101
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Virola de cable
------------------	-----------------

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	0,25 mm ²
Sección de conductor AWG máx.	24
Longitud a desaislar	10 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	12,5 mm
Longitud del manguito	8 mm
Longitud de pelado máxima	10 mm
Diámetro de manguito	0,8 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Grosor de collar aislante	0,25 mm
Medida interior Collar aislante	2 mm

Datos del material

Color	amarillo
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	8 mm
-----------------------	------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

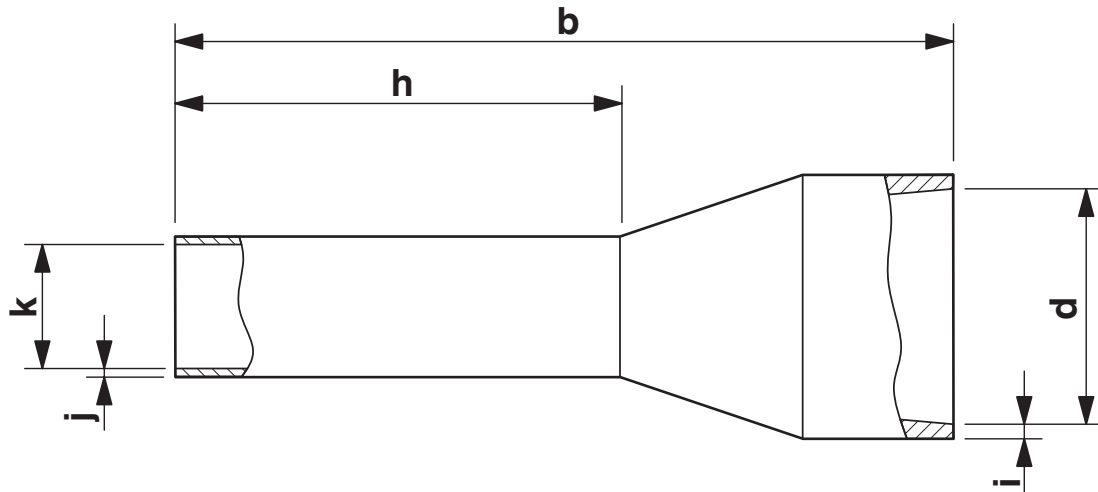

Longitud (b), longitud del manguito (h), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro del manguito (k), grosor del collar aislante (i), grosor de la pared del manguito (j)

AI 0,25- 8 YE - Puntera

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203037>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,25- 8 YE - Puntera

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203037>



Environmental product compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

AI 0,25- 8 YE - Puntera

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203037>



Accesorios

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenazas para prensar

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1213144>



Pinza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 6 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenazas para prensar

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1213146>



Pinza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 6 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

AI 0,25- 8 YE - Puntera

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203037>



CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenazas para prensar

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1213154>



Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 10 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenazas para prensar

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1213156>



Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 10 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

AI 0,25- 8 YE - Puntera

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203037>



CRIMPFOX 10S - Tenazas para prensar

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212045>



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,14 mm² ... 10 mm², bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

CRIMPFOX 6H - Tenazas para prensar

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212046>



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,14 mm² ... 6 mm², bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

AI 0,25- 8 YE - Puntera

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203037>



CRIMPFOX 2,5-M - Tenazas para prensar

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212719>



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

CRIMPFOX 6-M - Tenazas para prensar

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212720>



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

AI 0,25- 8 YE - Puntera

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203037>



CRIMPFOX 6 - Tenazas para prensar

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212034>



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

CRIMPFOX 6T - Tenazas para prensar

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212037>



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm² ... 6 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

AI 0,25- 8 YE - Puntera

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203037>



CRIMPFOX 6T-F - Tenazas para prensar

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212038>



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm² ... 6 mm², introducción frontal, engaste trapezoidal

CRIMPFOX 16 S - Tenazas para prensar

1207983

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1207983>



Tenazas para engastar, para punteras de hasta 16 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520
+52/55/1101-1380
ventas@phoenixcontact.com.mx