




Ferrus



K9 2400 24 ZS



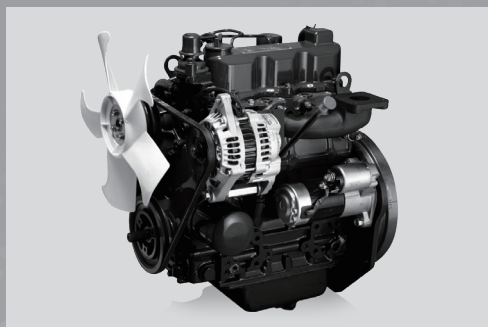

Dzinēja jauda 24 ZS

Jaunais videi draudzīgais dīzeļdzinējs nodrošina augstu veiktspēju un uzlabo degvielas patēriņa lietderību, vienlaikus samazinot trokšņa līmeni.



Maks. ātrums 40km/h [EEK Homologācija]

Jaudīgāks dzinējs un efektīva transmisija nodrošina maksimālo braukšanas ātrumu līdz pat 40 km/h (EEK noteiktais ātruma ierobežojums). K9 sērija sniedz patīkamu darbu un braukšanas pieredzi.



Uzlabota bremžu veiktspēja


Izcila bremžu veiktspēja tiek panākta, pateicoties ilgi kalpojošajām priekšējām un aizmugurējām hidrauliskajām disku bremzēm ar mehānisko stāvbremzi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli, drošība ir uzlabota par 30%.



Variatora uzlabojumi

K9 sērijas transportlīdzekļi var ātri iedarbināt un tas ātri reaģē uz vadības signāliem, braucot divos ātruma diapazonos (augsts/zems) un ar pilnpiedziņu.



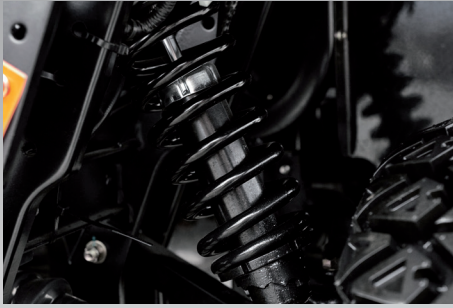

Divsviru amortizators

Piekare ar priekšējiem un aizmugurējiem divsviru A pleciem absorbē triecienus ceļā un padara braukšanu ērtāku. Tie arī neļauj K9 sasvēties uz vienu pusi un radīt riepu nodilumu.




Jauns motora pārsega dizains

K9 2400 ir dinamiskāks izskats un izturīgāks korpuss, kas jūsu darbu un braucienu padarīs patīkamāku.

Trokšņa un vibrācijas samazināšana

Jaunā K9 troksnis un vibrācijas ir samazinātas ar datormodulēšanas simulācijas palīdzību.

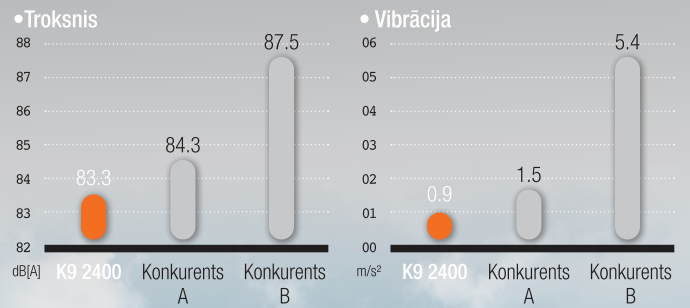



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008

SPECIFIKĀCIJA

MODELIS		K9 2400 (EEK HOMOLOGĀCIJA)
DZINĒJS		
Modelis		3C100LWU-D2
Veids		Trīscilindru līnijā vertikāls, ar ūdeni dzesējams 4 taktu dīzeļdzinējs
Jauda	ZS	24
Apgrīzieni (minūtē)	apgr./min	3000
Degvielas tvertne	l	37
Eļļas tvertne	l	15
PIEDZIŅAS SISTĒMA		
Veids		Variatora sikсна
Maks. ātrums	km/h	40
Bremzes		Priekšējās/aizmugurējās hid. disku bremzes
Stūres veids		Hidrauliskais stūres pastiprinātājs
Piekare		Neatkarīgā ar spirālatsperēm (dubultais A plecs)
Triecienslodzes regulēšana (priekša/aizmugure)		Regulējami 4 pāmesumi
RIEPAS UN RITEŅI		
Darba vieta	P (priekša)	25 x 10 - 12
	A (aizmugure)	25 x 10 - 12
Kūdra/velēnas	P	25 x 10 - 12
	A	25 x 10 - 12
ATV (dublī)	P	25 x 10 - 12
	A	25 x 10 - 12
IZMĒRI		
Garums	mm	3 045
Platums	mm	1 590
Augstums	mm	1 970
Garenbāze	mm	2 180
Klīrens	mm	304
Pašmasa	kg	930
KRAVAS KASTE		
Garums x platums x dziļums	kg	1,110 x 1,480 x 293
Lietderīgā slodze		725
Platformas kravnesība	kg	500
TROKSNIS UN VIBRĀCIJA		
Trokšņa līmenis	dB[A]	83,5
Vibrācija (stūres rats/pedālis/sēdekļi)	m/s ²	0,9
ETC		
Sēdekļu iezīmes		1 atsevišķs sēdekļis ar atsperojumu (vadītājam)/ 2 parasti sēdekļi (pasažieriem)
Pārsega krāsa		Sarkans/zaļš
Spidometrs		Digitāls
Stūres rats		Regulējams
USB un elektrības rozete		Standarts

*Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

PAPILDAPRĪKOJUMS

Ritenis

- Alumīnija riteņi (ražotnes opc.)
- Pieejami tikai kopā ar darba/ATV (dublī) riepām

Pusdurvis

- Pusdurvis (1 kompl.: 2 durvis)

Lukturis

- Priekšējais darba luksturis
- Miglas luksturis
- Priekšējais dubļu sargs
- Bākuguns komplekts

Jumts/vējstikls

- Vējstikls (ar slotiņu)
- Saulesargs

Sakabe

- Vinčas kronšteins

Hidraulika

- Hidrauliskais izgāzēja komplekts
- Attālināti vadāmais hidrauliskais komplekts
- Rokas gāzes komplekts

Drošība

- Piekares putekļu sargs
- Aizsargplātne
- Rezerves brīdinājumu sistēma
- Aizmugurējais aizsargs

Platforma

- Uretāna pārklājums (ražotnes izv.)

ETC

- Grīdas paklājiņš
- Galvas balsts
- Kravas kaste uz motora pārsega
- Sēdekļu pārvalki



AS FERRUS

Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029

E-pasts: sales@ferrus.lv

Tel.: +371 674 022 88, Mob.: +271 25700518

www.ferrus.lv

Vieta izplatītāja zīmogam