






-  Testata spollonatrice
-  Sucker remover
-  ébourgeonneur
-  Stockputzerkopf
-  Cabezal desbrotadora



WWW.RINIERI.COM

Via dell'Appennino 606B  
 47121 - Forlì (FC) - ITALY  
 Tel. +39 0543 86066  
 Fax +39 0543 83418

Rivenditore/dealer

[info@rinieri.com](mailto:info@rinieri.com)

www.rinieri.com

MADE IN ITALY  
SINCE 1920

**Rinieri**



INTERCEPPI - OFFSET MACHINERIES - MAQUINARIAS INTERCEPAS  
EQUIPEMENT INTERCEPS - STOCKRAUMGERATE



[www.rinieri.com](http://www.rinieri.com)

Since 1920




# BIO DYNAMIC

15

SPEED LIMIT  
9 mph

- Carrello con ruote di appoggio regolabile
- Adjustable gauge wheels support
- Chariot avec roues d'appui réglable
- Wagen mit einstellbaren Stützrädern
- Carro con ruedas de apoyo ajustables

- Bio-Star da 37-54-70-95cm in 3 colori
- Bio-Star in 37-54-70-95cm (15'-21'-27'-37') in 3 colors
- Bio -star de 37-54-70 -95cm en 3 couleurs
- Fingerhacke zu 37-54-70-95cm in 3 farben
- Bio-Star de 37-54-70-95 cm en 3 colores

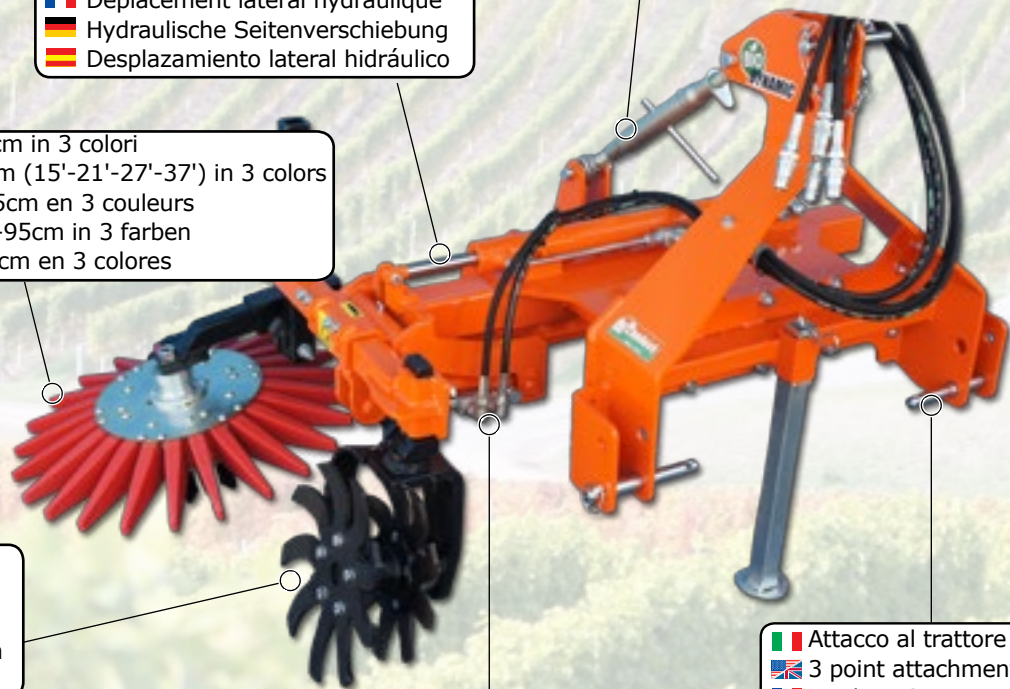

- Bio-Disc a 2-3-4 dischi
- Bio-Disc with 2-3-4 discs
- Bio-disque à 2-3-4 disques
- Rollhacke mit 2-3-4 Sternen
- Bio.Disc de 2-3-4 discos

- Inclinazione manuale di serie, idraulica optional
- Manual tilting standrd, option hydraulic
- Inclinaison manuel de série, option hydraulique
- Manuelle Neigungsverstellung serienmäßig, hydr. optional
- Inclinación manual de serie, hidráulica opcional

- Attacco al trattore Cat.1-2
- 3 point attachment Cat.1-2
- Attelage 3 points Cat. 1-2
- Dreipunktanbau Kat. 1-2
- Enganche al tractor Cat. 1-2

La nuova linea di attrezzatura interceppo Bio-Dynamic è studiata per un rapido diserbo meccanico nei vigneti e frutteti con velocità di lavoro fino a 15km/h. I Bio-Dynamic sono caratterizzati dalla presenza di due gruppi lavoranti: il Bio-Disc rompe il terreno vicino alle piante e rinalza; la Bio-Star, tramite i raggi in gomma, compie la lavorazione interceppo. La versione SINGOLA del Bio-Dynamic è dotata di serie dell'inclinazione manuale del gruppo lavorante, mentre quella idraulica è optional. Nei modelli DUO, l'inclinazione manuale o idraulica sono optional. Per tutti i modelli sono inoltre disponibili la testata spollonatrice e due tipi di rullo: dentato classico oppure Bio-Roll che compie il taglio dell'erba al centro del filare.

The new Bio-Dynamic product line is designed for fast weeding in vineyards and orchards with working speed up to 12 km/h. The Bio- Dynamic products have two characteristic features: The Bio-Disc tills the soil and moves it towards the plants, the fingers of the Bio-Star work the soil between the plants. The Bio-Disc group for vineyards has two discs, the version for orchards can have 3 or 4 discs. In the standard single version of the Bio-Dynamic, the working tools can be tilted manually, the hydraulic tilting mode is optional. In the double version, manual and hydraulic inclination are optional. A side shoot remover SRV and two different types of rear rollers (classic toothed roller or a Bio- Roller that cuts the grass in the middle of the row) are available for all models.



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD	cm (inch)	cm (inch)	cm (inch)		kg (lbs)
Bio-Dynamic Narrow 100	160 (63)	300 (118)	70 - 125 (27-49)	2	270 (595)
Bio-Dynamic Wide 150	280 (110)	450 (177)	120 - 200 (47-79)	3 - 4	310 (680)






Since 1920






**Rinieri**






**BIO**  
**DYNAMIC duo**


15


SPEED  
LIMIT  
9<sub>mph</sub>


-  Bio-Star da 37-54-70cm in 3 colori
-  Bio-Star in 37-54-70cm (15'-21'-27') in 3 colors
-  Bio -star de 37-54-70cm.en 3 couleurs
-  Fingerhacke zu 37-54-70cm in 3 farben
-  Bio-Star de 37-54-70cm en 3 colores

-  Spostamento laterale idraulico
-  Hydraulic side shift
-  Déplacement latéral hydraulique
-  Hydraulische Seitenverschiebung
-  Desplazamiento lateral hidráulico






-  Optional Inclinazione manuale o idraulica
-  Optional manual or hydraulic tilting
-  Option inclinaison manuel ou hydraulique
-  Man. oder hydr. Neigungsverstellung optional
-  Opcional inclinación manual o hidráulica

 Les nouveaux équipements intercepts Bio-Dynamic est conçu pour le désherbage mécanique rapide dans les vignes et les vergers avec une vitesse de travail de 15km/h. Les Bio-Dynamic ils se caractérisent par la présence de deux groupes de travail : le Bio-disque brise le sol près des plantes et chausse : la Bio-star, à travers les rayons de caoutchouc, effectue le traitement inter-lignes. Le modèle SIMPLE du Bio-Dynamic est doué de série de l'inclinaison manuelle du groupe de travail, tandis que le hydraulique est optionnel. Sur les modèles DUO, l'inclinaison manuelle ou hydraulique sont optionnel. Pour tous les modèles sont disponibles la tête à ébourgeonneur et deux types de rouleaux : denté classique ou Bio-roll qui fait la coupe de l'herbe au centre de la rangée.

 Die neue Bio-Dynamic-Produktlinie ist für schnelle Unkrautentfernung in Weinbauanlagen und Obstplantagen mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 15km/h konzipiert. Die Bio-Dynamic-Produkte haben zwei Hauptmerkmale: Eine Rollhacke, die das Erreich in der Nähe der Pflanzen zerkrümelt und anhäufelt und eine Fingerhacke, die mit Hilfe von Plastikfingern den Zwischenraum zwischen den Pflanzen bearbeitet. In der einseitigen Version des Bio-Dynamic können die Arbeitswerkzeuge manuell geneigt werden, die hydraulische Neigungsverstellung ist optional. In der doppelten Version (DUO) sind die manuelle und die hydraulische Neigung optional. Ein Stockputzer SRV und zwei verschiedene Heckwalzen (klassische Krümelwalze oder Mulchwalze „Bio-Roll, die auch das Gras in der Reihenmitte schneidet) sind für alle Modelle verfügbar.

 La nueva línea de equipo interceptas Bio-Dynamic está pensada para un rápido deserbado mecánico en viñas y frutales con una velocidad de trabajo hasta 15 km/h. Los Bio-Dynamic están caracterizados por dos grupos trabajantes: el Bio-Disc que rompe la tierra cerca de la planta y la mueve hacia la planta; la Bio-Star que a través de los dedos de goma, realiza el trabajo intercepas. La versión SIMPLE del bio-Dynamic está equipada de serie con la inclinación manual de los grupos trabajantes, mientras la inclinación hidráulica es opcional. En el modelo DUO la inclinación manual o hidáulica son opcionales. Para todos los modelos están además disponibles la cabezal desbrotadora y los dos tipos de rodillo: dentado clásico o Bio-Roll que realiza el corte de la hierba en el centro del hiler.

DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD	 cm (inch)	 cm (inch)	 cm (inch)		 kg (lbs)
Bio-Dynamic Duo Narrow 70	135 (53)	240 (94)	65 - 108 (25-42)	2	340 (750)
Bio-Dynamic Duo Narrow 100	180 (71)	300 (118)	80 - 140 (31-55)	2	370 (815)
Bio-Dynamic Duo Wide 120	230 (90)	360 (142)	100 - 160 (39-63)	3 - 4	390 (860)