


Milo XL Down

hidealite



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Color	Unit effect
77 029 73	45 234 35	31 060 23	7392971130071	Milo XL Down	3000K	White	16W
77 029 74	45 234 36	31 060 24	7392971130088	Milo XL Down	3000K	Grey	16W
77 029 75	45 234 37	31 060 25	7392971130095	Milo XL Down	3000K	Anthracite	16W

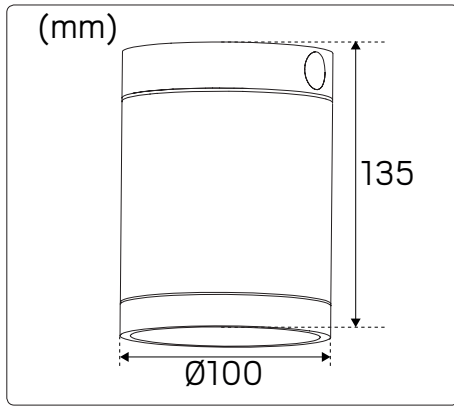


For explanation of symbols see www.hidealite.se

SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.

Installation

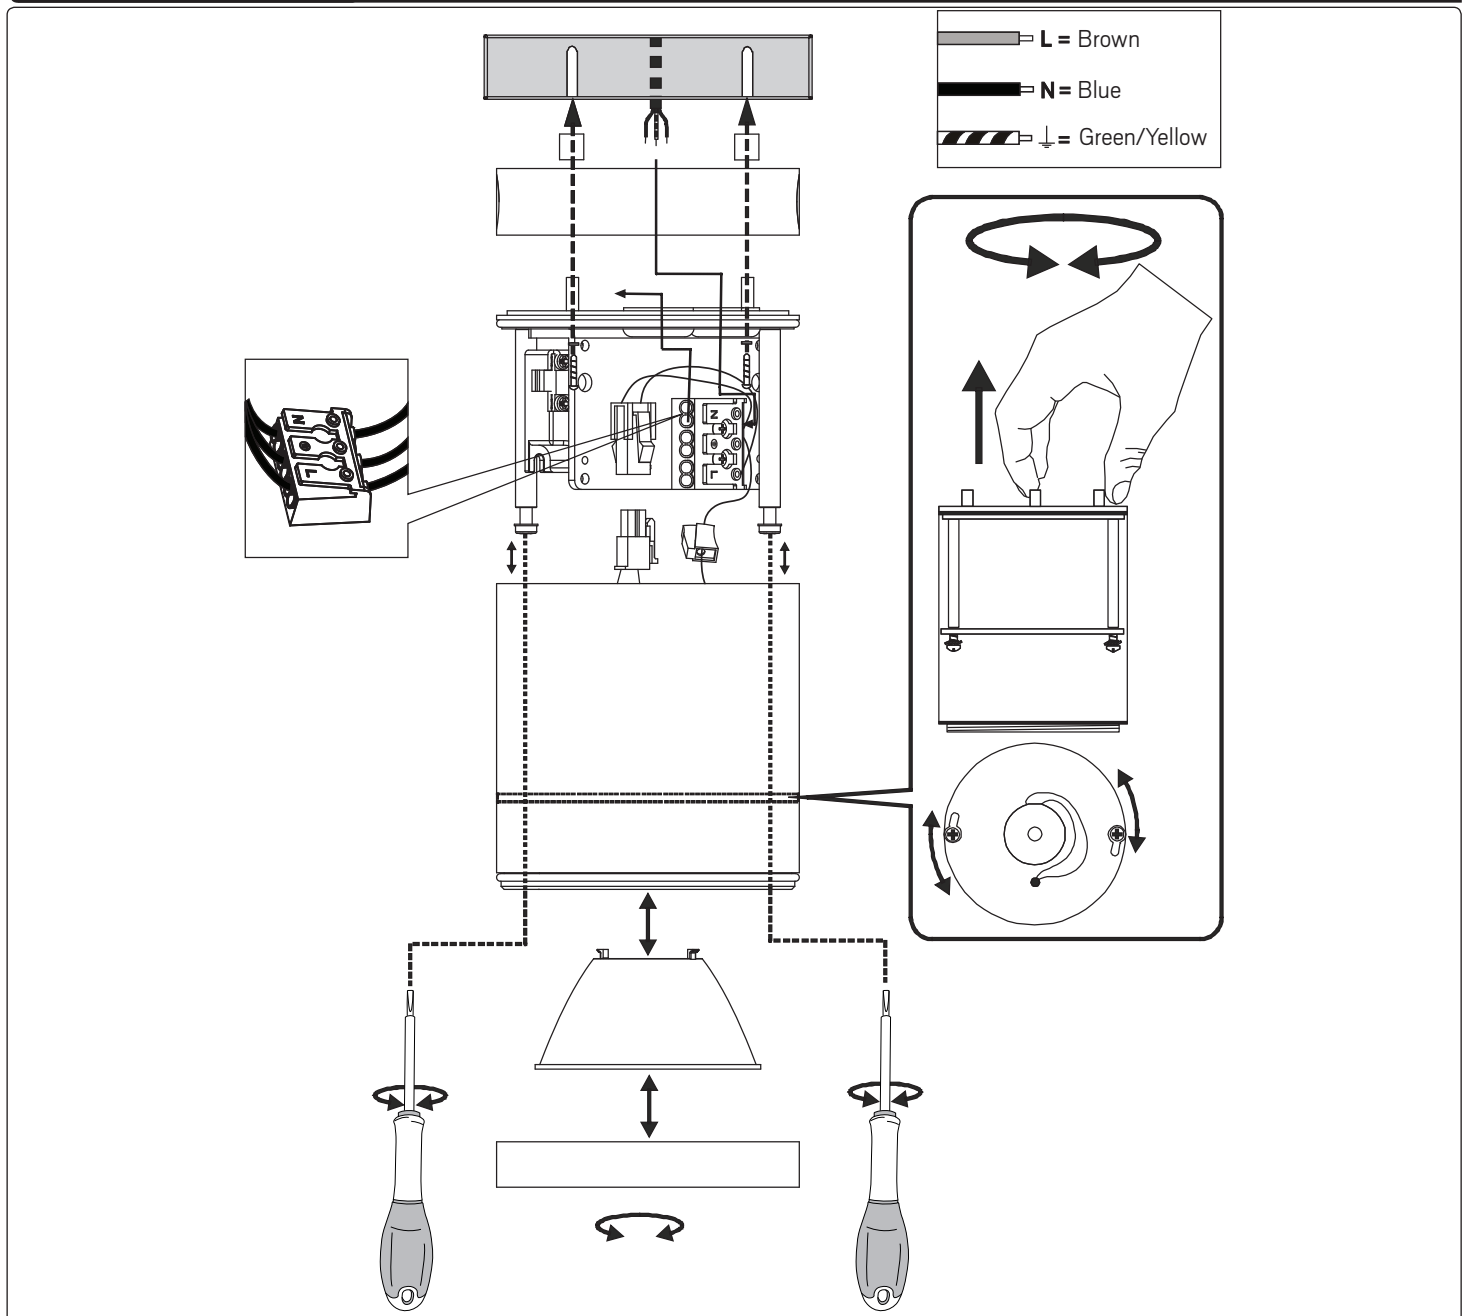

FRAMELIGHT

sales@frame-light.com.au | frame-light.com.au