



# Level Maxi Tube

# hidealite

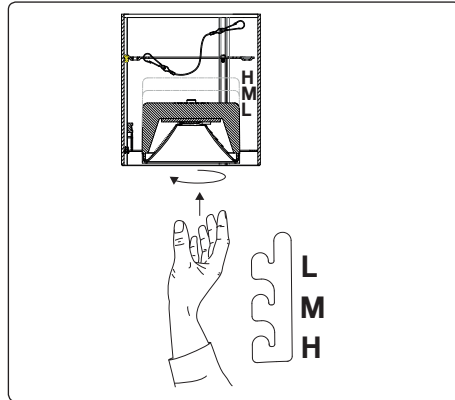

E-nr	Sno	El.nr	GTIN	Name	LED color	Color	Unit effect
74 668 54	42 895 54	32 269 26	7392971129594	Level Maxi Tube 3000K	3000K	White	27W
74 668 55	42 895 55	32 269 27	7392971129600	Level Maxi Tube DALI 3000K	3000K	White	27W
74 638 90	42 028 16	32 139 10	7392971126500	Level Maxi Glass Front Ring (Accessories)		White	

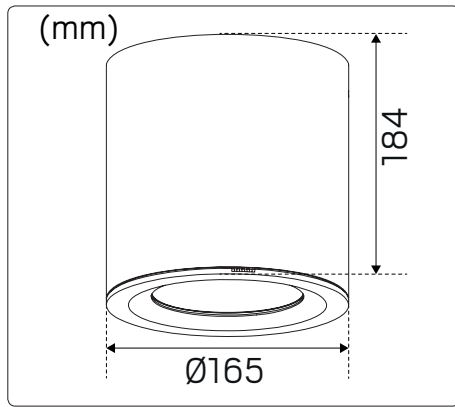


For explanation of symbols see [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)


## SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.

## Installation

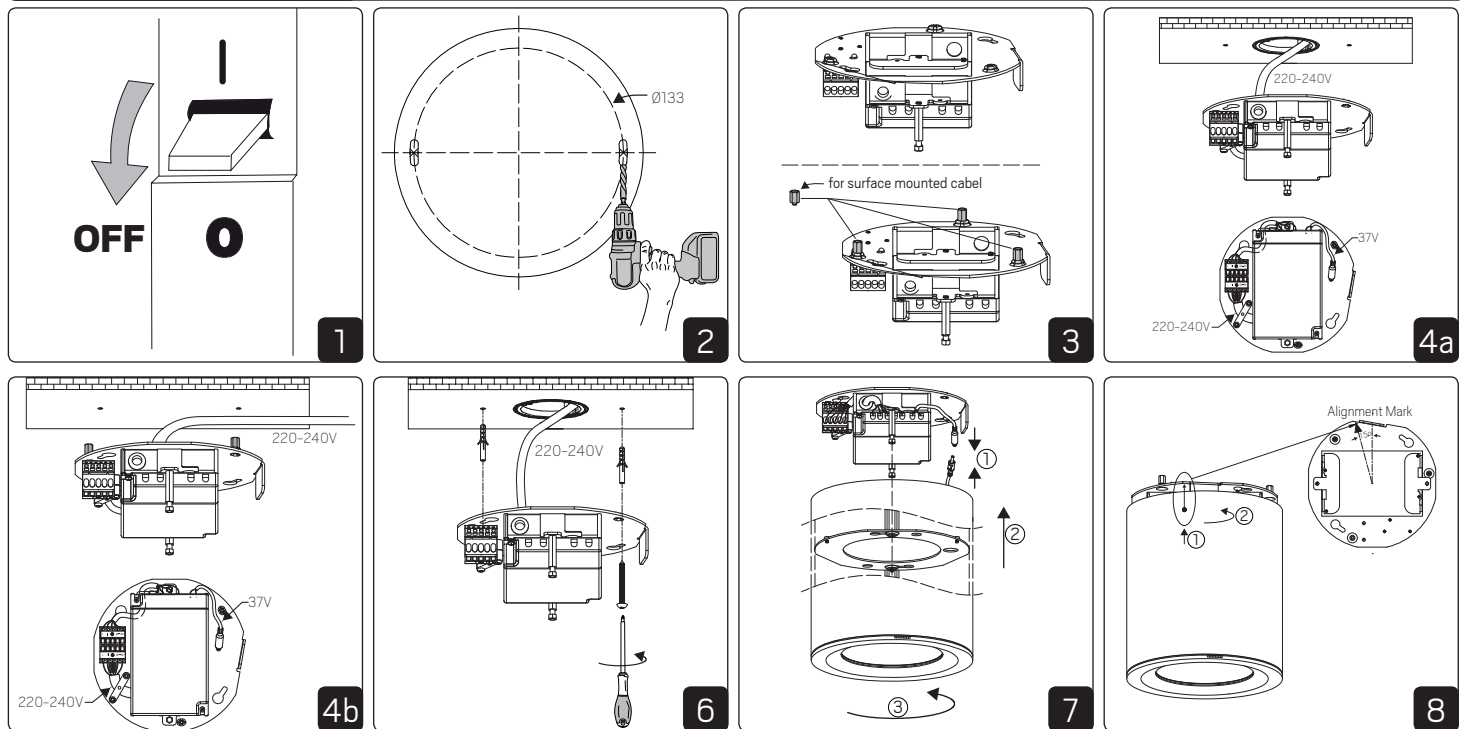

## Change front ring

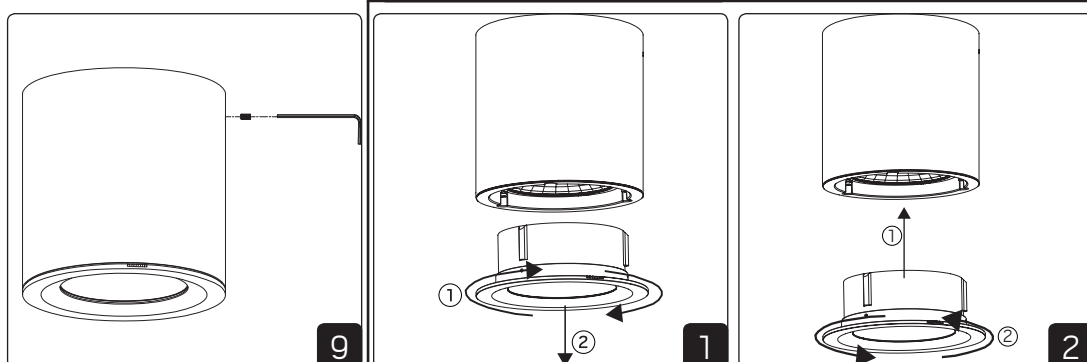

### With front ring

	lm	cd	Power inc driver	Beam angle
L	2450	2250	27W	65°
M	2200	2300	27W	60°
H	1950	2350	27W	55°

### With glass front ring

	lm	cd	Power inc driver	Beam angle
L	2200	2000	27W	65°
M	2000	1950	27W	60°
H	1800	1900	27W	55°

**FRAMELIGHT**

sales@frame-light.com.au | frame-light.com.au