

MINIMUM 1.5M

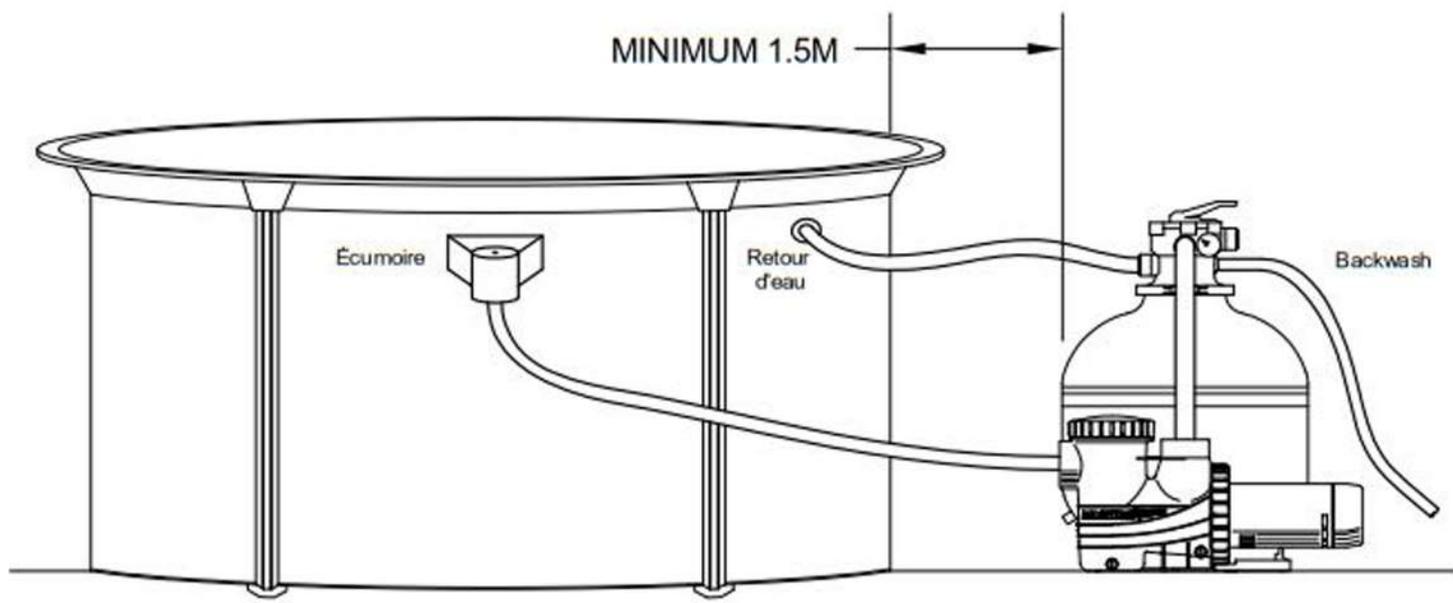


Schéma des raccordements
avec écumoire

MINIMUM 1.5M

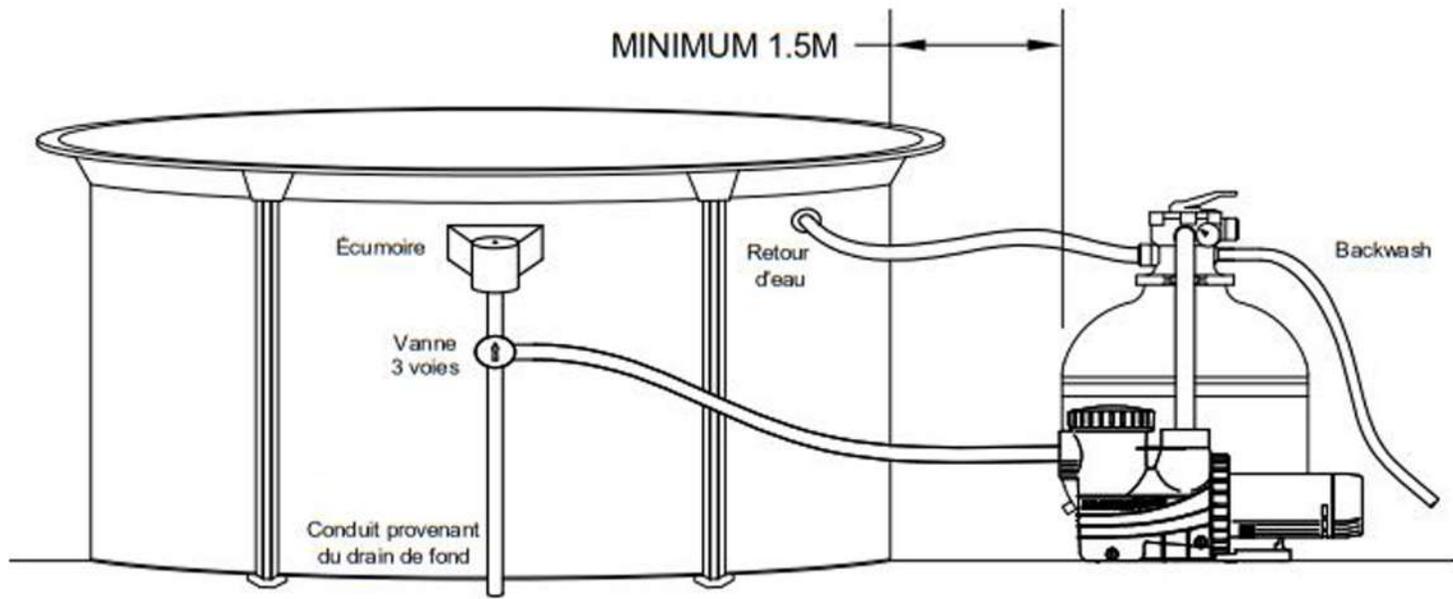


Schéma des raccordements
avec écumoire et drain de fond

PISCINES
Soucy
SPAS - MEUBLES - BBQ

Expertise et solutions aquatiques

3605 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Qc G1P 2J4 T: 418-872-4440 / F: 418-872-3570

<http://www.piscinessoucy.qc.ca>

GUIDE D'UTILISATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE VALVE SÉLECTRICE

1. Filtration (Filter, Filtrage):

Schéma A

1. L'eau circule à travers le sable de haut en bas.
2. L'eau passe à travers les diffuseurs.
3. L'eau remonte dans la colonne.
4. L'eau retourne à la piscine.

Utilité: Position normale pour que l'eau soit filtrée. Elle sert aussi à effectuer le balayage durant l'été.

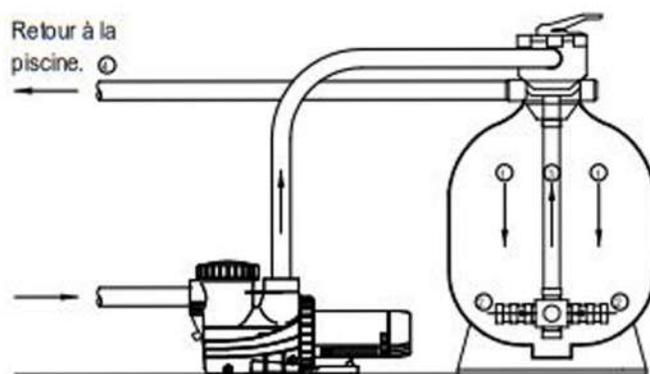


Schéma A

2. Lavage à contre courant (Backwash):

Schéma B

1. L'eau descend dans la colonne.
2. L'eau sort par les diffuseurs.
3. L'eau circule à travers le sable de bas en haut, soulevant ainsi les saletés.
4. L'eau est ensuite évacuée par le tuyau de renvoi.

Utilité: Nettoie le sable du filtre. Utiliser lorsque la pression du filtre est élevée (8-10psi que la pression habituelle de fonctionnement) ou après avoir passé le balai de fond.

Environ 1 fois par semaine 3-4 minutes.

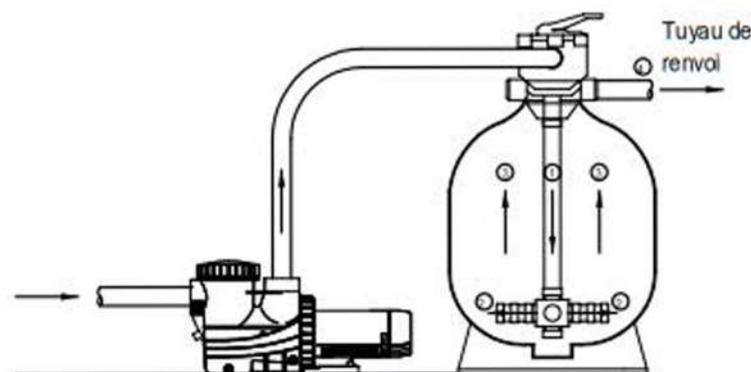


Schéma B

3. Rinse (Rinçage) * S'il y a lieu *

Schéma C

1. L'eau circule à travers le sable de haut en bas.
2. L'eau passe à travers les diffuseurs.
3. L'eau remonte dans la colonne.
4. L'eau est ensuite évacuée par le tuyau de renvoi.

Utilité: Rince le sable du filtre. Utiliser après un lavage à contre courant ou lors du changement de sable. Cette position d'effectue avant de retourner à la position *Filtre*.

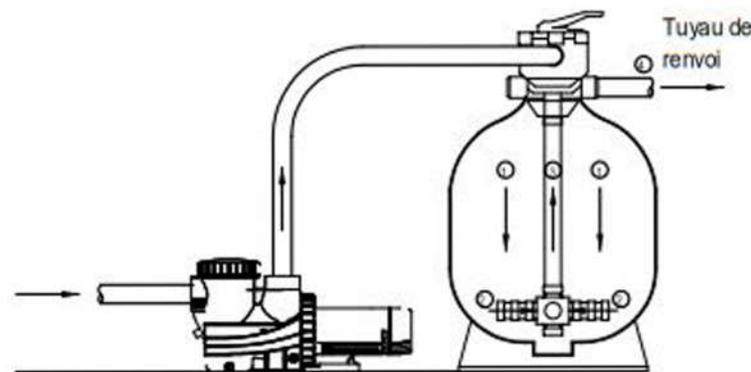


Schéma C

PISCINES
Soucy
SPAS - MEUBLES - BBQ

Expertise et solutions aquatiques

3605 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Qc G1P 2J4 T: 418-872-4440 / F: 418-872-3570

<http://www.piscinessoucy.qc.ca>

4. Recirculation (Whirpool, Tourbillon):

Schéma D

1. L'eau circule dans la valve sélectrice sans passer à travers le sable et retourne à la piscine.

Utilité: L'eau circule sans filtration. Utiliser seulement pour l'application spécifique de certains produits chimiques.

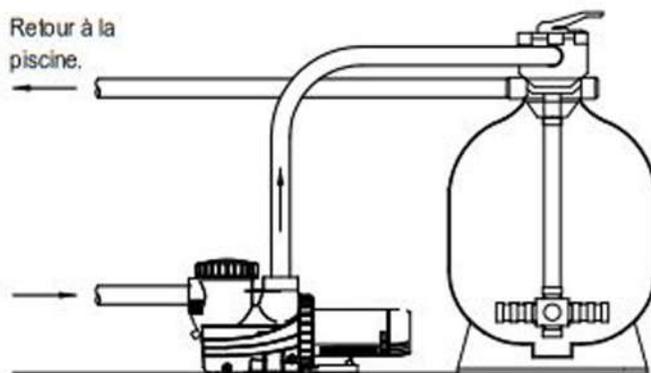


Schéma D

5. Drain (Waste, Égout, Vidange, Déchets):

Schéma E

1. L'eau circule dans la valve sélectrice sans passer à travers le sable et s'évacue par le tuyau de renvoi.

Utilité: Sert lorsque le niveau d'eau de la piscine est trop élevé ou lorsqu'on veut passer l'aspirateur et que la piscine est très sale. De cette façon, on ne risque pas de contaminer le sable du filtre.

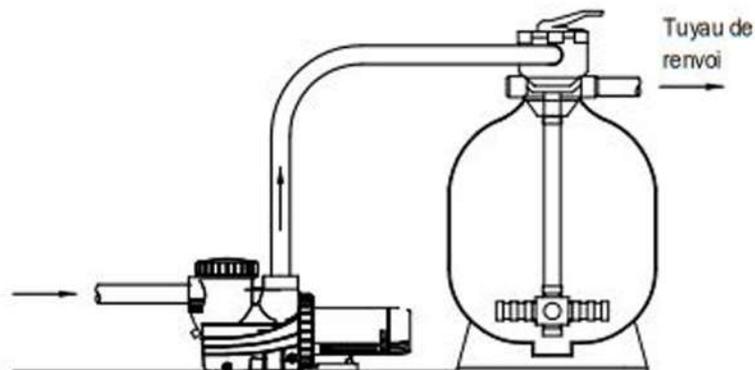


Schéma E

6. Hivernage (Winterwise, Hivernation)

Utilité: Cette position place la valve sélectrice entre 2 positions afin d'éviter que la valve ne colle sur le joint d'étanchéité.

*** IMPORTANT ***

IL FAUT TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA POMPE AVANT DE MANIPULER LA VALVE SÉLECTRICE DU FILTRE

PISCINES
Soucy
SPAS - MEUBLES - BBQ

Expertise et solutions aquatiques

3605 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Qc G1P 2J4 T: 418-872-4440 / F: 418-872-3570

<http://www.piscinessoucy.qc.ca>