

En næsten
100% PERFEKT OPVASK
med JVT's anlæg til delvis afsaltning



- Ingen kedelige driftsstop og reparationsudgifter • Ingen vedligeholdelse
- Ingen brug af kemikalier og vand • Ingen aflejringer og striber på opvasken
- Stor kapacitet • Økonomisk i drift • Flot opvaskekvalitet – højt hævet over blødgjort vand



Kilden til blødt & rent vand

Datasheet: OPV-Afsaltningsanlæg

Funktion

OPV 1019/1030-anlægget består af en enkelt glasfibertank, der indeholder 2 typer kationfiltermasse.

Råvandet ledes gennem filterets ionbyttere, der reducerer vandets indhold af calcium- og magnesiumforbindelser, hvorved vandet delvis afsaltes.

Vedligeholdelse

På grund af OPV 1019/1030-anlæggets opbygning og regenerationsmåde er der ingen vedligeholdelse hos brugeren. Når anlæggets kapacitet er opbrugt, udskiftes hele beholderen med en ombytningsbeholder, der er vedligeholdt og serviceeret hos JVT, så filterets kvalitet altid lever op til et perfekt opvaskeresultat.

Kapacitet

Kapaciteten i anlægget afhænger i høj grad af råvandets indhold af calcium og magnesium samt bicarbonat (kalk). Se skemaet her på siden.

Kvalitet

OPV 1019/1030-anlægget afsalter råvandet delvist, hvilket giver en vandkvalitet, der er højt hævet over traditionelle blødgøringsanlæg. Inddampningsresten efter behandling i OPV 1019/1030-anlægget vil være mindre end halvdelen i forhold til et blødgøringsanlæg. Det betyder, at i forbindelse med opvask af service og glas, vil slutresultatet være af en yderst tilfredsstillende kvalitet.

Regeneration

OPV 1019/1030-anlægget indeholder ingen automatik for regenerering. Når kapaciteten er opbrugt, ombyttes filteret af vores teknikere og det regenereres hos JVT. Filterets udskiftningsinterval planlægges ved opstarten af anlægget.




OPV 1030

OPV 1019



Installationsættet indeholder

- 1 stk. PVC vinkelsæt
 - 1 stk. Kontrollerbar Tilbageløbssikring
 - 1 stk. Kuglehane
 - 1 stk. Vandmåler
 - 1 stk. Flexslange 3/4" V 1500 mm
- Varenr.: J6 1001 0

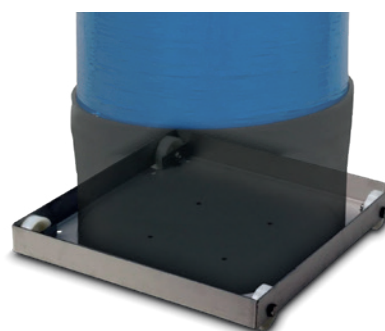

Ekstraudstyr

Som ekstraudstyr kan JVT levere en handy lille vogn, der gør det nemt at flytte anlægget ved rengøring.

Varenr.: J5 M002 5

Teknisk Data	OPV 1019	OPV 1030
Dimensioner	H:540 x D:265	H:820 x D:265
Kapacitet pr. regeneration		
v/10° dH [ca.]	6 - 8 m ³	12 - 16 m ³
v/20° dH [ca.]	3 - 4 m ³	6 - 8 m ³
Flow, liter/minut	30	30
Tryktab v. 30 liter/minut	0,6 bar	0,6 bar
Temperatur max.	55°C	55°C
Vandtryk max.	6 bar	6 bar
Regeneration	Ombytningsystem	Ombytningsystem
Tilslutning	3/4"	3/4"
Varenr.	J1 1019 0	J1 1030 0

Forhandler