

# EVERPURE® CLARIS MEDIUM FILTERPATRON

JUSTERBART ION-SELEKTIVT FILTER TIL AT SKRÆDDERSY KARBONATHÅRDHEDEN I VANDET

Claris Medium Filterpatron: P1 EV4339-11 0



## APPLIKATIONER

- Kaffe
- Espresso
- Varme vending-maskiner
- Kombi-dampovne
- Selv-madlavningssystemer
- Dampkogere og ovne

## FUNKTIONER • FORDELE

Fem-trins filtreringsproces:

- Forfiltrering
- Justering af karbonathårdhed
- Fin filtrering
- Meget effektiv kulstofblok
- Solid membranfilter

Drift i lodret eller vandret position.

Fjerner skadelige forurenende stoffer og ubehagelig lugt og smag.

Fjerner partikler ned til fem (5) mikron for højeste udstyrsbeskyttelse.

Fjerner alt calcium og magnesium ved lukket bypass.

NSF®-certificeret under NSF / ANSI-standard 42.

Fødevarer godkendt under EU norm 2001/1935 og 2011/10 som fødevarer kontaktmateriale (FKM).

## INSTALLATIONSTIPS

Systemet kan betjenes fritstående, liggende vandret eller monteret lodret.

Hvis det monteres lodret på en væg, skal monteringsbeslag monteres sikkert på væggen ved hjælp af passende skruer.

Vandtryk ved filtersystemets indgang må ikke overstige 8 bar.

En trykreduceringsventil skal installeres på vandforsyningens side af filtersystemet, hvis indgangstrykket overstiger 8 bar.

Lukkeventilen skal installeres op-strøms af filteret.

Se installations-, betjenings- og vedligeholdelses-manual til skylning af filter og opstart.

## BETJENINGSTIPS

Skift Claris-filtre, når deres forudberegnete vandmængde er nået eller mindst én gang om året.

Udskift filtre, når deres kapacitet er nået.

Skyl altid filterpatronen på tidspunktet for installation og udskiftning af patron.

Brug ikke teststrimler til hårdhed for at kontrollere, om hårdheden er reduceret.


Brug karbonathårdhedstestsæt til at kontrollere for hårdhedsreduktion.

## STØRRELSE

Service flow hastighed:  
Maksimum 2 lpm.

Nominal kapacitet: 2.498 liter til espresso og 2.990 liter til OCS / kaffe. Denne kapacitet er baseret på indgående vandhårdhed på 10 kH med standard bypassindstillinger. Til damp applikationer og andre hårdhedsniveauer se installations- og driftsvejledningens kapacitets- og bypass-indstillinger.

# EVERPURE® CLARIS MEDIUM FILTERPATRON P1 EV4339-11 0

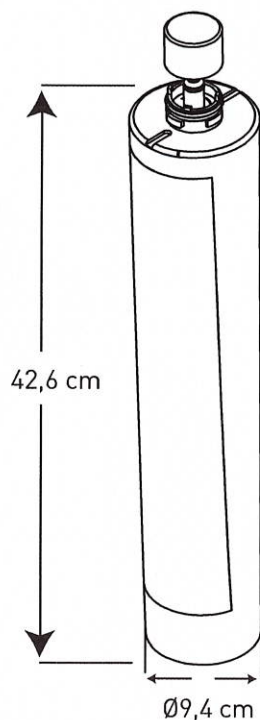

## SPECIFIKATIONER

**Dimensioner**  
42,6 cm x Ø9,4 cm

**Service flow hastighed**  
Maks. 2 lpm

**Nominal kapacitet**  
2.498 liter til espresso og  
2.990 liter til OCS / kaffe.  
Denne kapacitet er baseret på indgående  
vandhårdhed på 10 kH med standard  
bypass-indstillinger. Til damp applikationer  
og andre hårdhedsniveauer se installations-  
og driftsvejledningens kapacitets- og  
bypass-indstillinger.

**Trykkrav**  
2-8 bar, ikke-stød

**Temperatur**  
4-30°C

**Elektrisk tilslutning**  
Ingen påkrævet



Systemtestet og certificeret af NSF  
International mod NSF / ANSI  
Standard 42 til reduktion af:

- Kemisk erthed
- Smag og lugt reduktion
- Klorreduktion

Fødevarer godkendt under EU norm  
2001/1935 og 2011/10 som føde-  
varekontaktmateriale (FKM)

Føureningerne eller andre stoffer fjernet eller reduceret med dette drikkevands  
system er ikke nødvendigvis i dit vand. Må ikke bruges med vand, der er mikro-  
biologisk usikkert eller af ukendt kvalitet uden tilstrækkelig desinfektion før eller  
efter systemet. Systemer certificeret til reduktion af mikroorganismer kan bruges  
med desinficeret vand, der kan indeholde filtrerbare mikroorganismer.

## GARANTI

Everpure Claris vandbehandlingssystemer fra Pentair® (ekskl. udskiftelige ele-  
menter) er dækket af en begrænset garanti mod defekter i materiale og arbejdstid  
i en periode på et år efter købsdatoen. Everpure-udskiftelige elementer (filterpa-  
troner og vandbehandlingspatroner) er dækket af begrænset garanti mod defekter  
i materiale og arbejdstid i en periode på et år efter købsdatoen. Se den udskrevne  
garanti for detaljer. Pentair leverer en kopi af garantien efter anmodning.



### FILTRATION & PROCESSING SOLUTIONS

EVERPURE-SHURFLO WORLD HEADQUARTERS, 1040 MUIRFIELD DRIVE, HANOVER PARK, IL 60133 USA • WWW.EVERPURE.COM  
800.942.1153 MAIN (US ONLY) • 630.307.3000 MAIN • 630.307.3030 FAX • CSEVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO AUSTRALIA / NEW ZEALAND, 1-21 MONASH DRIVE, DANDENONG SOUTH, VIC, 3175, AUSTRALIA  
1300.576.190 TEL • AU.EVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO CHINA, 21F CLOUD 9 PLAZA, NO 1118, SHANGHAI, 200052, CHINA  
86.21.3211.4588 TEL • 86.21.3211.4580 FAX • CHINA.WATER@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO INDIA, GREEN BOULEVARD, B-9/A, 7TH FLOOR - TOWER B SECTOR 62, NOIDA - 201301  
91.120.419.9444 TEL • 91.120.419.9400 FAX • INDIACUSTOMER@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO EUROPE, PENTAIR WATER BELGIUM BVBA, INDUSTRIEPARK WOLFSTEE, TOEKOMSTLAAN, 30 B-2200 HERENTALS, BELGIUM  
+32.(0).14.283.500 TEL • +32.(0).14.283.505 FAX • SALES@EVERPURE-EUROPE.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO JAPAN INC., HASHIMOTO MN BLDG. 7F, 3-25-1 HASHIMOTO, MIDORI-KU, SAGAMIHARA-SHI KANAGAWA 252-0143, JAPAN  
81.(0)42.775.3011 TEL • 81.(0)42.775.3015 FAX • INFO@EVERPURE.CO.JP EMAIL

EVERPURE-SHURFLO SOUTHEAST ASIA, 390 HAVELOCK ROAD, #04-01, KING'S CENTRE, SINGAPORE 169662  
65.6795.2213 TEL • FAX: 65.6795.2219 FAX • CSEVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL

Alle Pentair-varemærker og logoer ejes af Pentair, Inc. Alle andre mærke- eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.  
Fordi vi løbende forbedrer vores produkter og tjenester, forbeholder Pentair sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.