

SAEV072R

KOMBIDAMPER KONVEKSJON / DAMP FOR
GASTRONOMI / RESTAURANTDRIFT
7 X 1/1 GN
ELEKTRISK MED DIREKTE DAMP

ASSISTERT MATLAGING
MANUELLE KOMMANDOER MED ELEKTRONISK
KONTROLL



Sapiens Reloaded

ALT HVA DU BEHØVER

Alfanumerisk LED-display med HVS (High Visibility System). 2,4 tommers display (LCD - TFT) for visning av favorittprogrammer, forhåndsinstallerte programmer, variabel vifte, autovask, meny, innstillinger.



AUTOCLIMA



FAST-DRY



6
VIFTEHASTIGHETER



ECOSPEED



ECOVAPOR



AUTOMATISK
RENGJØRING



ECO RENGJØRING



MARIN BRUK

TEKNISKE EGENSKAPER

Kapasitet	GN	7 x 2/1 GN - 14 x 1/1 GN	Nominell varmeeffekt gassversjon	kW / kcal	- / -
Plateavstand	mm	70	Varmeeffekt ovnsrom	kW / kcal	18 / -
Antall retter		70 / 180	Varmeeffekt damp	kW / kcal	- / -
Utvendige mål	mm	1170 x 895 x 820 h	Vifteeffekt	kW	0,55
Pakkemål	mm	1220 x 1040 x 1100 h	Matespenning	V	3N-AC 400
Vekt - Netto / Brutto	kg	158 / 180	Frekvens	Hz	50/60
Total elektrisk effekt	kW	19	Konsum	Amp	30

spesialspenning og -frekvens på forespørsel

SAEV072R

STEKEMODUS

- AUTOMATISK MED 95 FORHÅNDSLAGEDE PROGRAMMER SOM ALLEREDE ER TESTET, INKLUDERT PROGRAMMER OPTNING OG OPPVARMING PÅ TALLERKEN OG PLATE.
- PROGRAMMERBAR MED MULIGHET FOR AUTOMATISK LAGRING AV 99 STEKEPROGRAMMER (INNTIL 9 SYKLUSER) SOM KAN TILKNYTTES NAVN OG IKON.
- MANUELL DRIFT MED TRE FORSKJELLIGE STEKEMETODER: KONVEKSJON FRA 30°C TIL 300°C, DAMPSTEKING FRA 30°C TIL 130°C, KOMBINERT KONVEKSJON + DAMP FRA 30°C TIL 300°C.
- HURTIGVALG AV SCROLL & PUSH FAVORITTPROGRAMMER MED EGET VALGHJUL.
- AUTOCLIMA® AUTOMATISK MÅLE- OG KONTROLLSYSTEM FOR PROSENTVIS LUFTFUKTIGHET I OVNSROMMET.
- FAST-DRY® HURTIGAVFUKTER FOR OVNSROM.

DRIFT

- ALFANUMERISK LED-DISPLAY MED HVS (HIGH VISIBILITY SYSTEM) FOR VISNING AV TEMPERATUR AUTOCLIMA, TID OG KJERNETEMPERATUR.
- 2,4 TOMMERS DISPLAY (LCD - TFT) FOR VISNING AV FAVORITTPROGRAMMER, FORHÅNDSINSTALLERTE PROGRAMMER, VIFTE, AUTOVASK, MENY, INNSTILLINGER.
- VALGHJUL MED SCROLL & PUSH FUNKSJON FOR Å BEKREFTE VALGENE.
- LED-LAMPER FOR VISNING AV FUNKSJONENE TEMPERATUR, TID OG KJERNETEMPERATUR NÅR DISSE ER AKTIVERT.
- MANUELL FORVARMING.

KONTROLLMEKANISMER

- AUTOREVERSE (AUTOMATISK OMVENDING AV VIFTENS ROTASJONSRETNING) FOR ET PERFEKT STEKERESULTAT.
- AUTOMATISK REGULERING AV DAMPKONDENSERING.
- MANUELL VENTILERING AV OVNSROM.
- MANUELL AVFUKTER.
- TIDSTYRT BELYSNING.
- ENKEL TILGANG TIL PROGRAMMERBARE BRUKERPARAMETRE, NYTTIG FOR EGENDEFINERING AV APPARATET VIA BRUKERMENYEN.
- MULIG Å VELGE 6 VIFTEHASTIGHETER. DE FØRSTE 3 HASTIGHETENE REDUSERER AUTOMATISK OPPVARMINGSEFFEKTEN. FOR SPEIELLE RETTER KAN DET VELGES VEKSLLENDE VIFTEHASTIGHET
- KLARGJORT MED HURTIGKOBING FOR STEKETERMOMETER UTVENDIG PÅ OVNE (STEKETERMOMETER - TILLEGGSUTSTYR)
- USB-FORBINDELSE FOR NEDLASTING AV HACCP-DATA, OPPDATERING AV PROGRAMVARE OG OPPLASTING/NEDLASTING AV STEKEPROGRAM.
- KLARGJORT FOR SN ENERGIPARING (TILLEGGSUTSTYR).
- SERVICE-PROGRAM: TESTING AV KRETSKORTFUNKSJON - VISNING AV TEMPERATURSONDE - TIMETELLER FOR ALLE PRIMÆRE APPARATFUNKSJONER SOM ER RELEVANTE FOR ORDINÆRT VEDLIKEHOLD.
- SELVDIAGNOSE FOR FUNKSJONKONTROLL FØR APPARATET TAS I BRUK, MED BÅDE BESKRIVELSER OG AKUSTISKE VARSLER VED EVENTUELLE FEILFUNKSJONER.
- ECOSPEED - AVHENGER AV MATVARENES TYPE OG ANTALL. OVNE VIL OPTIMERE ENERGI BRUKEN OG ALLTID HOLDE RIKTIG STEKETEMPERATUR UTEN TEMPERATURSVINGNINGER.
- ECOVAPOR - MED ECOVAPOR OPPNÅS EN BETYDELIG REDUKSJON I VANN- OG ENERGIKONSUM TAKKET VÆRE AUTOMATISK KONTROLL AV METNINGSGRADEN TIL DAMPEN SOM BEFINNER SEG I OVNSROMMET.
- GREEN FINE TUNING (FOR GASSMODELLER) - ET NYTT MODULERINGSSYSTEM FOR BRENNER OG VARMEVEKSLER MED HØY YTELSE. MOTVIRKER SLØSING MED STRØM OG MILJØ-/HELSEFARLIGE UTSLIPP.

KONSTRUKSJON

- HELT GLATT OG VANNTETT OVNSROM.
- DØR MED HERDET DOBBELTGLASS OG LUFTSPALTE, MED TERMOREFLEKTERENDE INNVEDIGE GLASS FOR REDUKSJON AV VARMESTRÅLING MOT BRUKER OG FORBEDRING AV APPARATETS YTELSE.
- INNVEDIG GLASS MED FOLDEÅPNING FOR ENKEL RENGJØRING.
- HÅNDTAK FOR ÅPNING HØYRE OG VENSTRE.
- DØR MED TREPUNKTS LUKKESYSTEM.
- REGULERBARE HENGLER FOR PERFEKT TETNING.
- DEFLEKTOR KAN ÅPNES VED RENGJØRING AV VIFTEKAMMER.
- BESKYTTET MOT VANNSTRÅLER IPX5.
- TETNINGSLIST I OVNEFRONTPANEL, PRODUSERT I VARME- OG SLITEBESTANDIG SILIKONGUMMI.
- FRONTPANEL KAN ÅPNES, NOE SOM FORENKLER SERVICE OG VEDLIKEHOLD.
- UTLØP FRA OVNSROM MED INNEBYGGET LUFTGAP.
- DOBBELT VANNINNØP (NORMALT OG BLØTT VANN).

ELEKTRISK OPPVARMING

- OPPVARMING AV OVNSROM MED VARMEELEMENTER AV ARMERT INOX STÅL INCOLOY 800.

SIKKERHETSMEKANISMER

- SIKKERHETSTERMOSTAT I OVNSROM.
- SIKKERHETSSYSTEM SOM FORHINDRER OVER- OG UNDERTRYKK I OVNSROM.
- TERMISK BESKYTTELSE AV MOTOR.
- MAGNETISK DØRBRYTER.
- ALARMVARSEL VED VANNMANGEL.
- ALARMVARSEL VED FEILFUNKSJONER OG SELVDIAGNOSE
- AVKJØLINGSSYSTEM FOR KOMPONENTER MED KONTROLL AV OVERTEMPERATUR.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- AUTOMATISK LM RENGJØRINGSSYSTEM (TILLEGGSUTSTYR), SEPARAT TANK OG AUTOMATISK DOSERING (FLYTENDE COMBICLEAN, 1 KANNE FLYTENDE RENGJØRINGSMIDDEL DL010 MEDFØLGER - 990 G.).
- MANUELT RENGJØRINGSSYSTEM MED HÅNDHOLDT SPYLER.

MARIN BRUK

- FULL AISI 304 - SKRUFØTTER.
- BESKYTTELSE AV DISPLAY / KONTROLLPANEL.
- DØRBLOKKERING.

SAEV072R

STANDARDUTSTYR

- KLARGJORT MED HURTIGKOBLING FOR STEKETERMOMETER UTVENDIG PÅ OVNEN (STEKETERMOMETER - TILLEGGSUTSTYR).
- KOMPLETT SPYLER, INTEGRERT MED KRAN
- USB-FORBINDELSE
- SIDESKINNER
- 6 VIFTEHASTIGHETER

TILLEGGSUTSTYR - MÅ BESTILLES

- **LCS:** AUTOMATISK LCS RENGJØRINGSSYSTEM - 1 BEHOLDER MED TØRT RENGJØRINGSMIDDEL CDL05 PÅ 990 G.
- **KSC0040:** FLERPUNKT STEKETERMOMETER Ø 3 MM.
- **NPS:** MOTSATT DØRHENGSEL
- **APDS:** DØRÅPNER MED DOBBEL FJÆR
- **SN:** TILLEGG FOR ENERGISPARINGSSYSTEM - KUN FOR ELEKTRISKE MODELLER
- **NPK:** KONFIGURASJON TIL OPPKOBLING AV AVTREKKSSETTE
- **NSS072:** TILLEGG TIL UTTREKKBART STATIV KSG072 + INNLEGGSRAMME KTL102
- **DSP:** BESKYTTELSE AV KONTROLLPANEL/DISPLAY
- **GGR14:** KIT PROFESJONELL KYLLINGGRILL- MÅ BESTILLES
- **MK072:** KIT MARIN BRUK

EKSTRA TILLEGGSUTSTYR TIL ETTERMONTERING

- **KSC180:** FLERPUNKT STEKETERMOMETER FOR STORE PRODUKTER Ø 3 MM, LENGDE SPISS 180 MM.
- **KSC004R:** FLERPUNKT STEKETERMOMETER Ø 3 MM.
- **KSA001:** STEKETERMOMETER Ø 1 MM.
- **KP004:** KIT STØTTEBEN - 150 MM H
- **NSR072:** UNDERSTELL I INOX STÅL - FULL AISI 304
- **NSR072S:** UNDERSTELL I INOX STÅL FOR NEDKJØLINGSSKAP MOD. 050-051, ELLER FOR INSTALLASJON AV KOMBIDAMPER/OVN MED AVTREKKSSETTE - FULL AISI 304
- **KPT102:** SIDESKINNER - KAN FØRES INN PÅ UNDERSTELL - FULL AISI 304
- **KPT112:** SIDESKINNER - KAN FØRES INN PÅ UNDERSTELL - FULL AISI 304
- **KAN102:** KABINETT TYPE NØYTRAL MED DØRER OG SIDESKINNER - KAN FØRES INN PÅ UNDERSTELL - FULL AISI 304
- **KAL102:** KABINETT TYPE NØYTRAL MED DØRER - KAN FØRES INN PÅ UNDERSTELL - FULL AISI 304
- **RP04:** KIT STØTTEHJUL HVORAV 2 MED BREMS
- **CCE:** KOLLEKTOR AVTREKKSSETTE UTVENDIG KOBLING - Ø 150 MM
- **KSG072:** GEIDERSTATIV - UTTREKKBART - BRUKES MED RAMME
- **NPA072:** VARMEBESKYTTELSE I INOX-STÅL TIL SIDEPANEL
- **RP004:** KIT FLENSHJUL, HVORAV 2 MED BREMS
- **NFX01:** FETTFILTER

SERTIFIKATER




KIT MARIN BRUK



KONSTRUKSJON I FULL AISI 304 MED SKRUFØTTER FOR FORANKRING TIL GULV.



SIKKERHETSINNRETNING FOR DISPLAY / KONTROLLPANEL I INOX STÅL.












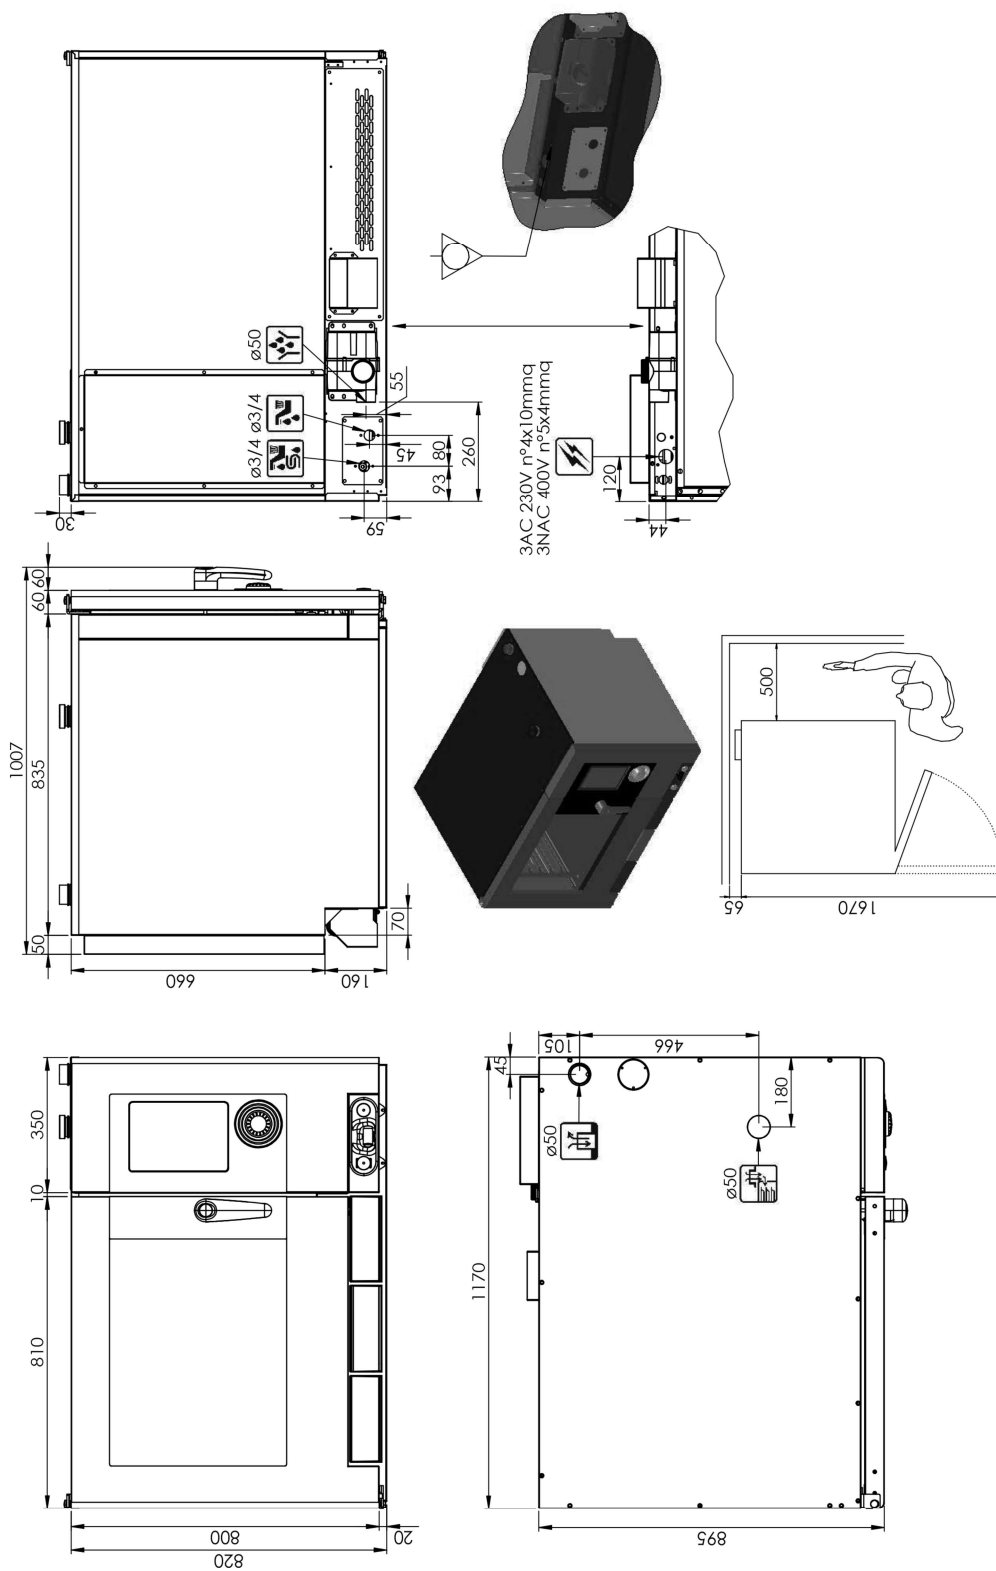


SIDESKINNER TIL VEGGRACK.



AUTOMATISK SYSTEM FOR BLOKKERING/AVBLOKKERING AV DØR.

Data som oppgis i dette dokumentet skal ikke anses som bindende. Produsenten påberoper seg retten til å foreta endringer på sine produkter når som helst uten at dette meddeles kunde.



-  Inngang strømkabel
-  Inngang gass og type gjerger
-  Avtrekk røyk/damp
-  Plugg kalkfjerner (jele)
-  Utlufting av damp og trykkavlasting i ovnsrom
-  Utlufting av damp fra ovnsrom
-  Luftavtrekk
-  Inngang normalt vann
-  Inngang bløtt vann
-  Væskeutløp
-  Kondensutløp